



Canese News 06/2024

Contenuti:

Parte ferramenta : da pagina 2 a 19

Parte sicurezza : pagina 20

Per visualizzare i prezzi visita il nostro sito internet all'indirizzo sottostante o inquadra il QR CODE a lato:

<https://catalogo.caneseFerramenta.it/it>



Principali novità:

Avvitatori, ferma persiana magnetico, flessometri, guanti, livelle, organizer packout™, protettore magnetico, scalpelli, seghe a tazza, set irrigazione, sigillanti, smerigliatrici, tassellatore, trapani, viti per calcestruzzo, ecc ...



Elettrotensili e utensili Milwaukee



Elettrotensili e utensili Tolsen



Utensili U-CANS



Radiocomandi Why



Canese Dante

DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE

VITE PER CALCESTRUZZO TC



Vite per calcestruzzo in acciaio temprato C1022. Durezza superficiale HV 560 min. Durezza a cuore: 315-390. Impronta TX30.



Articolo	Codice	Diametro	Lunghezza	Cf
VTCCAL75052	00416221	7,5 mm	52 mm	*100
VTCCAL75062	00416238	7,5 mm	62 mm	*100
VTCCAL75072	00416245	7,5 mm	72 mm	*100

VITE PER CARPENTERIA IN LEGNO TSP TX



Vite per carpenteria TSP TX super svasante autopercorante. In acciaio temprato C10B21. Durezza superficiale 420-500. Durezza a cuore: 300 -390.



Articolo	Codice	Diametro	Lunghezza	Cf
VTCARP75072	00416252	7,5 mm	200 mm	*100

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO RUVIDO



Sigillante elastoplastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, progettato per la sigillatura tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Una volta applicato riproduce la finitura superficiale ruvida dell'intonaco e della malta fine. Pronto per l'uso, fornisce prestazioni eccellenti e buona adesione su superfici porose, come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Ha un'ottima compatibilità con pitture e vernici con cui può essere sovraverniciato. Non raccomandato per giunti a pavimento e giunti esposti all'acqua.



Articolo	Codice	Formato	Colore	Pz
SILICONSILAC03	00415668	310 ml	Bianco	*24

TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO BRUSHLESS M18™



Trapano a percussione che misura solo 145 mm. Mandrino in metallo da 13 mm assicura un'eccezionale presa sulle punte o sugli inserti. Il trapano fornisce il migliore per rapporto coppia/dimensioni, ben 60 Nm. Dotato di gancio in metallo reversibile per cintura. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione. Dotato di motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Velocità ottimizzata per una foratura e un fissaggio più rapidi (0 - 550/ 0 - 1700 giri/min). Capacità foratura legno max 52 mm; metallo di 13 mm e muratura di 16 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B4, un caricatore M12-18C e valigetta. Peso senza batteria 1 Kg.



Articolo	Codice	Coppia Max	Percussione	Cf
MILW4933492824	00415682	60,5 Nm	25.500 colpi/min	1

TRAPANO A PERCUSSIONE CON ONE-KEY™



Trapano lungo solo 175 mm, ciò Permette di accedere anche negli spazi più angusti. Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™ che salva fino a 3 impostazioni in memoria. Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza. Regolazione del grilletto grazie all'applicazione ONE-KEY™. E' possibile modificare e salvare le impostazioni per applicazioni ripetute. Regolazione della velocità, controllo AUTOSTOP™, indicazione della velocità ottimale per tipo di materiale e applicazione, regolazione intensità LED luminoso. Gancio in metallo per la cintura. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Capacità foratura legno max 89 mm; metallo di 16 mm e muratura di 16 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,2 Kg.



Articolo	Codice	Coppia Max	Percussione	Cf
MILW4933492801	00415699	158 Nm	0-33.000 colpi/min	1

TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FUEL™



Trapano lungo solo 175 mm che permette di accedere anche negli spazi più angusti. Grazie alla funzionalità AUTOSTOP™, il trapano protegge l'operatore dall'iper rotazione dell'arto. M18 FPD3 infatti si ferma automaticamente proteggendo l'utilizzatore e segnalando l'attivazione della funzione AUTOSTOP™ tramite l'accensione di una spia luminosa sulla parte inferiore del trapano. Mandrino da 13 mm completamente in metallo, con denti carbide per la massima durata nel tempo e tenuta delle punte. Il motore POWERSTATE™ brushless permette di erogare il massimo della coppia per poter portare a termine tutte le operazioni. Display che indica la carica residua. La frizione meccanica permette l'utilizzo di un'ampia gamma di misure e tipologie di viti. Elettronica ottimizzata per massima autonomia. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrodomestici a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Capacità foratura legno max 89 mm; metallo di 16 mm e muratura di 16 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,2 Kg.



Articolo	Codice	Coppia Max	Percussione	Cf
MILW4933479860	00415705	158 Nm	0-33.000 colpi/min	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS M18™ 125 MM CON AVVIO A SLITTA



La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee® che garantisce le stesse performance di una smerigliatrice da 800 W. La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore. Non è necessario utilizzare utensili per cambiare il disco (sistema FIXTEC™). Carter e disco rimovibile senza bisogno di utensili manuali. Lo schermo antipolvere protegge il motore prolungando la vita della smerigliatrice. L'impugnatura sottile agevola la presa. Sistema che previene l'accensione accidentale. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,4 Kg.



Articolo	Codice	Giri al minuto	Taglio max	Cf
MILW4933492644	00415712	11.000	33 mm	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS M18 FUEL™ 125 MM CON INTERRUOTTORE A SLITTA E FRENO



Smerigliatrice in grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W. Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza. Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza. Impugnatura laterale antivibrazioni AVS. Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi. Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive. Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione. Protezione contro il riavvio accidentale. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrooutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,7 Kg.



Articolo	Codice	Giri a vuoto	Taglio max	Cf
MILW4933478430	00415729	8.500	33 mm	1

**TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON
MANDRINO FIXTEC™ BRUSHLESS M18™**



Tassellatore con design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo. Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo). Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza. Dotato di 4 modalità di funzionamento: rotopercolazione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello. Impugnatura laterale antivibrazioni. Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Capacità foratura legno max 26 mm; metallo di 13 mm e muratura di 26 mm. Frequenza di percussione 0-4900 . Velocità a vuoto 0-1400 giri/min. Peso con batteria 3,5 Kg.



Articolo	Codice	Energia impatto	Peso a secco	Cf
MILW4933478892	00415736	2,3 J	2,8 Kg	1

**AVVITATORE AD IMPULSI MEDIA COPPIA
M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F**



Avvitatore ad impulsi compatto con lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti. Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni. Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta. Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovraccoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate. Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro. Anello di frizione 1/2" quadro. Gancio per cintura completamente in metallo. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrodomestici a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Diametro massimo bullone M22. Frequenza del colpo 0-900; 0-2100; 0-3100. Velocità a vuoto 0-1200; 0-1950; 0-2575 e 0-1325 giri/min. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,3 Kg.



Articolo	Codice	Coppia di serraggio	Cf
MILW4933478450	00415743	745 Nm	1

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™



Avvitatore lungo solo 113 mm, permette di accedere anche negli spazi più stretti. Velocità fino a 3900 giri/min e 4400 impulsi/min. La funzione DRIVE CONTROL permette all'utilizzatore di selezionare quattro differenti modalità di velocità e coppia per massimizzare le applicazioni. Velocità 1 per lavori di precisione; velocità 2 previene la rottura di inserti e materiale; velocità 3 garantisce le massime performance per le applicazioni più gravose e infine la modalità 4 regola automaticamente la velocità, gli impulsi e la coppia in base alla resistenza. Elettronica ottimizzata per massima autonomia. Attacco esagonale 1/4" per inserimento / sgancio rapido degli inserti. Diametro bullone massimo M16. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrotensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 1,7 Kg.



Articolo	Codice	Coppia Max	Peso a secco	Cf
MILW4933479865	00415750	226 Nm	1,0 Kg	1

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 55 MM M18 FUEL™



Sega circolare con motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ presenta una durata fino a 3 volte superiore e fino al doppio dei tagli per carica. Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico. La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria. Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria. Capacità massima inclinazione 50°. Calotta di protezione in magnesio per la massima sicurezza e durata. Base in magnesio per una maggiore leggerezza e massima durata. Attacco aspirazione integrato. Gancio per riporre l'utensile. Indicatore stato di carica della batteria e luce LED integrata. Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™. Profondità di taglio massima a 45° 41 mm; a 90° di 55 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 3,2 Kg.



Articolo	Codice	Diametro lama	Velocità a vuoto	Cf
MILW4933451376	00415767	165 mm	5.000 giri/min	1

**SEGHETTO ALTERNATIVO CON
IMPUGNATURA A POMELLO M18 FUEL™**



Seghetto alternativo con motore senza spazzole POWERSTATE™ per poter eseguire tagli veloci garantendo una maggiore vita utile all'utensile e una autonomia di taglio fino a 32 m in pannelli OSB di spessore 19 mm (con una singola batteria da 5.0Ah). La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni sotto sforzo. Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama. Con 5 funzioni di moto pendolare per aumentare le performance di taglio. L'interruttore on/off ambidestro permette all'utente di accendere lo strumento in ogni posizione. 6 differenti velocità regolabili con soft start permette all'utensile di partire piano e salire alla massima velocità sotto carico per partente più precise e accurate. 3500 corse al minuto forniscono un taglio pulito, minimizzando il saltellamento e le vibrazioni. Estrazione della polvere dalla zona di taglio per mantenere la linea di taglio libera dai residui di legno. Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro. Copertura della scarpa morbida e rimuovibile per evitare segni e graffi durante il taglio di materiali morbidi. Fornito con 1 lama, adattatore per estrattore polveri, riparo antipolvere, protezione anti schegge, scarpa antigraffio, 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™. Capacità taglio massimo nell'alluminio di 19 mm; nel legno 100 mm; nel metallo 10 mm. Massima inclinazione per taglio obliquo di 45°. Dimensioni: 32 x 19 x 7 cm. Peso con batteria 2,8 Kg.



Articolo	Codice	Corsa lama	Corse a vuoto	Cf
MILW4933464800	00415774	25 mm	800 - 3.500 corse/min	1

**TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON
PERCUSSIONE M12 FUEL™**



Trapano avvitatore con ridotte dimensioni pari a 152 mm che permettono l'accesso negli spazi più ristretti. Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione. Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/percussione. Aggancio per cintura e luce LED. Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce la tecnologia cordless. Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza. Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™. Capacità foratura legno max 35 mm; metallo di 13 mm e muratura di 13 mm. Frequenza di percussione 0-22.500. Velocità 1: 0-450 giri/min.; velocità 2: 0-1.550 giri/min. Incluso nel kit 2 batterie M12 B4, un caricatore M12 C-12C e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 1,4 Kg.



Articolo	Codice	Coppia Max	Cf
MILW4933479869	00415781	45 Nm	1

TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS M12 FUEL™



Tassellatore compatto 12V brushless: fino a 6.575 colpi/min e velocità a vuoto 900 giri/min. Minime vibrazioni: 4,4 m/s², per applicazioni prolungate. In grado di eseguire oltre 60 fori da 50 mm x 6 mm con una singola carica di batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte. L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose. La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria. 2 modalità: rotazione e rotopercolazione, per massima versatilità. Ottimizzato per foratura 6-10 mm (max 13 mm). Collare da 43 mm: compatibile con aspiratore universale M12 UDEL. Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™. Incluso nel kit 2 batterie M12 B6, un caricatore M12 C12C e valigetta heavyDuty. Capacità foratura legno max 13 mm; metallo di 10 mm e muratura di 13 mm. Frequenza di percussione a pieno carico 0-6575. Velocità a vuoto 0-900 giri/min. Peso con batteria 1,9 Kg.



Articolo	Codice	Ener. impatto	Peso con batteria	Cf
MILW4933451510	00415798	1,1 J	1,9 kg	1

MINI TRONCATRICE MULTIMATERIALE M12 FUEL™



Mini troncatrice che garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min. Ottimizzata per utilizzo ad una mano con solo 1,1 kg e 226 mm di lunghezza. Fornita con cuffia d'aspirazione e 3 tipi di dischi: da taglio, diamantato e multi materiale. Versatile: per taglio acciaio, acciaio INOX, materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, plastica e ceramica. Cuffia regolabile e possibilità di impostare il senso di rotazione della lama: massima protezione da detriti e scintille. Cuffie a sgancio rapido con profondità di taglio regolabile, attacco 32 mm per aspiratori. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettro-utensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®. Disco da taglio da 76 mm, profondità di taglio 16,3 mm. Incluso nel kit 2 batterie una M12 B4 e una M12 B2, un caricatore M12 C12C e valigetta heavyDuty.



Articolo	Codice	Alesaggio	Diametro disco	Cf
MILW4933464619	00415804	10 mm	76 mm	1

TASSELLATORE SDS-PLUS CON CAPACITA' DI FORATURA FINO A 26 MM



Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo. Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm. Frizione di sicurezza per la salvaguardia dell'operatore in caso di bloccaggio della punta. Fornito con mandrino FIXTEC™ per punte codolo cilindrico. Fornito con cavo da 4 metri. Capacità foratura legno max 30 mm; metallo di 13 mm e muratura di 26 mm. Frequenza di percussione 0-4500. Velocità a carico 0-1500 giri/min. Peso con batteria 3,5 Kg. In valigetta.



Articolo	Codice	Energia impatto	Potenza	Peso	Cf
MILW4933464579	00415811	2,4 J	800 W	2,6 Kg	1

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITA' CON CAPACITA' DI FORATURA FINO A 32 MM



Martello potente e polivalente con un'ottima prestazione di foratura nel cemento grazie al motore e agli ingranaggi con elevata coppia. Interruttore elettronico con velocità variabile, per un miglior controllo della scalpellatura. Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip. FIXTEC™ per una facile sostituzione degli accessori. Resistente scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una più lunga durata di funzionamento. La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore. Bloccaggio rotazione e vario-lock, per il massimo controllo in leggeri lavori di scalpellatura. Cavo da 4 m. Capacità foratura legno max 40 mm; metallo di 16 mm e muratura di 32 mm. Frequenza di percussione 0-4500. Velocità a carico 0-800 giri/min. In valigetta.



Articolo	Codice	Energia impatto	Potenza	Peso	Cf
MILW4933400069	00415828	3,8 J	900 W	3,6 Kg	1

SMERIGLIATRICE



Smerigliatrice con design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza, solo 194 mm di lunghezza. Protezione contro il riavvio accidentale (LLO). Avviamento morbido. Ingranaggi in acciaio per la massima durata. Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento. Testa compatta per lavorare in spazi ristretti. In dotazione: impugnatura laterale, flangia, chiave per flangia, calotta di protezione. Profondità di taglio massima di 28 mm. Velocità a vuoto 11.500 giri/min.



Articolo	Codice	Potenza	Peso	Cf
MILW4933451210	00415835	800 W	2 Kg	1

LAMA SEGNETTO ALTERNATIVO



Lama per seghetto alternativo con capacità di taglio di 20 mm nel legno e nel PVC.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
MILW4932274353	00415842	50 mm	5

LAMA SEGNETTO ALTERNATIVO



Lama per seghetto alternativo con capacità di taglio da 5 a 50 mm nel legno e nel PVC di 40 mm.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
MILW4932254071	00415859	75 mm	5

LAMA SEGNETTO ALTERNATIVO



La lama è particolarmente adatta per il taglio di materiali come foglio di metallo molto sottili perché ha un passo di 0,7 mm. Per i professionisti che desiderano lame con vita e durata elevata si consiglia l'utilizzo di lame Bi-Metalliche in abbinata con un lubrificante da taglio per il raffreddamento. Si pensi che la durata di queste lame è doppia rispetto alle lame non Bi-Metalliche. Capacità di taglio nel metallo da 0.5 a 2 mm.




Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
MILW4932274652	00415866	55 mm	5

LAMA SEGNETTO ALTERNATIVO



La lama è particolarmente adatta per il taglio di materiali come foglio di metallo molto sottili perché ha un passo di 0,7 mm. Per i professionisti che desiderano lame con vita e durata elevata si consiglia l'utilizzo di lame Bi-Metalliche in abbinata con un lubrificante da taglio per il raffreddamento. Si pensi che la durata di queste lame è doppia rispetto alle lame non Bi-Metalliche. Capacità di taglio nel metallo da 1 a 4 mm.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
MILW4932399307	00415873	105 mm	5

DISCO DIAMANTATO PER MATERIALI MORBIDI



Disco diamantato con "Turbo Design" per applicazioni generiche. Offre ottime prestazioni in termini di velocità e di durata. Applicazioni: ideale per mattone pieno e materiali teneri in generale. Alesaggio 22,23 mm. Altezza segmento 10 mm. Larghezza di taglio massimo 2,2 mm.



Articolo	Codice	Diametro disco	Cf
MILW4932399526	00415880	115 mm	1

DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA



Disco diamantato ideale per piastrelle di media e bassa durezza. Studiato per chi non ha necessità di tagliare le ceramiche più dure. Alesaggio 22,23 mm. Altezza segmento 8 mm.



Articolo	Codice	Diametro disco	Cf
MILW4932399552	00415897	115 mm	1

SET INSERTI SHOCKWAVE PER AVVITATORE AD IMPULSI



Set di inserti da 32 pezzi progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dello speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. Contiene: 31 x lunghezza x 25 mm : 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x portabit da 73 mm.



Articolo	Codice	Cf
MILW4932464240	00415903	1

SCALPELLO SDS-PLUS A PUNTA



Scalpello a punta.



Articolo	Codice	Lunghezza	Cf
MILW4932339625	00415910	250 mm	1

**SCALPELLO SDS-PLUS
PIATTO**



Scalpello piatto con lunghezza di 250 mm.



Articolo	Codice	Larghezza lama	Cf
MILW4932339626	00415927	20 mm	1
MILW4932367146	00415934	40 mm	1

SET PUNTE SDS-PLUS



Punte SDS-PLUS con unico blocco a 4 taglianti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. Nuovo design del tagliente per una facile foratura, maggiore precisione e maggiori prestazioni sulle armature. Tagliente in carburo saldato sul corpo della punta (5-10 mm) e tagliente in carburo incastonato e saldato sul corpo della punta (12-32 mm) per una maggiore durata. Punta di centraggio per una facile foratura a punti con precisione millimetrica. Certificate PGM. Made in Germany. Misure nel KIT: Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm.



Articolo	Codice	Cf
MILW4932492113	00415941	1

**ADATTATORE AD
1/2"**



Adattatore da 1/2" quadro con lunghezza di 50 mm. Attacco 1/4" esagonale.



Articolo	Codice	Cf
MILW4932471828	00415958	1

**SET BUSSOLE
MAGNETICHE A
CODOLO
ESAGONALE
SHOCKWAVE™**



Set di bussole in acciaio con trattamento termico studiato per la massima resistenza e flessibilità. Testa magnetica per la massima tenuta. Attacco: 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3). Adatto per applicazioni con avvitatori ad impulsivi. Codice colori per un'identificazione rapida e semplice delle dimensioni. Il set comprende le misure: 7-8-10 e 13 mm.



Articolo	Codice	Cf
MILW4932492445	00415965	1

**DISPOSITIVO
AVVITATURA
ANGOLARE
SHOCKWAVE™**



Dispositivo avvitatura angolare per avvitare o perforare in aree ristrette e difficili da raggiungere. Per avvitatori ad impulso: adatto all'uso con i più recenti avvitatori ad impulso da 18 V e trapano avvitatori a batteria. SHOCK ZONE™ interna con design avanzato degli ingranaggi per un'eccellente trasmissione della potenza e una durata a coppie elevate. Per tutti gli accessori con attacco da 1/4". Design molto compatto: solo 36 mm di altezza e un vero angolo di 90° per consentire l'accesso in spazi ristretti. Impugnatura ergonomica in gomma per una manipolazione sicura e confortevole. La confezione contiene 1 x dispositivo di avvitatura ad angolo e 10 x bit avvitatura lunghezza 25 mm. Nel dettaglio le misure dei bit: 1 x Dispositivi avvitatura angolare, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30.



Articolo	Codice	Cf
MILW4932471274	00415972	1

GUANTO SPALMATO IN NITRILE ANTITAGLIO



Guanto progettato per offrire la massima durata e comfort per tutto il giorno, ideale per la movimentazione di materiali o lavori di costruzione leggeri. Palmo rivestito in nitrile, per un'ottima presa. Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'uso di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti. Certificazione Europea per la protezione meccanica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4121A).

Articolo	Codice	Taglia	Cf
MILW4932471416	00415989	M - 8	1
MILW4932471417	00415996	L - 9	1
MILW4932471418	00416009	XL - 10	1
MILW4932471419	00416016	XXL - 11	1

OCCHIALI DI SICUREZZA



Occhiali leggeri solo 25 gr, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio. Lenti anti-appannamento. Stanghette comode e flessibili per un maggiore comfort. Certificazione Europea: EN166 e EN170 / EN172.

Articolo	Codice	Lenti	Cf
MILW4932478763	00416023	Neutre	1
MILW4932478764	00416030	Colorate	1

PACKOUT™ CASSETTE PORTAUTENSILI



Cassetta che fa parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Angoli rinforzati in metallo. Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comode vaschette interne. Predisposizione per il ONE-KEY™ TICK™. Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande). Set da 3 pezzi: 1 x PACKOUT™ Trolley, 1 x PACKOUT™ Cassetta portautensili 2, 1 x PACKOUT™ Cassetta portautensili 3.



Articolo	Codice	Cf
MILW4932464244	00416047	1

PACKOUT™ STARTER CASSETTE PORTAUTENSILI



Cassetta che fa parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Angoli rinforzati in metallo. Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comode vaschette interne. Predisposizione per il ONE-KEY™ TICK™. Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande). Set da 3 pezzi: 1 x PACKOUT™ Trolley, 1 x PACKOUT™ Cassetta portautensili con 2 cassette, 1 x PACKOUT™ organizer slim.



Articolo	Codice	Cf
MILW4932479957	00416054	1

**PACKOUT™
ORGANISER XL**



Cassetta il 50% più capiente del PACKOUT™ Organizer: ideale per riporre strumenti, batterie, caricabatterie, accessori più grandi e altre attrezzature. I divisori a regolazione rapida consentono agli utenti di personalizzare l'interno in base alle proprie esigenze. Parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito per resistere agli urti ed avere la massima durata anche nelle condizioni più estreme. Guarnizioni con grado di protezione IP65 per resistere alla pioggia e ai detriti del cantiere. Capacità di carico totale di 22 kg.



Articolo	Codice	Dimensioni interne (H x L x P)	Cf
MILW4932478625	00416061	139 x 457 x 305 mm	1

**PACKOUT™
ORGANISER**



Cassetta che fa parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L'interno dispone di 10 comparti rimovibili. Sistema di protezione IP65 per proteggerlo dalla pioggia e dai detriti del cantiere. Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.



Articolo	Codice	Dimensioni interne (H x L x P)	Cf
MILW4932464082	00416078	99 x 457 x 305 mm	1

**PACKOUT™
ORGANISER SLIM**



Cassetta che fa parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L'interno dispone di 2 contenitori grandi più 8 contenitori piccoli, tutti rimovibili. Tutti i contenitori contengono divisori. Sistema di protezione IP65 per proteggerlo dalla pioggia e dai detriti del cantiere. Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.



Articolo	Codice	Dimensioni interne (H x L x P)	Cf
MILW4932471064	00416085	46 x 457 x 305 mm	1

**PACKOUT™ BORSA
PORTAUTENSILI
CHIUSA**



Borsa che fa parte integrante del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con nylon balistico 1680. La base resistente protegge da acqua e detriti. Tracolla imbottita, manici superiori e laterali per un maggior comfort di trasporto.



Articolo	Codice	Dimensioni esterne (H x L x P)	Cf
MILW4932471067	00416092	427 x 508 x 279 mm	1

**PACKOUT™
ADATTATORE PER
VALIGETTA HEAVY
DUTY**



Sistema per agganciare le valigette Heavy Duty al sistema PACKOUT™. Dimensioni esterne: 117 x 500 x 386 mm.



Articolo	Codice	Cf
MILW4932464081	00416108	1

**FLESSOMETRO
SERIE SLIM**



Flessometro dal design più ergonomico e più compatto. Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione dai detriti, polvere e acqua. Cassa in ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. Telaio rinforzato in 4 punti. Base piatta per stabilità orizzontale e schienale per una facile misurazione verticale. Clip per cintura. Accuratezza Classe II.



Articolo	Codice	Lunghezza	Larghezza nastro	Cf
MILW48227703	00416115	3 m	16 mm	1

**FLESSOMETRO
SERIE AUTOLOCK**



Flessometro con freno Autolock: nastro si blocca automaticamente una volta che viene estratto. Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua. Telaio rinforzato in 5 punti. Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. Design più ergonomico e più compatto. Clip per cintura. Classe di accuratezza II.



Articolo	Codice	Lunghezza	Larghezza nastro	Cf
MILW4932464663	00416122	5 m	25 mm	1
MILW4932464664	00416139	7 m	25 mm	1

LIVELLA SERIE SLIM



Livella con fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza. Tappi in gomma antiurto. La presa antiscivolo previene lo slittamento della livella durante la misurazione. Foro resistente per una facile archiviazione. Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente. Accuratezza 0.029° (0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.



Articolo	Codice	Lunghezza	Cf
MILW4932459090	00416146	40 cm	1
MILW4932459091	00416153	60 cm	1
MILW4932459092	00416160	80 cm	1
MILW4932459093	00416177	100 cm	1
MILW4932459094	00416184	120 cm	1
MILW4932459095?	00416191	180 cm	1

PACKOUT™ ZAINO



Zaino che fa parte integrante del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D. Ampia capacità di carico - 48 tasche. La base rigida resistente agli urti, protegge il contenuto dall'acqua e dallo sporco e consente alla borsa di avere la massima stabilità. Imbottitura posteriore, fascia toracica, cinghia di fissaggio e cinghie imbottite per il massimo comfort.



Articolo	Codice	Dimensioni esterne (H x L x P)	Cf
MILW4932471131	00416207	508 x 381 x 292 mm	1

TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITA'



Trapano con velocità variabile con reversibilità e sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole. Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata. Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione. Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore. Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm. Cavo 4 m. Capacità foratura legno max 40 mm; metallo di 13 mm e muratura di 22 mm. Coppia massima 56 Nm. Frequenza di percussione 40.000 colpi/min. Velocità 1: 0-1.000 giri/min. velocità 2: 0-3200 giri/min.



Articolo	Codice	Potenza	Peso	Cf
MILW4933419570	00416214	850 W	2,9 Kg	1

SEGA DRITTA M18 FUEL™ SAWZALL™



Sega dritta con motore Brushless POWERSTATE™ per vita utile 5 volte maggiore e tagli fino al 30% più veloci. Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama improvvisi. Il morsetto per lama FIXTEC™ permette un cambio lama semplice e rapido. Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentata durabilità e vita utile. Luce LED per illuminare l'area di lavoro. Scarpa orientabile per un uso ottimale durante il taglio. Indicatore stato di carica della batteria. Gancio durevole per riporre o appendere l'utensile per questioni di spazio o sicurezza. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroattori a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Capacità taglio massimo nell'alluminio di 25 mm; nel legno morbido 300 mm; nell'acciaio 20 mm; nei tubi di metallo 150 mm. Con valigetta heavyDuty. SOLO CORPO. Peso con batteria 3,8 Kg.



Articolo	Codice	Corsa lama	Corse a vuoto	Pz
MILW4933478293	00416849	32 mm	0 - 3.000 corse/min	1

UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™



Utensile multifunzione con motore Brushless POWERSTATE™, oscillazione angolo di 2.1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 orbite/min per una delle maggiori velocità di taglio tra gli utensili sul mercato. Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio. Con 10 impostazioni di velocità per facile adattamento al tipo di applicazione da svolgere. Sistema FIXTEC™ per cambio accessorio senza attrezzi, con adattatore universale incluso per renderlo compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato. Luce LED 180° per illuminare l'area di lavoro. Fornito con 1 lama universale OPEN-LOK per legno, 1 platorello, 5 fogli abrasivi (1x60, 1x80, 2x120, 1x240). La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroattori a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Con valigetta heavyDuty. SOLO CORPO.



Articolo	Codice	Peso con batteria	Pz
MILW4933478291	00416856	1,9 Kg	1

SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE KEY



Smerigliatrice con il massimo controllo in ogni applicazione - 5 velocità disponibili ideali per il trattamento dell'acciaio inox, sbavo e accessori fino 75 mm. Prestazioni simili ad una smerigliatrice da 1200 W. Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza. Grazie al perno bloccato non ho bisogno di utilizzare due chiavi. Il sistema RAPIDSTOP™ permette di bloccare tutti gli accessori in meno di 2 secondi. Sono adatti accessori da 6 e da 8 mm. 2 LED permettono di illuminare l'area di lavoro. Impugnatura sottile e schermo di protezione per polvere e detriti. Possibilità di rimozione. La parte frontale è in comoda e pratica gomma. Dotato di blocco per evitare l'avvio automatico involontario. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Peso con batteria B5 2,1 Kg.



Articolo	Codice	Velocità a vuoto	Pz
MILW4933480955	00416863	8.000 - 20.000 giri/min	1

ENERGY KIT M18™



Kit che comprende: 3 batterie M18 B% da 5 Ah; un pacco batterie M12 B2 da 2 Ah e un caricatore M12-18 FC.



Articolo	Codice	Pz
MILW4933451423	00416870	1

STARTER KIT PROTEZIONE



Il kit di sicurezza contiene: 1) gilet con 10 scomparti funzionali, dotato di spazio per il cartellino identificativo e regolabile in base alle proprie necessità, assicura una visibilità di classe 2 certificata secondo la normativa EN ISO 20471: 2013/A1: 2016, con una traspirabilità ottimizzata grazie al suo materiale a rete; TAGLIA: L/XL. 2) guanti con palmo rinforzato in nitrile, conformi agli standard EN420 e EN388: 2016. Dotati del livello di protezione 4121A e la tecnologia SMARTSWIPE; TAGLIA: 10. 3) Occhiali, con lenti adatte sia per ambienti interni che esterni. La flessibilità delle bacchette garantisce un comfort prolungato durante l'uso, mentre le certificazioni europee EN 166 e EN 172. 4) Archetto con auricolari, progettato per un isolamento acustico superiore, con tappi intercambiabili in schiuma e TPR. La facilità di regolazione dell'archetto assicura una protezione acustica continua, certificata secondo la norma EN 352-2, con un SNR fino a 33 dB.



Articolo	Codice	Pz
MILW4932492063	00416887	1

FARO LED RUOTABILE M12™



Faro a led con illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 700 lumen. Autonomia fino a 8 ore con una batteria (4.0 Ah). Dotata di potenti magneti e di testa ruotabile in ogni direzione (110°). Resistente agli urti e a cadute fino a 3 m di altezza. Compatto, ideale per riparazioni e manutenzioni. Porta USB per ricaricare smartphone, computer e tablet. Classe di protezione IP54. Indicatore lampeggiante quando la batteria è scarica. Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.



Articolo	Codice	Peso con batteria	Pz
MILW4933478226	00416894	0,9 Kg	1

**SET DI LAME
OSCILLANTI
PER UTENSILE
MULTIFUNZIONE**



Set da 8 pezzi di lame che comprende:
2 pz per multi materiale da 28 mm; 2
pz per multi materiale da 43 mm; 1 pz
di lama segmentata in carburo da 2,2
mm; 1 pz per multicoltello; 1 pz di lama
a raspa in carburo e 1 pz di raschietto
flessibile da 52 mm.

Articolo	Codice	Pz
MILW48906088	00416900	1

**DISCO CON
RIPORTO IN
CARBURO
MULTIMATERIALE**



Lama al carburo, utilizzabile per il
taglio di legno, plastica e cartongesso.
Alesaggio di 22,23 mm.

Articolo	Codice	Pz
MILW4932492376	00416917	1


**FERMA PERSIANA
MAGNETICO**



Coppia di magneti ferma persiana
universali in plastica con distanziali.
Adatto per bloccaggi anta - muro o anta
- anta. Calamita a neodimio con forza di
trazione di 7 Kg.

Articolo	Codice	Cf
FPM35	00416276	*16

**FRESA PER
DUPLICATRICE
IDEA**



Fresa per duplicatrice Silca Idea con
dimensioni 100 x 1,25 x 22 mm

Articolo	Codice	Pz
SI726023ZB	00416269	1

**RASCHIETTO PER
VETRI** **TOLSEN**

Raschietto in ABS. Dimensioni della
lama di 100 x 18,5 x 0,4 mm. Includo 3
lame. Confezione: blister.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN30006T	00416405	*24

**SET LAME DI
RICAMBIO
RASCHIETTO PER
VETRI** **TOLSEN**

Lame di ricambio per articolo
TOLSEN30006T, in acciaio al carbonio
di alta qualità con trattamento termico.
Dimensioni 100 x 18,5 x 0,4 mm.
Confezione: scatola di plastica.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN30116T	00416412	*20

CRIMPATRICE A CRICCHETTO

TOLSEN

Crimpatrice a cricchetto in acciaio al carbonio con impugnatura in PVC. Adatto a crimpare terminali isolati tipo: DIN 0,5 -1,0; 1,5-2,5 e 4-6 mm². AWG 22-18, 16-14, 12-10. Confezione: blister.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
TOLSEN38056T	00416429	220 mm	*5

INGRASSATORE MANUALE

TOLSEN

Ingrassatore in acciaio con pressione massima di 8.500 PSI. Con un tubo flessibile da 300 mm e con un tubo in acciaio da 150 mm.



Articolo	Codice	Capacità	Pz
TOLSEN65200T	00416467	400 cc	1

SET SPATOLE

TOLSEN

Set spatole in PP. Set composto da 4 pezzi con dimensioni: 50, 80, 100, 120 mm. Confezione: sacchetto in plastica.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN40009T	00416436	*20

MINI SET IRRIGAZIONE

TOLSEN

Ser irrigazione con telaio in PP. Tubo da giardino in PVC lungo 10 metri e con diametro di 3/8". Con pistola a spruzzo regolabile in 7 posizioni. Con 2 attacchi rapidi. Con adattatore per attacco rubinetto da 3/4" a 1/2".



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
TOLSEN57225T	00416443	10 metri	*3

SET IRRIGAZIONE A SPIRALE

TOLSEN

Seti irrigazione in EVA, con rubinetto e raccordi per tubo con pressione massima di 13 Bar. Lunghezza tubo 15 metri con diametro di 3/8". Con pistola a spruzzo regolabile in 8 posizioni. Con 2 attacchi rapidi. Con adattatore per attacco rubinetto da 3/4" a 1/2". Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
TOLSEN57255T	00416450	15 metri	*3

CACCIAVITE A BATTERIA

TOLSEN

Cacciavite a batteria con tensione nominale: 4 V CC. Alimentazione: batteria da 3,7 V/2000 mAh. Velocità a vuoto: 250/min. Coppia massima di 10 / 5 Nm. Corrente di carica: 1°. Mandrino da 1/4" (6,35 mm). Accessori compresi nel kit: cavo di ricarica USB TypeC; set di 16 punte in Cr-V da 1/4"x25 (SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5); set di 4 punte in Cr-V da 1/4"x50mm (SL4, SL6, PH1, PH2); Portainseri magnetico da 1/4"x 65 mm in Cr-V. Dotato di 3 luci da lavoro a LED che si accendono automaticamente durante il lavoro, illuminano la superficie di lavoro. Confezione: custodia in tela.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN79005T	00416474	*3

BATTERIA SOSTITUTIVA

TOLSEN

Batteria sostitutiva con voltaggio in AC di 12 V. Capacità 1500 mAh. Tipo li-ion. Adatto per articoli TOLSEN79036T e 79037T.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN79049T	00416481	1

TASSELLATORE DEMOLITORE BRUSHLESS A BATTERIA **TOLSEN**

Tassellatore demolitore con velocità a vuoto: 0-900 g/min. Colpi al minuto: 0-5000 bpm. Voltaggio 20 V. Mandrino SDS plus. Energia d'impatto: 1,2 J. Due modalità operative, rotazione e martellatura. Con luce a led. Capacità di foratura nel calcestruzzo: 12 mm. Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm. Capacità di foratura nel legno: 40 mm. BATTERIA/CARICABATTERIA NON INCLUSI. Peso: 1,18 Kg. Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN87238T	00416498	1

LEVIGATRICE ROTORBITALE **TOLSEN**

Levigatrice con potenza un ingresso di 450 W. Frequenza orbitale da 4.000 a 10.000 rpm. Diametro del pad di 150 mm. Certificato CE. Accessori compresi: 3 pezzi di carta abrasiva e un sacchetto per la polvere. Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Potenza	Pz
TOLSEN79567T	00416504	450 W	1

SEGA A TAZZA BIMETALLICHE "BARRACUDA" IN HSS **U-CANS**

Seghe a tazza bimetalliche in HSS - M3 con dentatura variabile a spoglia positiva, senza falso dente sulla saldatura. Basi delle tazze saldate prima della tempera, per assicurare una perfetta rotondità dell'utensile. Fresatura dei denti con macchine Made in USA. Ideale per plastica, legno laminato, legno naturale dolce, travi, ferro, metalli leggeri, acciai dolci, cartongesso, ottone. Resistenza < 600 N/mm². Altezza totale utensile 40 mm; altezza utile 30 mm. HRC 55; tempra 1000 C°.



Articolo	Codice	Diametro	Pz
UCSTBIM20	00416535	20 mm	1
UCSTBIM21	00416542	21 mm	1
UCSTBIM22	00416559	22 mm	1
UCSTBIM24	00416566	24 mm	1
UCSTBIM25	00416573	25 mm	1
UCSTBIM27	00416580	27 mm	1
UCSTBIM29	00416597	29 mm	1
UCSTBIM30	00416603	30 mm	1
UCSTBIM32	00416610	32 mm	1
UCSTBIM33	00416627	33 mm	1
UCSTBIM35	00416634	35 mm	1
UCSTBIM38	00416641	38 mm	1
UCSTBIM40	00416658	40 mm	1
UCSTBIM43	00416665	43 mm	1
UCSTBIM44	00416672	44 mm	1
UCSTBIM48	00416689	48 mm	1
UCSTBIM51	00416696	51 mm	1
UCSTBIM52	00416702	52 mm	1
UCSTBIM57	00416719	57 mm	1
UCSTBIM60	00416726	60 mm	1
UCSTBIM64	00416733	64 mm	1
UCSTBIM68	00416740	68 mm	1
UCSTBIM70	00416757	70 mm	1
UCSTBIM73	00416764	73 mm	1
UCSTBIM76	00416771	76 mm	1
UCSTBIM79	00416788	79 mm	1
UCSTBIM83	00416795	83 mm	1
UCSTBIM89	00416801	89 mm	1
UCSTBIM92	00416818	92 mm	1
UCSTBIM98	00416825	98 mm	1
UCSTBIM102	00416832	102 mm	1

PROTETTORE MAGNETICO MONOLITO



Protettore magnetico per atra. In dotazioni 3 chiavi magnetiche. Altezza 25 mm.



Articolo	Codice	Colore	Pz
DISECMR50325D1PIB	00416375	Bronzo	1
DISECMR50325D1PIL	00416382	Ottone lucido	1
DISECMR50325D1PIT	00416399	Cromo satinato	1

RADIOCOMANDO WHY MINI NOA



Radiocomando dotato del nuovo firmware "NOA", in grado di: migliorata del 30 % la potenza del segnale radio; fase autoscan più veloce; aggiunte nuove compatibilità (incluso Hormann BiSecur 128). Nuove funzioni: DOUBLE - CHECK, per un'affidabilità impeccabile (il codice da copiare viene chiesto due volte e analizzato dal microprocessore) e MASTER-LED, che comunica visivamente il tipo di codice (rosso se a codice rolling; verde se a codice fisso).



Articolo	Codice	Colore	Cf
RC4791047	00416283	Pure grey	*10
RC4791048	00416290	Pure emerald	*10
RC4791049	00416306	Vulcan red	*10

RADIOCOMANDO WHY EVO MINI CONIATO



Radiocomando dotato del nuovo firmware "NOA", in grado di: migliorata del 30 % la potenza del segnale radio; fase autoscan più veloce; aggiunte nuove compatibilità (incluso Hormann BiSecur 128). Nuove funzioni: DOUBLE - CHECK, per un'affidabilità impeccabile (il codice da copiare viene chiesto due volte e analizzato dal microprocessore) e MASTER-LED, che comunica visivamente il tipo di codice (rosso se a codice rolling; verde se a codice fisso).




Articolo	Codice	Colore
RCCONIO4791042	00416313	Olive green
RCCONIO4791043	00416320	Deep green
RCCONIO4791044	00416337	Wild tabacco

RADIOCOMANDO WHY EVO MINI CONIATO



Radiocomando dotato del nuovo firmware "NOA", in grado di: migliorata del 30 % la potenza del segnale radio; fase autoscan più veloce; aggiunte nuove compatibilità (incluso Hormann BiSecur 128). Nuove funzioni: DOUBLE - CHECK, per un'affidabilità impeccabile (il codice da copiare viene chiesto due volte e analizzato dal microprocessore) e MASTER-LED, che comunica visivamente il tipo di codice (rosso se a codice rolling; verde se a codice fisso).

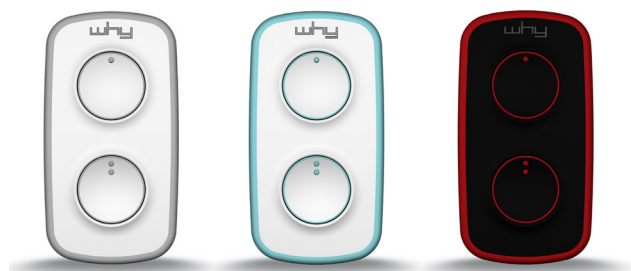

Articolo	Codice
RCCONIO4791048	00416344
RCCONIO4791049	00416351
RCCONIO4791047	00416368

La Canese Dante srl si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le immagini allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità. Le immagini hanno valore puramente indicativo.

E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e Delle immagini senza previa autorizzazione scritta da parte della Canese dante srl.

Catalogo gratuito, fuori campo IVA art. 2 comma 3
Lettera D del DPR 633 del 26/10/72
Consegna non soggetta a bolla di accompagnamento
Art. 4 comma 1 nr. 6 del DPR 627 del 6/10/78

SEGUI ANCHE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL



FACEBOOK
@CANESEDANTESRL



INSTAGRAM
CANESEFERRAMENTA



LINKEDIN
CANESE DANTE SRL