



Canese News 08 - 10/2025

Contenuti:

Parte ferramenta : da pagina 2 a 6

Parte sicurezza : da pagina 7 a 9

Per visualizzare i prezzi visita il nostro sito internet all'indirizzo sottostante o inquadra il QR CODE a lato:

<https://catalogo.caneseferamenta.it/it>





Principali novità:

Chiavi varie, faro direzionabile, kit inserti, nastri, punte per trapani, rivetti, scalpelli, seghe a tazza, utensili vari, ecc...



Utensili U-CANS

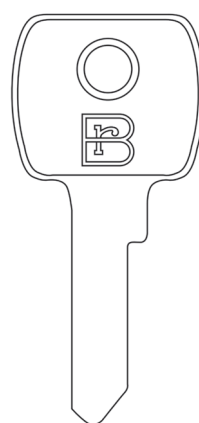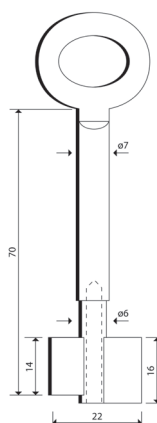

Chiavi Bierre



Key-box bluetooth - wi-fi



Apriporta bluetooth - wi-fi




Canese Dante

DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE

RULLO OTTAGONALE RINFORZATO

BOLIS
CARLO

In ferro zincato. Diametro 60 mm. Spessore 0,8 mm. Consigliato per tapparelle motorizzate.



Articolo	Codice	Lunghezza (L)	Cf
AV1545/A300	00422352	300 cm	1

NASTRO PER IMBALLO SILENZIOSO



Nastro da imballo con supporto in polipropilene biorientato con adesivo acrilico a svolgimento silenzioso. Ecologico ed ideale per chiusura scatole di cartone e metallo, sacchetti di plastica, ecc.. Resistente all'invecchiamento. Lunghezza 66 metri. Altezza 48 mm.




Articolo	Codice	Colore	Pz
NASIMBAVANASIL	00422376	Avana	*36

CHIOCCIOLA CHIUDIANTA



Chiocciola chiudianta a tirare con spessore da 2,5 mm. Viti inox e tappo copriforo.

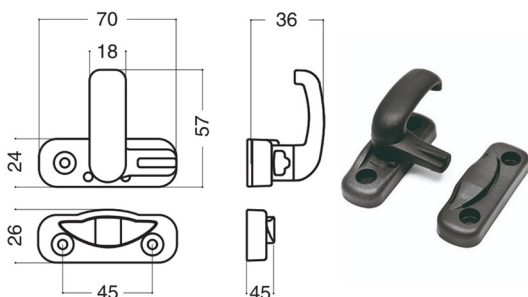

Articolo	Codice	Cf
CHIOCCIOLATIRD	00422338	1

FARO COMPATTO DIREZIONABILE

avidsen
smarter life

Faro compatto ad alta potenza direzionabile a 355° in orizzontale e 270° in verticale. Con grado di protezione IPX4. Con batteria al litio da 3600 mAh. Potenza 12 W e illuminazione a LED SMD. Tre modalità di utilizzo: ad alta intensità con autonomia di 2 ore e 2000 lumen; a media intensità con autonomia di 4 ore e 1000 lumen; a bassa intensità con autonomia di 8 ore e 500 lumen. Tempo di ricarica massimo 6 ore. Temperatura luce pari a 6500 K. Dimensioni: 11,0 x 13,0 x 4,2 (H) cm. Peso: 344 g. In ABS e gomma termoplastica. Funzione powerbank. In dotazione un cavo di ricarica USB Type C da 1 metro.



Articolo	Codice	Cf
SH103674	00423076	1

NASTRO MASCHERA



Nastro monoadesivo in carta adatto a tutti gli impieghi generici. Buona adesività. Rimozione consigliata entro 30 ore. Adesivo in gomma naturale. Supporto in carta impregnata. Peso supporto: 52 g/m². Lunghezza 50 Yarde (45 metri circa).



Articolo	Codice	Larghezza	Cf
NASMASKEUC3850Y	00422406	38 mm	*48
NASMASKEUC5050Y	00422413	50 mm	*36

SCALA IN ALLUMINIO BRIKO BLU




Scala in alluminio dotata di cerniere in acciaio che legano ogni montante con 18 punti di fissaggio, evitando flessioni della struttura. Le cerniere sono ricoperte da speciali malgame di resina iniettata. Capacità di 150 Kg. Peso 14 kg.



Articolo	Codice	Gradini	Altezza max.	Cf
SCAL0505BRBL	00422420	5 + 5	512 cm	1

RIVETTI IN ALLUMINIO

Rivetti a strappo standard con testa larga. Boccola in AlMg3,5. Chiodo in acciaio zincato bianco cromo III.



Articolo	Codice	d	L	D	C	Cf
RIVA4816PL	00423052	4,8	18	18	16	*500

RIVETTI A STRAPPO GRAF

Rivetti a strappo graf con testa cilindrica. Boccola in AlMg3,5. Chiodo in acciaio zincato bianco Cr III.



Articolo	Codice	d	L	D	C	Cf
RIVA4816GRAF	00423069	4,8	16	16	10	*500

BARRA FILETTATA ZINCATA

Barra filettata con resistenza meccanica 8.8.




Articolo	Codice	MA	Cf
BF088.8	00422444	8	1
BF108.8	00422451	10	1
BF128.8	00422468	12	1
BF148.8	00422475	14	1
BF168.8	00422482	16	1
BF188.8	00422437	18	1

ANCORANTE FBN II




Ancorante FBN II a battere in acciaio zincato con fascetta espandente. Idoneo per l'installazione distanziata. L'estremità sagomata protegge la filettatura dal danneggiamento.

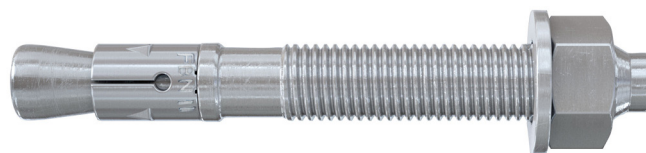

Articolo	Codice	Diametro foro	Lung. Utile	Pz
FI40854	00422987	10 mm	30-40 mm	*50

MOLLA CHIUDIPIORTA

Molla da installare su porte in legno, acciaio o alluminio. Consente l'apertura delle porte in una sola direzione. Possibilità di regolare la forza agendo sul tensionamento della molla.

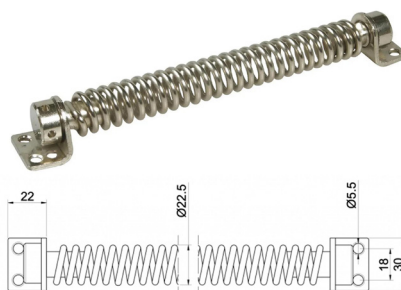

Articolo	Codice	Lunghezza	Cf
CHIUDIPIORTAMO200	00423007	200 mm	1
CHIUDIPIORTAMO280	00423014	280 mm	1

PORTABITO A 2 GANCI



Gancio in zama pressofusa, completo di viti e tasselli. Misure: 45 x 45 x 18 mm.



Articolo	Codice	Finitura	Cf
MIT4080OL	00422901	Oro lucido	*50
MIT4080BI	00422918	Bianco	*50
MIT4080NR	00422925	Nero	*50

MATITA ROSSA

STANLEY

Matita per falegnami. Lunghezza 176 mm. In blister.



Articolo	Codice	Pz
ST1-03-850	00422291	1

LAME DI RICAMBIO

STANLEY

Lame di ricambio in acciaio temprato per seghetto con telaio metallico. Lama con lunghezza di 150 mm e spessore di 0,6 mm. Con 32 denti. 5 pezzi per confezione.



Articolo	Codice	Pz
ST3-15-905	00422307	5

SEGNETTO CON TELAIO METALLICO

STANLEY

Seghetto con impugnatura proteggimano in ABS, fornito con una lama universale.



Articolo	Codice	Pz
ST0-15-218	00422314	1

KIT INSERTI IMPACT

U-CANS

Kit di inserti con attacco esagonale. DIN 3126 - 1/4" (6,35 mm). Kit composto da 15 pezzi di cui: PH1, PH2 da 25 mm. PZ1, PZ2 da 25 mm. LM6 da 25 mm. ES4 da 25 mm. TX25 da 25 mm. PH2 (2 pezzi) da 50 mm. PZ2 (2 pezzi) da 50 mm. LM6 da 50 mm. TX25, TX30 da 50 mm. Un portainseri ad attacco rapido.



Articolo	Codice	Cf
UCIIMP	00422499	1

KIT INSERTI

U-CANS

Kit di inserti con attacco esagonale. DIN 3126 - 1/4" (6,35 mm). Kit composto da 22 pezzi di cui: PH1, PH2, PH3. PZ1, PZ2, PZ3. LM3, LM4, LM5, LM6. ES3, ES4, ES5, ES6. TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40. Un portainseri.




Articolo	Codice	Cf
UCIASS22	00422505	1

FRESETTA INTEGRALE

U-CANS

Fresetta rotativa professionale in metallo duro integrale. Serie lunga ad alte prestazioni. Tagliente TG6 ideale per serrature. Durezza 86 HRA+/- 0,3 - 67 HRC. Ideale per ferro, acciaio e fusioni di acciaio, inox, ghisa, materiali non ferrosi, metalli in genere con resistenza $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$.



Articolo	Codice	Diametro	d	L1	L2	Cf
UCFRESA4414177L	00422512	3 mm	6	30	60	1
UCFRESA4414211L	00422529	3 mm	3	14	100	1
UCFRESA4417191L	00422536	6 mm - 1/4"	6	25	80	1
UCFRESA4417211L	00422543	6 mm - 1/4"	6	25	100	1

SEGA A TAZZA BIMETALLICHE "WHITE SHARK"

U-CANS


Sega a tazza bimetalliche TCT, con corpo in HSS M3. Dentatura variabile a spoglia positiva senza falso dente sulla saldatura. Denti al carburo di tungsteno H.M ISO K=20=Vickers 1710. DUREZZA: 78 HRC. Gradi tempra: 1000°. Altezza totale utensile paria a 40 mm, utile pari a 30 mm. Massimo spessore forabile su plastica, truciolato e legno di 30 mm; su lamierini 3 mm. Ideale per metalli leggeri, legno laminato, trave, legno naturale, plastica, cartongesso, ottone, acciaio inox, alluminio, ferro e metalli in genere.



Articolo	Codice	Diametro	Cf
UCSTBIM51TCT	00422550	51 mm	1
UCSTBIM54TCT	00422567	54 mm	1
UCSTBIM57TCT	00422574	57 mm	1

**PUNTA ELICOIDALE
PROFESSIONALE "FAST" U-CANS**

Punta elicoidale in HSS-G M2 DIN 338. Testa con geometria a gradini. Fresate, rettificate e rinforzate. Gradi tempra: 1000°. Durezza: 64-65 HRC. Ideale per: acciaio legato, metalli, alluminio, ghisa, metalli leggeri, ottone e metalli in genere con resistenza $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$. Angolo spirale: 25°-35°. Punta autocentrante a 130°.



Articolo	Codice	Diametro	L1	L2	Gradini	Cf
UCFAST0600	00422581	6,00 mm	93	57	3	2
UCFAST0625	00422598	6,25 mm	101	63	3	1
UCFAST0650	00422604	6,50 mm	101	63	3	1
UCFAST0675	00422611	6,75 mm	109	69	4	1
UCFAST0700	00422628	7,00 mm	109	69	4	1
UCFAST0750	00422635	7,50 mm	109	69	4	1
UCFAST0800	00422642	8,00 mm	117	75	5	1
UCFAST0850	00422659	8,50 mm	117	75	5	1
UCFAST0900	00422666	9,00 mm	125	81	5	1
UCFAST0950	00422673	9,50 mm	125	81	5	1
UCFAST1000	00422680	10,0 mm	133	87	6	1
UCFAST1050	00422697	10,5 mm	133	87	6	1
UCFAST1100	00422703	11,0 mm	142	94	6	1
UCFAST1150	00422710	11,5 mm	142	94	6	1
UCFAST1200	00422727	12,0 mm	151	101	6	1
UCFAST1250	00422734	12,5 mm	151	101	6	1
UCFAST1300	00422741	13,0 mm	151	101	6	1

**SET PUNTE ELICOIDALI PROFESSIONALI
"FAST" U-CANS**

Set punte elicoidali in HSS-G M2 DIN 338. Testa con geometria a gradini. Fresate, rettificate e rinforzate. Gradi tempra: 1000°. Durezza: 64-65 HRC. Ideale per: acciaio legato, metalli, alluminio, ghisa, metalli leggeri, ottone e metalli in genere con resistenza $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$. Angolo spirale: 25°-35°. Punta autocentrante a 130°. Set in cassetta in plastica antiurto, comprende 19 pezzi nelle misure: 1,0 a 10,0 x 0,5 mm.



Articolo	Codice	Cf
UCFASTASS19	00422758	1

**SET PUNTE ELICOIDALI PROFESSIONALI
"FAST" U-CANS**

Set punte elicoidali in HSS-G M2 DIN 338. Testa con geometria a gradini. Fresate, rettificate e rinforzate. Gradi tempra: 1000°. Durezza: 64-65 HRC. Ideale per: acciaio legato, metalli, alluminio, ghisa, metalli leggeri, ottone e metalli in genere con resistenza $\leq 1000 \text{ N/mm}^2$. Angolo spirale: 25°-35°. Punta autocentrante a 130°. Set in cassetta in plastica antiurto, comprende 25 pezzi nelle misure: 1,0 a 13,0 x 0,5 mm.



Articolo	Codice	Cf
UCFASTASS25	00422765	1

**FORETTO
DIAMANTATO
PER GRES
PORCELLANATO U-CANS**

Foretto diamantato con gambo M14 per macchine smerigliatrici. Garantiscono almeno 70 fori a secco sul gres più duro. Gradi tempra: 1100°. Durezza corpo: 43-45 HRC. Durezza denti: scala mohs 10; durezza assoluta 1600 - 30 kg alla rottura. Denti diamantati. Ideale per impegno tramite rotazione nei materiali: gres porcellanato, gres smaltato, marmi, klinker, ardesia, granito, piastrelle di ceramica. Lunghezza totale di 61 mm. Lunghezza utile di 35 mm.



Articolo	Codice	Diametro	Cf
UCFORETTOM1425	00422772	25 mm	1
UCFORETTOM1435	00422789	35 mm	1

SCALPELLO SDS-PLUS



Scalpello SDS - PLUS forgiato. Gradi di tempra: 1100°. Durezza gambo: 44-46 HRC. Durezza testa: 62-64 HRC. Ideale per: pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato, piastrelle.




Articolo	Codice	Larghezza	Lunghezza	Cf
UCSCALPSDSPLPIA20600	00422796	20 mm	600 mm	1

SCALPELLO SDS-PLUS



Scalpello SDS - PLUS forgiato. Gradi di tempra: 1100°. Durezza gambo: 44-46 HRC. Durezza testa: 62-64 HRC. Ideale per: pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato, piastrelle.



Articolo	Codice	Larghezza	Lunghezza	Cf
UCSCALPSDSPLPIA75250	00422802	75 mm	250 mm	1

SCALPELLO SDS-PLUS



Scalpello SDS - PLUS forgiato. Gradi di tempra: 1100°. Durezza gambo: 44-46 HRC. Durezza testa: 62-64 HRC. Ideale per: pietre, mattoni pieni, calcestruzzo, cemento, cemento armato, piastrelle.



Articolo	Codice	Larghezza	Lunghezza	Cf
UCSCALPSDSPLPUN600	00422819	Punta	600 mm	1

PUNTA SVASATORE STOP PER LEGNO



Punta stop per legno con attacco esagonale DIN 3126 - 1/4" (6,35 mm). Punta da 3,2 mm e svasatore da 12 mm per viti da 4 a 5 mm. Profondità regolabile. In acciaio HSS 4341. Gradi di tempra: 1100°. Durezza: 62-64 HRC. Ideale per: legno laminato, trave, legno compensato, legno duro, legno naturale-dolce, cartongesso.




Articolo	Codice	Cf
UCFRESA73999	00422826	1

PUNTE ELICOIDALI PROFESSIONALI



Punte elicoidali professionali in HSS M2 fresate, internamente rettificate. Split point autocentranti 135°. Con attacco esagonale DIN 3126 1/4" (6,35 mm). Gradi tempra: 1100°. Durezza 64-65 HRC. Ideale per: metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa, metalli in genere con resistenza $\leq 800 \text{ N/mm}^2$.




Articolo	Codice	Diametro	L1	L2	Cf
UCPSRR0200ESA14	00423083	2,0 mm	70	24	1
UCPSRR0300ESA14	00423090	3,0 mm	82	33	1
UCPSRR0400ESA14	00423106	4,0 mm	96	43	1
UCPSRR0500ESA14	00423113	5,0 mm	106	52	1
UCPSRR0600ESA14	00423120	6,0 mm	113	57	1
UCPSRR0800ESA14	00423137	8,0 mm	117	75	1

CHIAVE PER L&F



Chiave in acciaio. Compatibile con Silca LF23R.

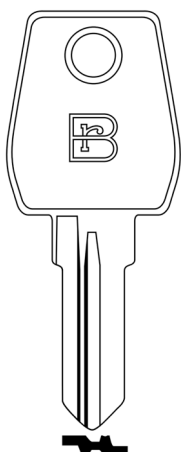


Articolo	Codice	Cf
CHIAVELF2	00422833	*100

CHIAVE PER MAUER



Chiave in ottone.




Articolo	Codice	Cf
CHIAVEMU1	00422864	*10

CHIAVE PER L&F



Chiave in ottone. Compatibile con Silca LF4.

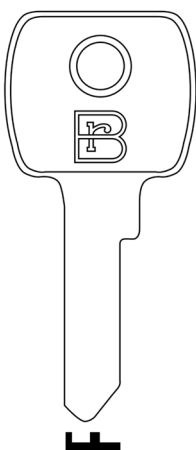


Articolo	Codice	Cf
CHIAVELF1	00422840	*100

CHIAVE PER MAUER



Chiave in ottone.




Articolo	Codice	Cf
CHIAVEMU2	00422871	*10

CHIAVE PATENT



Chiave in ottone.




Articolo	Codice	Cf
CHIAVEPSB	00422857	*25

CHIAVE PER MAUER



Chiave in ottone.

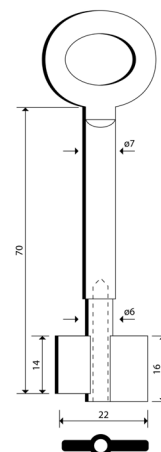


Articolo	Codice	Cf
CHIAVEMU3	00422888	*10

CHIAVE PER CISA




Chiave in ottone. Compatibile con Silca CS17.

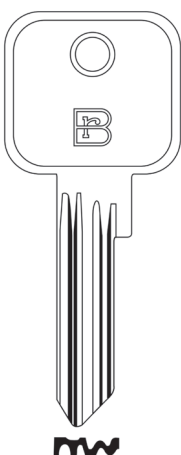

Articolo	Codice	Cf
CHIAVECI17	00422994	*100

CHIAVE PER EURO LOCKS

Chiave in ottone. In alternativa a EU10R.

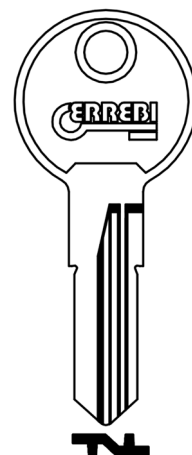


Articolo	Codice	Cf
EREL5R	00422284	*100

SERRATURA DA APPLICARE A CILINDRO



Serratura con cilindro brevettato T200 con protezione anti-picking e canotto in acciaio temprato. Con 2 catenacci e scrocco. Con 1 punto di chiusura. Reversibile. Chiave piatta reversibile con testa ergonomica in plastica e carta di proprietà. Con trattamento anticorrosione applicato a tutti i componenti della serratura. Dimensione scatola 100 x 130 mm.



Articolo	Codice	Lung cil.	Interasse	Mano	Cf
CR1650-02T200/29DX	00422369	50 mm	53 mm	Dx	1

SPIONCINO PER PORTE TAGLIAFUOCO

Spioncino con diametro di 14 mm per porte tagliafuoco. Lunghezza minima di 70 mm e massima di 100 mm.



Articolo	Codice	Cf
SPIONCINO6070	00422956	*24

CHIAVE PUNZONATA

Chiave punzonata per lucchetto rettangolare.



Articolo	Codice	Cf
WKEY300	00422970	*50

MINI CASSAFORTE PER CHIAVI



Key box con corpo in lega di alluminio massiccio e acciaio rinforzato. Gestione aperture con codici inviati da app. Memorizzazione fino a dieci codici permanenti. Invio codice ospite da app con limitazione di tempo o "one time" (una sola volta). Memorizzazione eventi di apertura ed errori su app. Funzionamento con 4 batterie da 1,5V AAA. Porta USB-C per alimentazione esterna in caso di batterie scariche. Facile installazione con fissaggio a parete. Posizionabile all'interno e all'esterno protetta. Protezione IPX5. in dotazioni viti di fissaggio e il wireless smart gateway bluetooth-wi-fi per la gestione da remoto. Gestione da remoto tramite app TUYA SMART o SMART LIFE. Misure esterne: 145 x 105 x 55 mm. Misure interne: 112 x 80 x 28 mm. Peso: 0,7 Kg.



Articolo	Codice	Cf
TECKG/4BT	00422895	1

**APRIPORTA
BLUETOOTH WI-FI DOORA**



Unità di gestione che consente l'apertura e il controllo di porte, garage e cancelli, tramite l'utilizzo di una semplice App "REMOOTIO". Dispone di varie funzionalità: apertura da remoto; monitoraggio dello stato della porta; storico degli eventi; gestione degli utenti; notifiche di chiamata. Adatto per impianti domestici, B&B e case vacanza, spazi di co-working; lavanderie automatiche.



Articolo	Codice	Dimensioni	Cf
OPERA57402	00423021	54 x 54 x 20 (h) mm	1

**ESPOSITORE CON
APRIPORTA WIFI**



Unità di gestione che consente l'apertura e il controllo di porte, garage e cancelli, tramite l'utilizzo di una semplice App "REMOOTIO". Dispone di varie funzionalità: apertura da remoto; monitoraggio dello stato della porta; storico degli eventi; gestione degli utenti; notifiche di chiamata. Adatto per impianti domestici, B&B e case vacanza, spazi di co-working; lavanderie automatiche.


**FOTO
MOMENTANEAMENTE
NON
DISPONIBILE**

Articolo	Codice	Dimensioni	Cf
OPERA57402ESPO	00423038		1

CHIAVE PER HONDA®



Chiave in acciaio con 4 spine grandi.

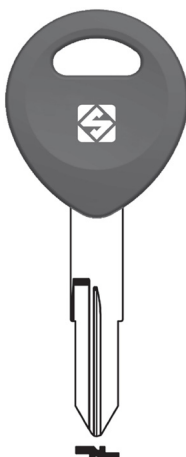


Articolo	Codice	Cf
SIHON92RSP	00423045	*25

CHIAVE PER KAWASAKI®



Chiave in ottone con 6 spine grandi.

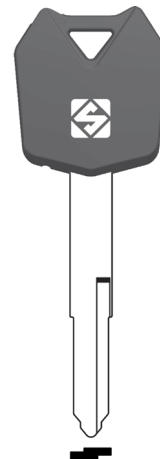


Articolo	Codice	Cf
SIKW14TE-20-1	00422383	*5

CHIAVE PER ISEO



Chiave in ottone. Profilo dorsato. Con 5 più 6 spine grandi.

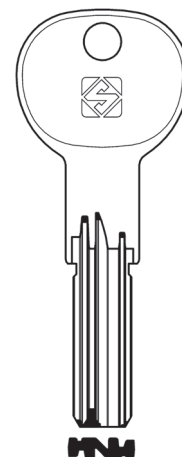


Articolo	Codice	Cf
SIIE15X	00422390	*50

CHIAVI PER WALLY



Chiave in ottone con profilo dorsato.

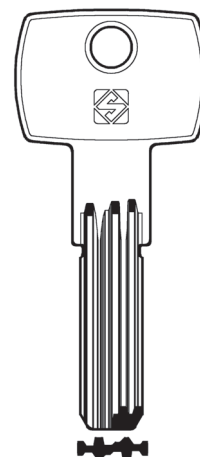

Articolo	Codice	Cf
SIWA8	00422963	*50

La Canese Dante srl si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le immagini allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità. Le immagini hanno valore puramente indicativo.

E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e Delle immagini senza previa autorizzazione scritta da parte della Canese dante srl.

Catalogo gratuito, fuori campo IVA art. 2 comma 3
Lettera D del DPR 633 del 26/10/72
Consegna non soggetta a bolla di accompagnamento
Art. 4 comma 1 nr. 6 del DPR 627 del 6/10/78

SEGUI ANCHE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL



FACEBOOK
@CANESDANTESRL



INSTAGRAM
CANESEFERRAMENTA



LINKEDIN
CANESE DANTE SRL