



**CATALOGO
07-2024**

**POSA
DEL
SERRAMENTO**

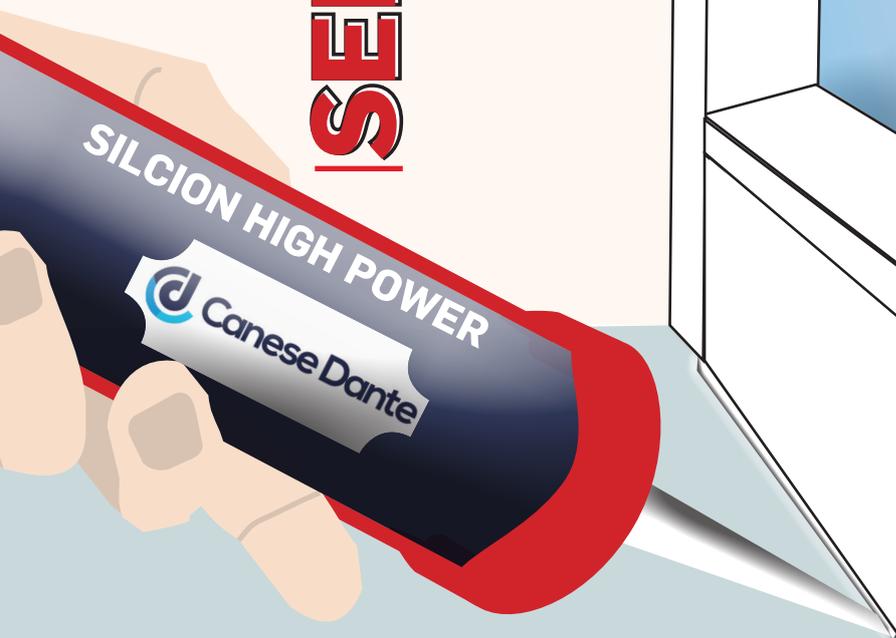


RILIEVI, MISURAZIONI E ILLUMINAZIONE

Da pagina 4 a pagina 10




PREPARAZIONE AMBIENTE DI LAVORO

Da pagina 12 a pagina 25



RIMOZIONE SERRAMENTI

Da pagina 27 a pagina 42



TRASPORTO E PROTEZIONE DEL SERRAMENTO

Da pagina 44 a pagina 46




INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI


Da pagina 48 a pagina 64



PULIZIA DEI SERRAMENTI E DEL LUOGO DI LAVORO

Da pagina 66 a pagina 69



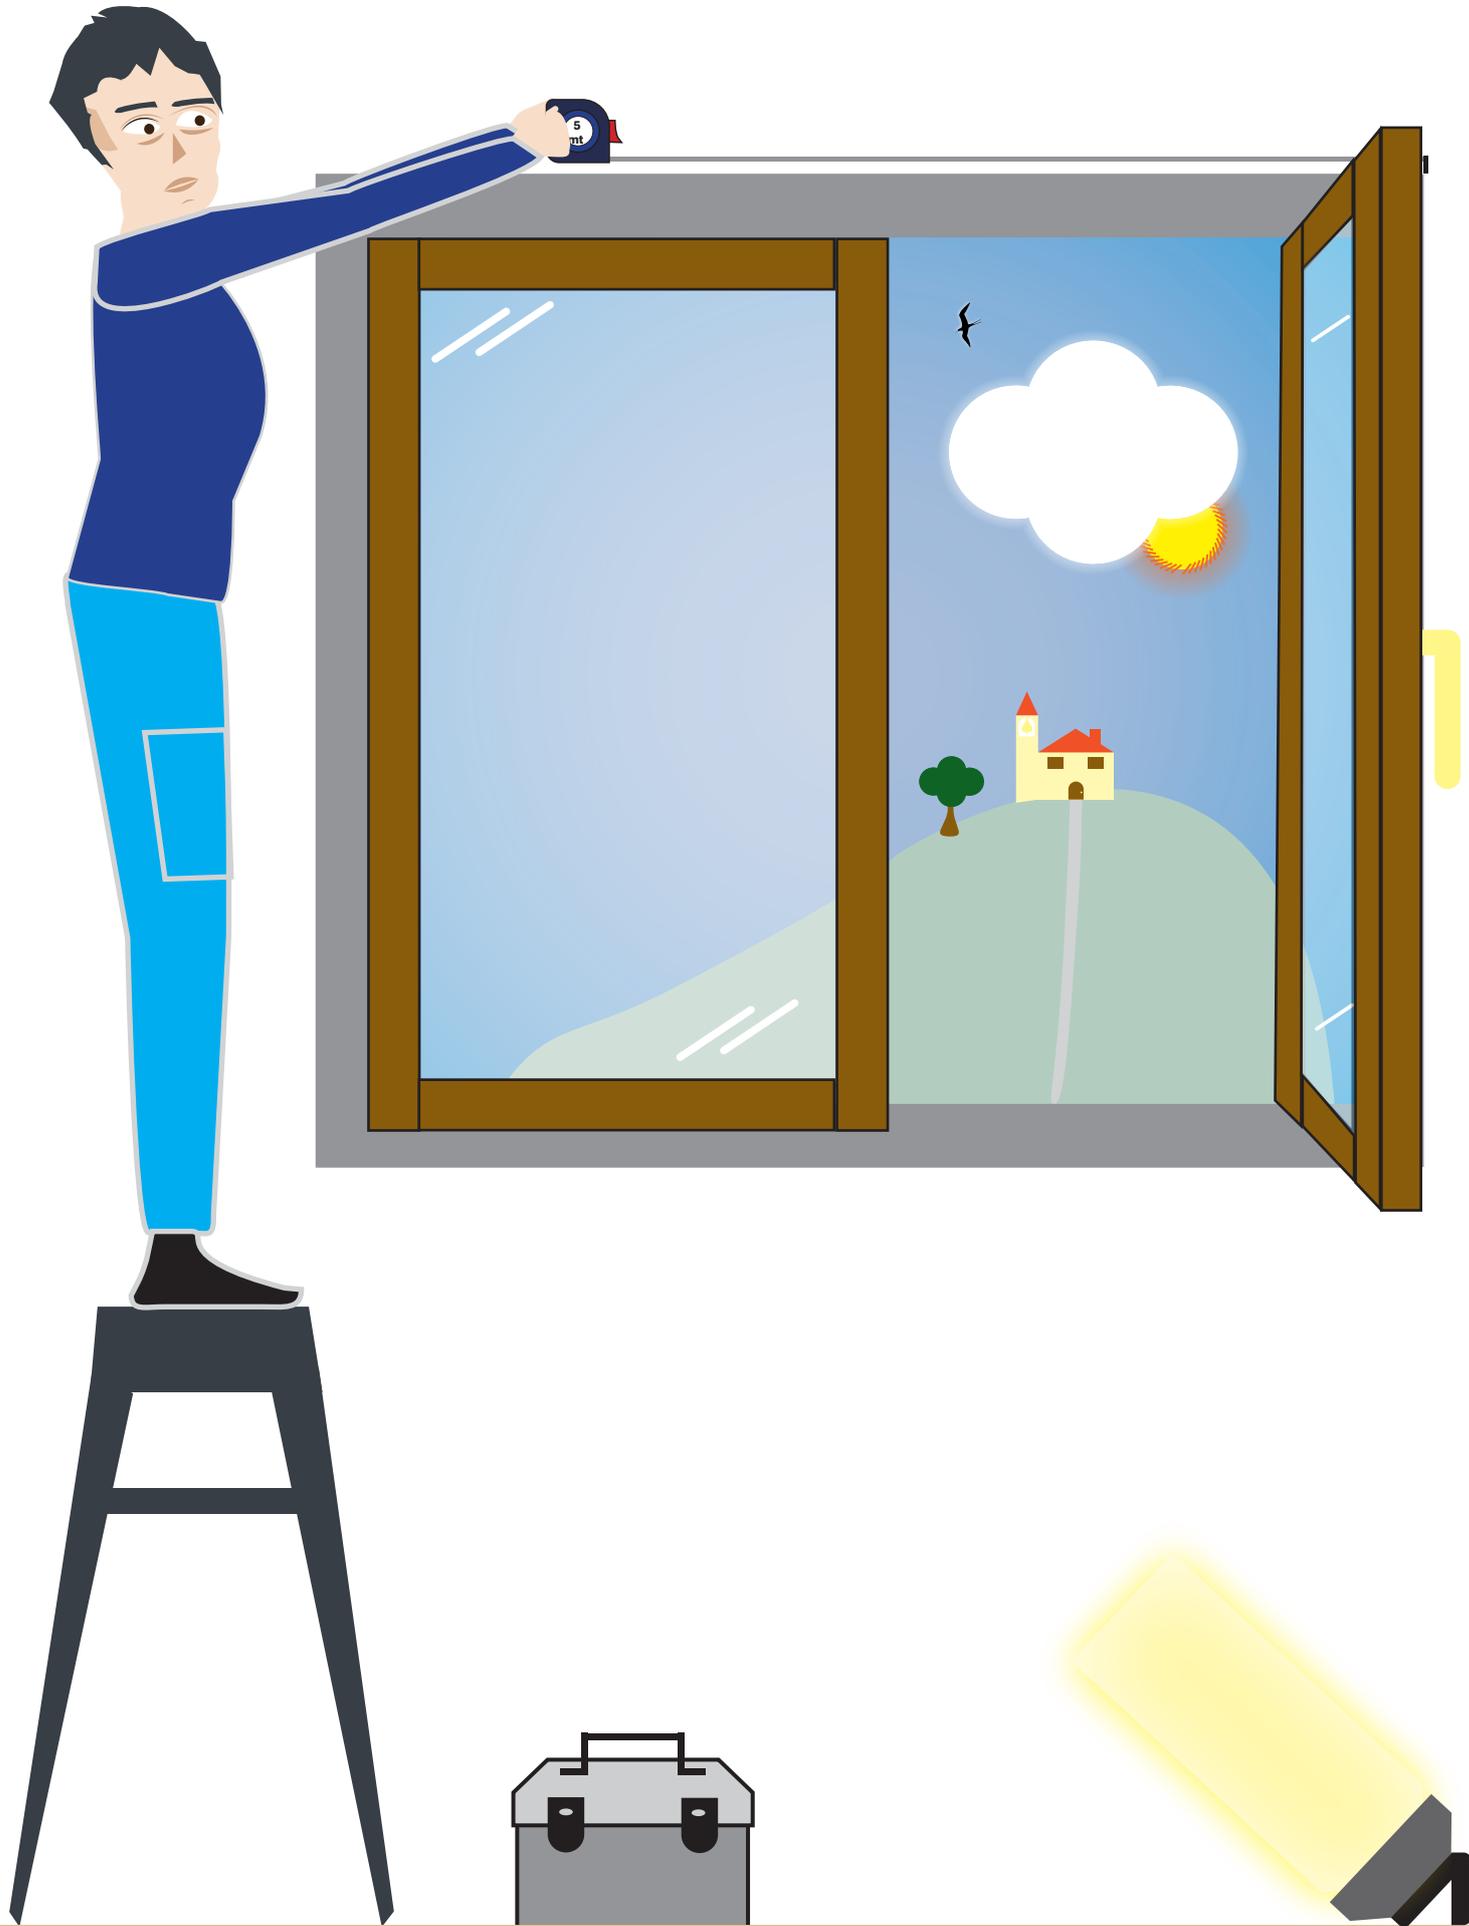

RILIEVI, MISURAZIONI E ILLUMINAZIONE

FLESSOMETRI - METRO E METRO LASER

METRO FLESSIBILE TOLSEN

Metro certificato MID classe II. Con lama autobloccante. Corpo in ABS con rivestimento in TPR. Impugnatura confortevole e antiurto. Lama con rivestimento opaco antiriflettente per una maggiore visibilità anche in piena luce. Misurazione in centimetri. Confezione: display.



INDUSTRIAL



Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN36012T	00384629	3 mt x 16 mm	*12
TOLSEN36014T	00384636	5 mt x 25 mm	*8

METRO FLESSIBILE TOLSEN

Metro certificato MID classe II. Con lama in centimetri e pollici. Corpo in ABS con rivestimento in TPR. Impugnatura confortevole e antiurto. Entrambi i lati della lama sono rivestiti in nylon. Con terminale magnetico. Confezione: gancio in plastica.



Terminale magnetico



Lama rivestita in nylon

INDUSTRIAL



Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN36004T	00409360	5 mt x 16 mm	*8
TOLSEN36005T	00388702	8 mt x 25 mm	*6
TOLSEN36006T	00412148	10 mt x 25 mm	*6

DOPPIO METRO IN LEGNO PIEGHEVOLE TOLSEN

Doppio metro con corpo in legno finemente lucidato di alta qualità con molla. Precisione: classe MID III. Confezione: custodia colorata.



INDUSTRIAL

Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN35046T	00412063	2 metri	*10

FLESSOMETRO SERIE SLIM



Flessometro dal design più ergonomico e più compatto. Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione dai detriti, polvere e acqua. Cassa in ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. Telaio rinforzato in 4 punti. Base piatta per stabilità orizzontale e schienale verticale per una facile misurazione verticale. Clip per cintura. Accuratezza Classe II.



Articolo	Codice	Lunghezza	Larghezza nastro
MILW48227703	00416115	3 m	16 mm

FLESSOMETRO SERIE AUTOLOCK



Flessometro con freno Autolock: nastro si blocca automaticamente una volta che viene estratto. Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua. Telaio rinforzato in 5 punti. Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. Design più ergonomico e più compatto. Clip per cintura. Classe di accuratezza II.



Articolo	Codice	Lunghezza	Larghezza nastro
MILW4932464663	00416122	5 m	25 mm
MILW4932464664	00416139	7 m	25 mm

METRO LASER TOLSEN

Metro in ABS e gomma. Funzioni: misurazione, distanza, area, volume. Tolleranza di misurazione +/- 2 mm. Unità di misura metri/piedi. Retroilluminazione. Batterie: 2 x AAA 1.5 V. Durata batteria circa 5000 misurazioni. Dimensioni 100 x 32,5 x 22 mm.



Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN35172T	00384674	Da 2 cm a 20 metri	1

LIVELLE - SQUADRE E CALIBRI

LIVELLA IN ALLUMINIO

TOLSEN

Livella in alluminio con lettura della scala. Superficie verniciata a polvere. Precisione: 1,0 mm/m. Tre fiale da 90°, 180° e 45°.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
TOLSEN35221T	00394628	400 mm	*5
TOLSEN35223T	00394635	600 mm	*5
TOLSEN35224T	00412131	800 mm	*5

LIVELLA MAGNETICA PROFESSIONALE

TOLSEN

Livella con corpo in alluminio ultra resistente con spessore di 1,5 mm. Con magneti. Precisione 0,5 mm/m. Con 3 bolle di misurazione. Impugnature ergonomiche in gomma. Terminali in gomma antiurto.



Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN35111T	00387354	400 mm	*5
TOLSEN35112T	00409377	600 mm	*5

LIVELLA SERIE SLIM



Livella con fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza. Tappi in gomma antiurto. La presa antiscivolo previene lo slittamento della livella durante la misurazione. Foro resistente per una facile archiviazione. Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente. Accuratezza 0.029° (0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.



Articolo	Codice	Lunghezza
MILW4932459090	00416146	40 cm
MILW4932459091	00416153	60 cm
MILW4932459092	00416160	80 cm
MILW4932459093	00416177	100 cm
MILW4932459094	00416184	120 cm
MILW4932459095	00416191	180 cm

RIGHELLO IN ACCIAIO

TOLSEN

Righello in acciaio inossidabile (2Cr13). Larghezza 25 mm. Spessore: 1 mm. Confezione: sacchetto in PVC.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
TOLSEN35026T	00412049	300 mm	*10
TOLSEN35028T	00412056	600 mm	*10

SQUADRA IN ALLUMINIO

TOLSEN

Squadra con corpo in acciaio e base in alluminio. Misurazione in millimetri e in pollici. Spessore 1 mm. Confezione: gancio in plastica.



Articolo	Codice	Misura	Larghezza	Pz
TOLSEN35039T	00387286	300 mm	36 mm	*5

SQUADRA DA FALEGNAME

TOLSEN

Squadra con impugnatura in alluminio. Verniciato a polvere. Confezione: borsa in plastica.




Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN35081T	00387347	300 mm	*5

LIVELLE - SQUADRE E CALIBRI

RIGHELLO MISURAZIONE MULTIANGOLO TOLSEN

Uno strumento di misurazione del layout universale mentre si lavora su piastrelle, utilizzabile su mattoni, legname, laminato, legno, progetti di pavimentazione e altro ancora. Esegui l'upgrade con un design del localizzatore per aiutare a segnare la posizione e praticare il foro sulla piastrella di cui hai bisogno. Unità di lunghezza su due lati. Righello pieghevole a qualsiasi angolazione per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

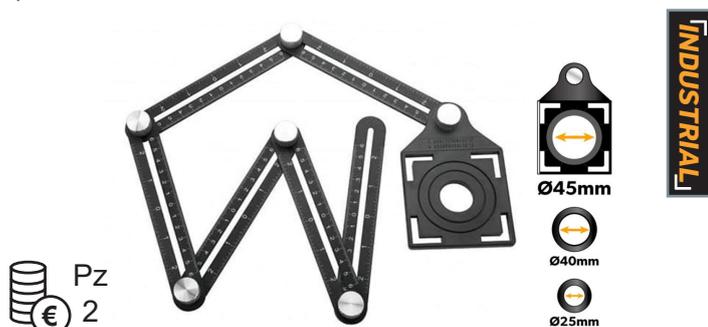

Articolo	Codice	Pz
TOLSEN41045T	00402163	*5

FALSA SQUADRA TOLSEN

Squadra con corpo in fusione di zinco. Lama in acciaio inossidabile con vite di regolazione in ottone. Con livella e incisore. Confezione: gancio appendibile.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN35037T	00402125	*8

CALIBRO CENTESIMALE DIGITALE IN ACCIAIO TOLSEN


Calibro in acciaio inossidabile con misurazione a quattro vie. Sistema di misura in metri e pollici. Precisione 0,01 mm. Confezione: custodia in plastica. Certificato: CE.



Articolo	Codice	Misurazione	Pz
TOLSEN35053T	00412070	Da 0 a 150 mm	*5

CALIBRO VERNIER TOLSEN

Calibro in acciaio cromato. Precisione di 0,05 mm. Con quattro modi di misurazione. Confezione: scatola in plastica.



Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN35048T	00409537	0 a 150 mm	*5

CALIBRO DIGITALE TOLSEN

Calibro con corpo in fibra composita. Con tre modi di misurazione. Precisione 0,1 mm. Confezione: blister.



Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN35052T	00409544	0 a 150 mm	*5

MICROMETRO MILLESIMALE TOLSEN

Micrometro con superficie di misura in metallo duro. Arresto a cricchetto. Cornice cromata. Precisione 0,01 mm. Confezione: custodia in plastica.



Articolo	Codice	Misurazione	Pz
TOLSEN35055T	00412087	Da 0 a 25 mm	*5

MARCATORI E TRACCIALINEE

TRACCIALINEE **TOLSEN**

Traccialinee con flacone di polvere blu da 115 g. Con filo da 30 metri. Confezione: doppio blister.

Pz
€ 4



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN42013T	00394123	*12

MATITA BI-COLORE **TOLSEN**

Matita ovale. Ogni scatola contiene 12 pezzi.

Pz
€ 5



Articolo	Codice	Lunghezza	Cf
TOLSEN42022T	00387460	176 mm	*10

PENNARELLO INDELEBILE NERO **TOLSEN**

Pennarello con inchiostro opaco a base di olio, può superare i test ASTM e EN71; resistente all'acqua, asciuga in fretta e a bassa esalazione. Scrittura adatta su superfici come vetro, carta, plastica, metallo, legno, porcellana, ecc.. Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Misura	Punta	Pz
TOLSEN42025T	00395311	143 x 15 mm	2 mm	*12

PENNARELLO PAINT MARKER **CRC**



Pennarello con punta media reversibile. Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti. Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, superfici pitturate, ecc...



Articolo	Codice	Colore	Pz
PENNARELLOB	00253550	Bianco	12
PENNARELLON	00253581	Nero	12

TORCE - FARI E PROIETTORI

TORCIA DA LAVORO A BATTERIA

TOLSEN

Torcia a led con potenza di 10 W (20 V). Lumen: 1000 Lm (100%) / 500 Lm. Temperatura luce: 6500 K (luce diurna). Autonomia di lavoro: 3 ore (20 V/2,0 Ah). Impugnatura morbida e clip da cintura. 3 modalità di funzionamento: 1000 lm, 500 lm, SOS, Off. Omologazione CE. Batteria/caricatore non inclusi. Confezione: scatola.



LED



Articolo	Codice	Lumen	Pz
TOLSEN87311T	00402651	1000	1

FARO DA LAVORO A BATTERIA

TOLSEN

Faro da lavoro con potenza di 20 W (20 V). Numero di LED: 36. Lumen: 2000 Lm (100%) / 1000 Lm (50%). Temperatura della luce: 6500 K (luce diurna). Autonomia di lavoro: 3 ore (20 V/2,0 Ah). Design compatto e supporto girevole. 3 modalità di funzionamento: 2000 lm, 1000 lm, SOS, Off. Omologazione CE. Batteria/caricatore non inclusi. Confezione: scatola.



LED
CE




Articolo	Codice	Lumen	Pz
TOLSEN87312T	00402668	2000	1

FARO LED RUOTABILE M12™



Faro a led con illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 700 lumen. Autonomia fino a 8 ore con una batteria (4.0 Ah). Dotata di potenti magneti e di testa ruotabile in ogni direzione (110°). Resistente agli urti e a cadute fino a 3 m di altezza. Compatto, ideale per riparazioni e manutenzioni. Porta USB per ricaricare smartphone, computer e tablet. Classe di protezione IP54. Indicatore lampeggiante quando la batteria è scarica. Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

TRUEVIEW™
M12

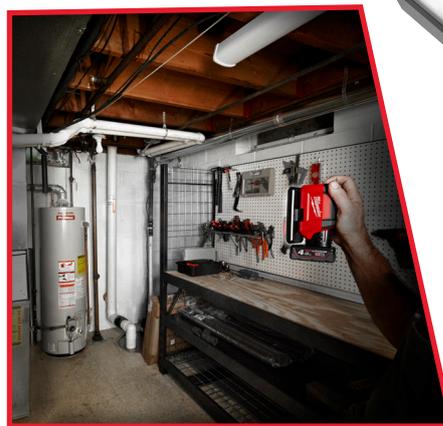

Articolo	Codice	Peso con batteria
MILW4933478226	00416894	0,9 Kg

TORCE - FARI E PROIETTORI

PROIETTORE A LED CON MANICO



Proiettore con corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica. Struttura in metallo con impugnatura ergonomica. Dotato di cavo da 1,5 metri con spina schuko. Con impugnatura ergonomica, staffa regolabile e ottica antiabbaglio. Colore luce: 4000 K. Durata 25.000 ore. Apertura fascio luminoso: 120°. Classe energetica: F. Protezione IP65. Temperatura di esercizio da -20 a + 50 C°. Grado di resistenza agli urti: IK05.



Staffa regolabile

Manopola girevole

Ottica antiabbaglio



IK05
 Protetto contro l'energia d'urto **0.7J**




Articolo	Codice	Watt	Lumen	Dimensioni (A x L x S)	Peso
PROIETPORT30 Pz 4	00402828	30	2530	250 x 250 x 180 mm	1,30 Kg
PROIETPORT50 Pz 4	00402835	50	4425	292 x 280 x 180 mm	1,70 Kg
PROIETPORT70 Pz 4	00402842	70	5990	340 x 370 x 250 mm	2,17 Kg
PROIETPORT100 Pz 2	00402859	100	8350	400 x 430 x 250 mm	3,00 Kg

PROIETTORE A LED CON TREPPEDI



Proiettore con corpo in alluminio pressofuso con vernice epossidica. Struttura in metallo con impugnatura ergonomica. Dotato di cavo da 1,5 metri con spina schuko. Con impugnatura ergonomica, staffa regolabile e ottica antiabbaglio. Altezza e proiettori regolabili. Colore luce: 4000 K. Durata 25.000 ore. Apertura fascio luminoso: 120°. Classe energetica: F. Protezione IP65. Temperatura di esercizio da -20 a + 50 C°. Grado di resistenza agli urti fari: IK05. Base proiettore di 680 mm.

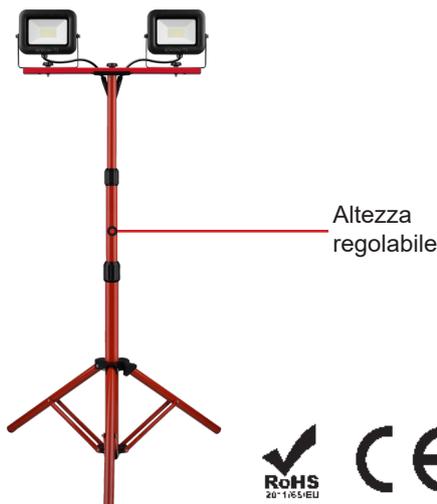

Altezza regolabile



Articolo	Codice	Watt	Lumen	Altezza	Peso
PROIETPORT60TR Pz 2	00402866	60	5400	Da 770 a 1600 mm	3,56 Kg
PROIETPORT100TR Pz 2	00402873	100	8850	Da 810 a 1640 mm	4,24 Kg

BATTERIE E CARICABATTERIE

CARICABATTERIE RAPIDO 2.0AH TOLSEN

Caricabatterie con potenza nominale: 60 W. Tensione di uscita: 20 V CC. Tensione di ingresso: 220-240 V CA. Frequenza: 50/60 Hz. Corrente di carica: 2,0 A. Per caricare la batteria TOLSEN 20V 2.0 Ah 87472 in circa 60 minuti. Indicatore di carica della batteria a LED. Europlug. Omologazione CE. Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN87485T	00402699	1

CARICABATTERIE RAPIDO 4,0 AH TOLSEN

Caricabatterie con potenza nominale: 110 W. Tensione di uscita: 20 V CC. Tensione di ingresso: 220-240 V CA. Frequenza: 50/60 Hz. Corrente di carica: 4.0 A. Per caricare la batteria TOLSEN 20V 2.0 Ah 87474 in circa 60 minuti. Indicatore di carica della batteria a LED. Europlug. Omologazione CE. Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN87486T	00402705	1

BATTERIA 20 V 2.0 AH TOLSEN

Batteria da 2.0 Ah con voltaggio 20 V. Con indicatore di carica della batteria a LED. Caricatori compatibili: TOLSEN87485T. Omologazione CE. Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN87472T	00402675	1

BATTERIA 20 V 4.0 AH TOLSEN

Batteria da 4.0 Ah con voltaggio 20 V. Con indicatore di carica della batteria a LED. Caricatori compatibili: TOLSEN87486T. Omologazione CE. Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN87474T	00402682	1

ENERGY KIT M18™





Kit che comprende: 3 batterie M18 B% da 5 Ah; un pacco batterie M12 B2 da 2 Ah e un caricatore M12-18 FC.

M12 M18



Articolo	Codice
MILW4933451423	00416870

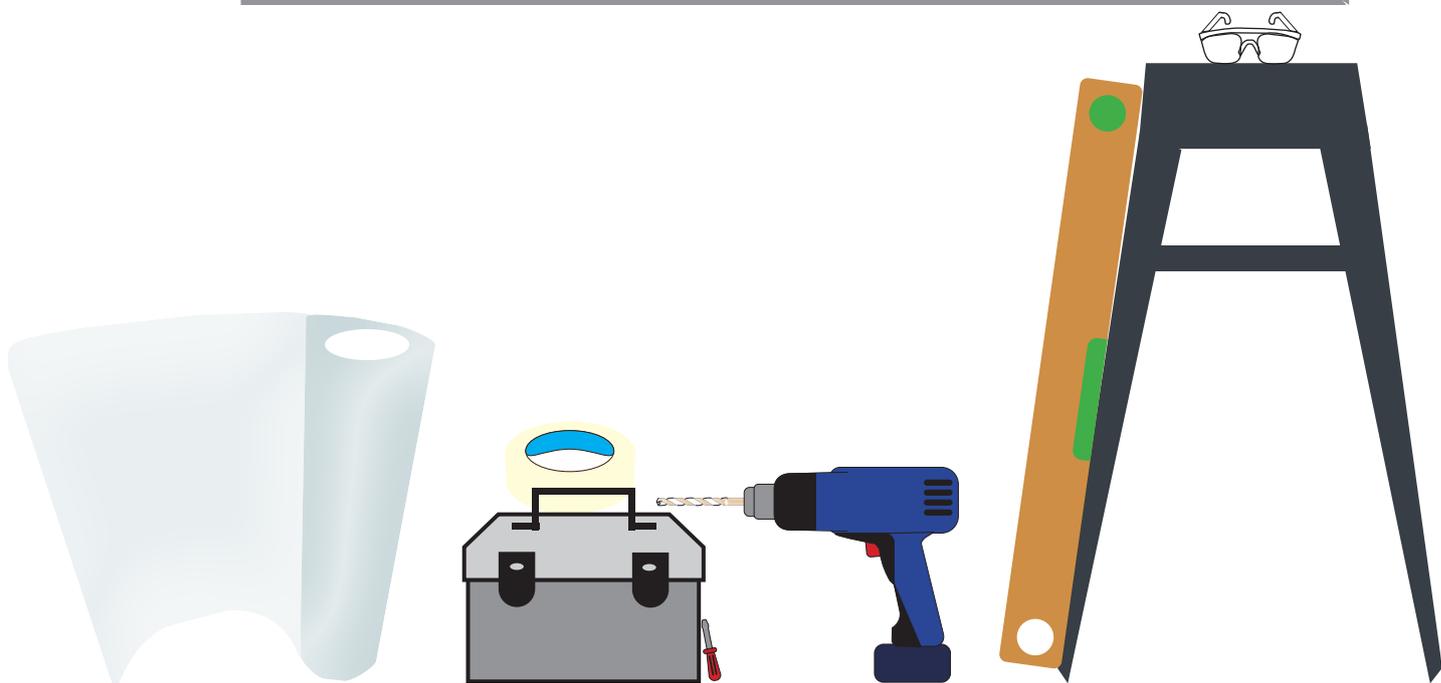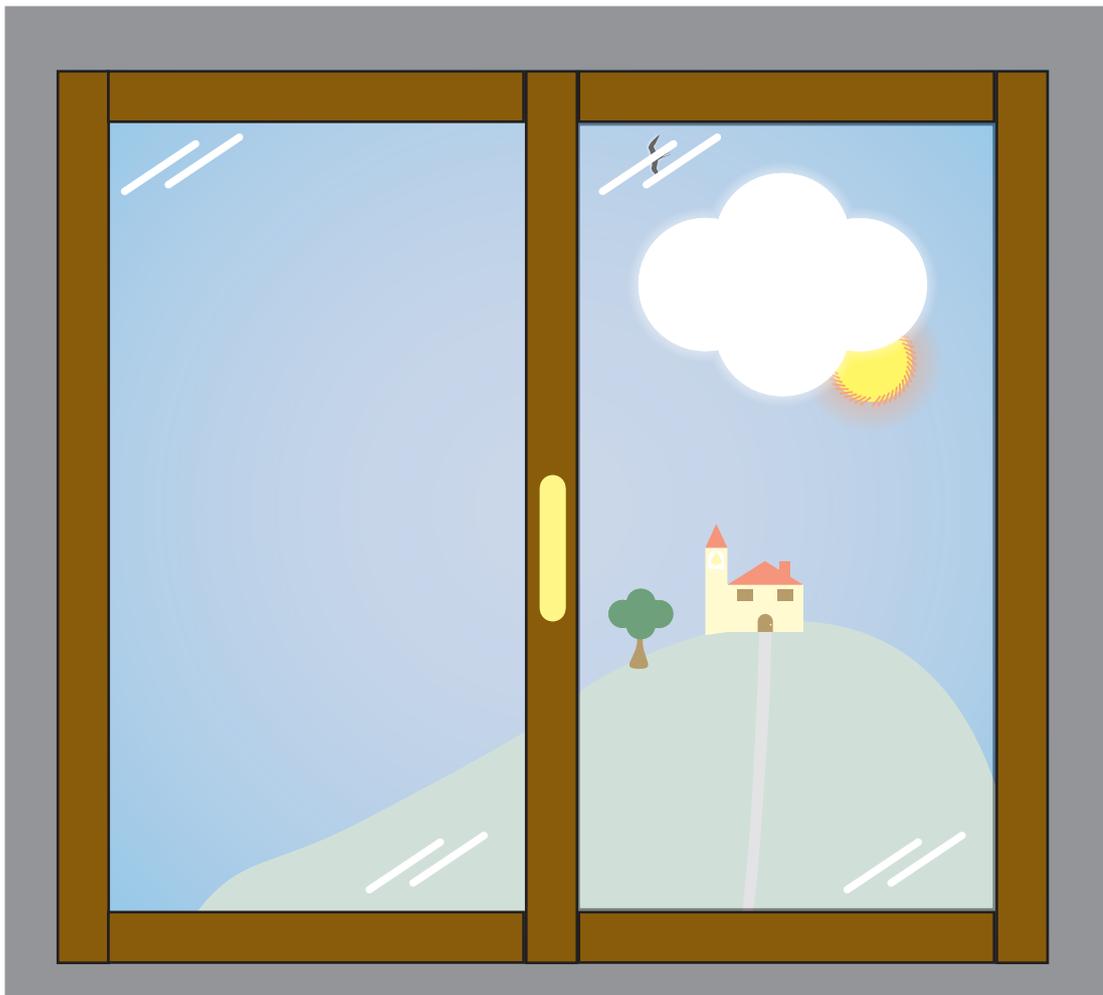

PREPARAZIONE AMBIENTE DI LAVORO

TELI COPRITUTTO E NASTRI

TELO COPRITUTTO TRASPARENTE

Dimensioni 4 x 4 m. Ideale per proteggere pavimenti e mobili da polvere, vernici, olii e altro.



Articolo	Codice	Grammatura	Pz
TEL16	00139779	190 g circa	*90
TEL16P1100	00310321	1400 g	*12

TELI COPRITUTTO

Telo in polietilene con dimensioni 4 x 4 metri. Con apertura facilitata. Calpestabile.



Articolo	Codice	Grammatura	Pz
TEL16P400	00288033	370 g	*50
TEL16P700	00293730	750 g	*25

TELO POLIETILENE BOLLE D'ARIA

Film a bolle con doppio strato rinforzato. PEHD ad alta densità. Altezza 1 metro.



Articolo	Codice	Lunghezza(m)	Cf
FOGLIABOLLE10M	00213653	10	1
FOGLIABOLLE100M	00243612	100	1

NASTRO MASCHERATURA 214

Nastro di mascheratura per uso generale. 24 ore di rimozione per progetti interni su più superfici. Il nastro ideale per uso quotidiano può raggiungere i 50 ° C per 30 minuti. Si attaccano a una varietà di superfici con un tocco e rimangono posizionati fornendo linee di verniciatura eccezionali e contorni perfetti. Colore giallo avorio. Spessore 120 µm Lunghezza nastro 50 metri.



Articolo	Codice	Larghezza	Colore	Pz
NASMASK1950Y	00305754	19 mm	Giallo avorio	*96
NASMASK2550Y	00325639	25 mm	Giallo avorio	*72
NASMASK3050Y	00205306	30 mm	Giallo avorio	*60
NASMASK3850Y	00205313	38 mm	Giallo avorio	*48
NASMASK5050Y	00205320	50 mm	Giallo avorio	*36

FILM ESTENSIBILE

Altezza 500 mm.



Articolo	Codice	Colore	Peso (circa)	Pz
FILM	00262286	Trasparente	2,3 Kg	*6
FILMBIA	00383196	Bianco	2,5 Kg	*6
FILMNE	00379984	Nero	2,5 Kg	*6

CASSETTE - ZAINI E BORSE PORTA UTENSILI

SERIE NETTUNO

Cassetta portautensili in lamiera verniciata a polvere epossidica. Dimensioni 450 x 210 x 200 mm.



Articolo	Codice	Scoparti	Peso	Cf
CASS70455	00346610	5	4,5 Kg	1

SERIE SIRIO

Cassette per minuteria in lamiera verniciata a polvere epossidica. Inserti in plastica di varie dimensioni. Chiusura a bottone.



Articolo	Codice	Dimensioni	Peso	Cf
CASSMM001	00346511	320 x 220 x 70 mm	1,5 Kg	1
CASSMM002	00346528	370 x 270 x 70 mm	2,4 Kg	1
CASSMM003	00346535	420 x 320 x 70	3,0 Kg	1

CASSETTA PORTAUTENSILI

TOLSEN

Cassetta in plastica rinforzata con separatore in PP. Peso netto 1,5 kg. Confezione: scatola. **UTENSILI NON INCLUSI.**



INDUSTRIAL

Pz
€ 2

Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN80201T	00387569	420 x 230 x 190 mm	1

ZAINO PORTAUTENSILI

TOLSEN

Zaino in nylon ultraleggero e impermeabile. Ideale per trasportare utensili di ogni genere senza affaticarsi. Capacità 38,4 L. Peso 1,12 Kg. **UTENSILI NON INCLUSI.**



Pz
€ 2

ROO LINE

CASSETTA IN METALLO

TOLSEN

Cassetta portautensili con spessore dell'acciaio tra i 0,6 e 0,8 mm. Peso netto 3,0 Kg. Con 3 vani.



INDUSTRIAL

Pz
€ 2

BEAR CLAWS LINE

Articolo	Codice	Dimensioni	Pz
TOLSEN80211T	00412506	40 cm	1
TOLSEN80212T	00412513	50 cm	1



Maniglia di trasporto rinforzata



Uscita USB per alimentare i tuoi dispositivi, mettendo una powerbank all'interno (NON COMPRESA)



Numerose tasche a disposizione

Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN90009T	00387576	32 x 25 x 48 cm	1

CASSETTE - ZAINI E BORSE PORTA UTENSILI

CINTURA PORTAUTENSILI

TOLSEN

Cintura con 11 pratiche tasche. Una fondina porta martello. Un gancio porta flessometro. Cintura regolabile. Packing: gancio in carta. **UTENSILI NON INCLUSI.**



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN80120T	00387545	*3

BORSA PORTAUTENSILI

TOLSEN

Borsa portautensili con chiusure a strappo e manico in acciaio. Molteplici tasche interne ed esterne per accedere in maniera veloce e pratica agli attrezzi. Manico tubolare in acciaio con impugnatura in spugna ergonomica. Inclusa tracolla regolabile. Pratica chiusura a strappo. **UTENSILI NON INCLUSI.**



INDUSTRIAL

Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN80102T	00387538	42 x 21 x 29 cm	1

BORSONE PORTAUTENSILI

TOLSEN

Borsa con telaio rigido per una facile apertura. Partizione interna delle tasche speciale per un facile accesso al vano strumenti. Molteplici tasche interne ed esterne per accedere in maniera veloce e pratica agli attrezzi. Inclusa tracolla regolabile. **UTENSILI NON INCLUSI.**



INDUSTRIAL

Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN80101T	00387521	43 cm	1

BORSA PORTAUTENSILI APERTA CON MANICO IN ACCIAIO

TOLSEN

Borsa portautensili con struttura pieghevole salvaspazio. Con 8 supporti interni e 15 tasche esterne. Manico tubolare in acciaio con impugnatura in spugna ergonomica. Tracolla regolabile inclusa.



Particolare aggancio tracolla



INDUSTRIAL

Articolo	Codice	Misura	Pz
TOLSEN80112T	00409599	42 x 21 x 29 cm	1

BORSA PORTAUTENSILI CON BASE RINFORZATA

TOLSEN

Borsa con telaio rigido per un'apertura e un accesso facilitato. Base in plastica rinforzata per una maggiore durata. Partizione speciale delle tasche interne ed esterne e un facile accesso al vano porta attrezzi.



INDUSTRIAL

Articolo	Codice	Larghezza	Pz
TOLSEN80103T	00412490	40 cm	1

CASSETTE - ZAINI E BORSE PORTA UTENSILI

PACKOUT™

MILWAUKEE® rivoluziona il trasporto, l'organizzazione e lo stoccaggio degli utensili con il sistema di archiviazione modulare PACKOUT™

PER CANTIERI

Il sistema di archiviazione modulare PACKOUT™ garantisce massima modularità e trasportabilità nei cantieri. Tutti gli articoli dispongono della massima resistenza per resistere ai terreni più difficili.

PERSONALIZZATO COME TU VUOI!!



PER OFFICINE DI LAVORO

Il sistema PACKOUT™ fornisce soluzioni di archiviazione statica consentendo di organizzare al meglio gli utensili sulle pareti delle officine di lavoro.



PER VEICOLI COMMERCIALI

Mantieni il tuo furgone organizzato ed elimina i tempi di inattività. Potrai allestire un'officina mobile all'interno del tuo furgone personalizzando il tuo sistema PACKOUT™



CASSETTE - ZAINI E BORSE PORTA UTENSILI

PACKOUT™ CASSETTE PORTAUTENSILI



Cassetta che fa parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Angoli rinforzati in metallo. Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comode vaschette interne. Predisposizione per il ONE-KEY™ TICK™. Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande). Set da 3 pezzi: 1 x PACKOUT™ Trolley, 1 x PACKOUT™ Cassetta portautensili 2, 1 x PACKOUT™ Cassetta portautensili 3.

PACKOUT™



Articolo	Codice
MILW4932464244	00416047

PACKOUT™ STARTER CASSETTE PORTAUTENSILI



Cassetta che fa parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. Sistema di protezione dalla pioggia, detriti IP65. Angoli rinforzati in metallo. Chiusura rinforzata in metallo. Presenza di comode vaschette interne. Predisposizione per il ONE-KEY™ TICK™. Manico superiore rinforzato in metallo per facilitare il trasporto (solo per la versione grande). Set da 3 pezzi: 1 x PACKOUT™ Trolley, 1 x PACKOUT™ Cassetta portautensili con 2 cassette, 1 x PACKOUT™ organiser slim.

PACKOUT™



Articolo	Codice
MILW4932479957	00416054

PACKOUT™ ORGANISER XL



PACKOUT™

Cassetta il 50% più capiente del PACKOUT™ Organiser: ideale per riporre strumenti, batterie, caricabatterie, accessori più grandi e altre attrezzature. I divisori a regolazione rapida consentono agli utenti di personalizzare l'interno in base alle proprie esigenze. Parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito per resistere agli urti ed avere la massima durata anche nelle condizioni più estreme. Guarnizioni con grado di protezione IP65 per resistere alla pioggia e ai detriti del cantiere. Capacità di carico totale di 22 kg.



Articolo	Codice	Dimensioni interne (H x L x P)
MILW4932478625	00416061	139 x 457 x 305 mm

PACKOUT™ ORGANISER



PACKOUT™

Cassetta che fa parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L'interno dispone di 10 comparti rimovibili. Sistema di protezione IP65 per proteggerlo dalla pioggia e dai detriti del cantiere. Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.



Articolo	Codice	Dimensioni interne (H x L x P)
MILW4932464082	00416078	99 x 457 x 305 mm

PACKOUT™ ORGANISER SLIM



PACKOUT™

Cassetta che fa parte del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con resistente polimero che incrementa la resistenza agli urti sul cantiere. L'interno dispone di 2 contenitori grandi più 8 contenitori piccoli, tutti rimovibili. Tutti i contenitori contengono divisori. Sistema di protezione IP65 per proteggerlo dalla pioggia e dai detriti del cantiere. Gli scomparti sono sigillati in modo che il contenuto non si disperda durante il trasporto.



Articolo	Codice	Dimensioni interne (H x L x P)
MILW4932471064	00416085	46 x 457 x 305 mm

CASSETTE - ZAINI E BORSE PORTA UTENSILI

PACKOUT™ BORSA PORTAUTENSILI CHIUSA



PACKOUT™

Borsa che fa parte integrante del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruito con nylon balistico 1680. La base resistente protegge da acqua e detriti. Tracolla imbottita, manici superiori e laterali per un maggior comfort di trasporto.



PACKOUT™ ZAINO



PACKOUT™

Zaino che fa parte integrante del sistema modulare di archiviazione PACKOUT™. Costruzione durevole, realizzato in nylon balistico 1680D. Ampia capacità di carico - 48 tasche. La base rigida resistente agli urti, protegge il contenuto dall'acqua e dallo sporco e consente alla borsa di avere la massima stabilità. Imbottitura posteriore, fascia toracica, cinghia di fissaggio e cinghie imbottite per il massimo comfort.



Articolo	Codice	Dimensioni esterne (H x L x P)
MILW4932471067	00416092	427 x 508 x 279 mm

PACKOUT™ ADATTATORE PER VALIGETTA HEAVY DUTY



PACKOUT™

Sistema per agganciare le valigette Heavy Duty al sistema PACKOUT™. Dimensioni esterne: 117 x 500 x 386 mm.



Articolo	Codice	Dimensioni esterne (H x L x P)
MILW4932464081	00416108	

Articolo	Codice	Dimensioni esterne (H x L x P)
MILW4932471131	00416207	508 x 381 x 292 mm



TAPPI - CUFFIE - OCCHIALI E GUANTI

TAPPI AURICOLARI **3M**

Caratterizzati da una superficie liscia e resistente alla sporcizia. Forma conica per adattarsi meglio alla maggior parte dei condotti uditivi. Realizzati in schiuma poliuretana ipoallergenica. Omologato CE. Attenuazione SNR 34. Minimo acquistabile 100 pezzi.



Articolo	Codice	Pz
3M1100	00246132	*500

TAPPI PER ORECCHIE **TOLSEN**

Tappi per orecchie conformi alla struttura dell'orecchio, sicuro e igienico. In poliuretano espanso che causa un effetto di riduzione del rumore superiore e consente agli operatori di mantenere buono l'udito. Imbustati in coppie sigillate. Approvato CE



Pz 2
€



Articolo	Codice	BOX	Pz
TOLSEN45081T	00412292	Da 100 coppie	1

OCCHIALI WAVE SUNGLASSES **eagle**

Montatura di colore nero. Molto leggero e flessibile che offre un elevato comfort e adattabilità al viso. Cornice moderna con finitura opaca e soft touch. Logo EAGLE sulla tempia sinistra. A norma ISO 12312-1:2013 UV-A & UV-B Cat 3.



Articolo	Codice	lenti	Pz
EAGWABLMSU	00399319	Specchiate blu	*20
EAGWAGRMSU	00399326	Specchiate verdi	*20
EAGWAPOLMSU	00399333	Polarizzate nere	*20
EAGWASUNSU	00399340	Specchiate nere	*20

CUFFIE ANTIRUMORE **TOLSEN**

Cuffie con sospensione auto allineante, facile regolazione dei manicotti sull'archetto per una presa rapida. Morbidi cuscinetti in spugna e PVC, facili da pulire. Attenuazione SNR: 26 dB, NRR = 21 dB. Certificate CE e ANSI. Confezione: busta di plastica con gancio di carta.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN45083T	00384414	*5

TRACER



Montatura Crystal Light Grey Design moderno grigio trasparente lucido. Aste ergonomiche con protezione laterale aggiuntiva. Logo EAGLE sulla stanghette sinistra. Con lenti graduate.



Articolo	Codice	Gradazione	Cf
EAGT10IC	00399357	+ 1.00	6
EAGT15IC	00399364	+ 1.50	6
EAGT20IC	00399371	+ 2.00	6
EAGT25IC	00399388	+ 2.50	6
EAGT30IC	00399395	+ 3.00	6

Legenda pittogrammi

- PC** Policarbonato
- UV TESTED** Filtro UV
- Antiappannamento

Consigli generici gradazione in base all'eta

ANNI	GRADAZIONE
DA 40 A 44	+ 1.0
DA 45 A 48	+ 1.5
DA 49 A 53	+ 2.0
DA 54 A 60	+ 2.5
DAI 61 IN POI	+ 3.0

TAPPI - CUFFIE - OCCHIALI E GUANTI

OCCHIALE DI SICUREZZA

TOLSEN

Occhiale realizzati in policarbonato ultra resistente agli urti. Visione chiara e senza distorsioni. Gambo regolabile in 4 posizioni. Packing: bustina con gancio in carta. Certificato CE e ANSI.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN45071T	00383936	*10

OCCHIALE DI SICUREZZA TRASPARENTI

TOLSEN

Occhiale resistente agli urti. Indossabile anche con occhiali da vista. Design vista a 180°. Protezione dalle schegge anche lateralmente. Confezione: bustina con gancio in carta. Certificato CE e ANSI.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN45072T	00383943	*10

OCCHIALE DI SICUREZZA CON ELASTICO

TOLSEN

Occhiale resistente agli urti. Corpo morbido e leggero in PVC con fori per una maggiore traspirabilità. Le lenti in policarbonato hanno un'alta resistenza e sono confortevoli da indossare. Confezione: bustina con gancio in carta. Certificato CE e EN166.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN45074T	00383950	*10

OCCHIALI DI SICUREZZA PROFESSIONALI

TOLSEN

Occhiali realizzati in policarbonato ultra resistente agli urti. Visione chiara e senza distorsioni. Lunghezza regolabile in 4 posizioni e angolazione in 3 posizioni. Corpo in PA, lente in PC anti UV e antigraffio. Supporto nasale in gomma morbida. Con cordino di sicurezza. Certificati CE e ANSI. Confezione: bustina con gancio di carta.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN45069T	00395496	*10

OCCHIALI DI SICUREZZA



Occhiali leggeri solo 25 gr, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio. Lenti anti-appannamento. Stanghette comode e flessibili per un maggiore comfort. Certificazione Europea: EN166 e EN170 / EN172.



Articolo	Codice	Lenti
MILW4932478763	00416023	Neutre
MILW4932478764	00416030	Colorate

GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO



Guanto antitaglio di livello C. Con maglia in HPPE antitaglio, elastan e poliammide. Rivestimento del palmo in poliuretano. Ideale per usi in ambienti di lavoro umidi asciutti. LATEX, SILICON ree e GLASS FIBER free. DPI Cat. 2. EN 388:2016/4X42C.



Articolo	Codice	Taglia	Cf
REFLEXXP22M	00393348	M	*10
REFLEXXP22L	00392914	L	*10
REFLEXXP22XL	00392921	XL	*10

GUANTI SUPPORTATI IN NITRILE



Guanto in poliammide-spandex con rivestimento del palmo in nitrile microsandy. Ideale per usi in ambienti di lavoro umidi o in presenza di olii e grassi. LATEX e SILICON free. DPI Cat. 2. EN 388:2016/4121X.



Articolo	Codice	Taglia	Cf
REFLEXXN16M	00392884	M	*10
REFLEXXN16L	00392891	L	*10
REFLEXXN16XL	00392907	XL	*10

TAPPI - CUFFIE - OCCHIALI E GUANTI

GUANTO SPALMATO IN NITRILE ANTITAGLIO



Guanto progettato per offrire la massima durata e comfort per tutto il giorno, ideale per la movimentazione di materiali o lavori di costruzione leggeri. Palmo rivestito in nitrile, per un'ottima presa. Palmo e punta delle dita SMARTSWIPE™: consente l'uso di dispositivi touchscreen senza rimuovere i guanti. Certificazione Europea per la protezione meccanica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4121A).



UK CA
0086



Destrezza



Categoria di taglio A



Smartswipe

Articolo	Codice	Taglia
MILW4932471416	00415989	M - 8
MILW4932471417	00415996	L - 9
MILW4932471418	00416009	XL - 10
MILW4932471419	00416016	XXL - 11

STARTER KIT PROTEZIONE



Il kit di sicurezza contiene: 1) gilet con 10 scomparti funzionali, dotato di spazio per il cartellino identificativo e regolabile in base alle proprie necessità, assicura una visibilità di classe 2 certificata secondo la normativa EN ISO 20471: 2013/A1: 2016, con una traspirabilità ottimizzata grazie al suo materiale a rete; TAGLIA: L/XL. 2) guanti con palmo rinforzato in nitrile, conformi agli standard EN420 e EN388: 2016. Dotati del livello di protezione 4121A e la tecnologia SMARTSWIPE; TAGLIA: 10. 3) Occhiali, con lenti adatte sia per ambienti interni che esterni. La flessibilità delle bacchette garantisce un comfort prolungato durante l'uso, mentre le certificazioni europee EN 166 e EN 172. 4) Archetto con auricolari, progettato per un isolamento acustico superiore, con tappi intercambiabili in schiuma e TPR. La facilità di regolazione dell'archetto assicura una protezione acustica continua, certificata secondo la norma EN 352-2, con un SNR fino a 33 dB.



Articolo	Codice
MILW4932492063	00416887



T-SHIRT ROAD

T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore bianca. Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa. Colore: meteorite grey.

U-⁵Power

Don't worry... be happy!

SLIM FIT



Articolo	Codice	Taglia
UPROADS	00408905	S
UPROADM	00408912	M
UPROADL	00408929	L
UPROADXL	00408936	XL



PANTALONI CORTI ARES

Pantaloni bermuda da lavoro con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita per assicurare comfort e benessere durante tutta la giornata lavorativa. Bermuda elasticizzati in tessuto U-4 Way Stretch che si muove in quattro direzioni simultaneamente e segue i movimenti del corpo. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Pantaloni corti multitasche con due tasche anteriori, due tasche multifunzione con zip, due tasche posteriori di cui una con cerniera e una con velcro, oltre a una tasca porta-metro e alla fettuccia porta-martello. Il design con carré posteriore accentuato assicura una maggior protezione della zona lombare, mentre il nastro reflex sul passante tubolare posteriore garantisce una maggiore visibilità. Bermuda traspirante e ad asciugatura rapida in tessuto idrorepellente, ideale nella stagione estiva.



Articolo	Codice	Taglia
UPARESS	00408943	S
UPARESM	00408950	M
UPARESL	00408967	L
UPARESLXL	00408974	XL



PANTALONI DA LAVORO HARMONY

Pantaloni da lavoro estivi in tessuto elasticizzato U-4 way stretch con inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Vestibilità jogging molto comoda e confortevole. Pantaloni da lavoro idrorepellenti ad asciugatura rapida e altamente traspiranti. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Battitacco antiusura e carré posteriore accentuato per una miglior protezione della zona lombare. Con numerose tasche che garantiscono funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con chiusura zip, due tasche posteriori di cui una chiusa con cerniera e una con velcro, tasca porta-metro, fettuccia porta-martello e tasche porta-ginocchiera. La presenza del nastro reflex sul passante tubolare posteriore assicura una maggiore visibilità. Pantaloni da lavoro elasticizzati estivi adatti per: settore edile e siti di costruzione, addetti ai trasporti e logistica, meccanico, gommista, elettricista, idraulico e artigiani in generale, agricoltori e giardinieri.



TASCA PORTAUTENSILI



TASCA PORTA GINOCCHIERA



Articolo	Codice	Taglia
UPHARMONY S	00409728	S
UPHARMONY M	00409698	M
UPHARMONY L	00409704	L
UPHARMONY XL	00409711	XL



U-Power
Don't worry... be happy!

GIACCA PIUMINO IMPERMEABILE SPOCK

Giacca ibrida idrorepellente, traspirante e antivento; estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati. Piumino trapuntato con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile con stampa serigrafica. Dotato di due ampie tasche frontali chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono. **NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688- EN 14058.**



STAMPA SERIGRAFICA INTERNA



ZIP CENTRALE IMPERMEABILE



Articolo	Codice	Taglia
UPSPOCKL	00410977	L
UPSPOCKXL	00410984	XL



PANTALONI DA LAVORO HORIZON

Pantaloni da lavoro stretch in tessuto U-4 con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo per offrire una migliore vestibilità. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio. Rinforzati con battitacco antiusura e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Il tessuto elasticizzato di questi pantaloni da lavoro comodi si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida. Due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali frontali con cerniera, due tasche posteriori di cui una chiusa con zip e una con velcro, tasche porta ginocchiera, tasca porta-metro e fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Ideali per: edilizia e siti di costruzione, meccanico, gommista, elettricista, idraulico e artigiani in generale, trasporti e logistica, agricoltori e giardinieri. **NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688.**



Articolo	Codice	Taglia
UPHORIZONL	00410991	L
UPHORIZONXL	00411004	XL

U-Power
Don't worry... be happy!

SCARPA ANTIFORTUNISTICA POINT

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito. Fodera in Wingtex® a tunnel d'aria traspirante. Puntale in Airtoe® Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione con Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal". Coprisottopiede WOW. Intersuola in soffice PU espanso e Infinergy®. Battistrada-suola in PU/PU e Infinergy®. Calzata-forma anatomica in Natural Comfort 11 Mondopoint. Classe di protezione S1P-SRC-ESD. Normativa EU: EN ISO 20345:2011.



Articolo	Codice	Taglia
UPPOINT40	00407946	40
UPPOINT41	00407953	41
UPPOINT42	00407960	42
UPPOINT43	00407977	43
UPPOINT44	00407984	44
UPPOINT45	00407991	45
UPPOINT46	00408004	46

SUOLA POINT



U-Power
Don't worry... be happy!

SCARPA ANTIFORTUNISTICA THOMAS

Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere e basse con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk. Puntale AirToe Aluminium leggero e in standard di protezione S3 SRC CI ESD, montano una suola ultra leggera in mescola PU di nuova generazione, che è anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. Sottopiede tessile antiforo, rende questo modello di scarpe da lavoro più leggero rispetto ai modelli tradizionali garantendo la protezione della pianta del piede. Calzature antinfortunistiche CI, con particolare protezione della suola dal freddo, ideali per: elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, settore trasporti & logistica. Il sottopiede U-Power Original in mescola poliuretana leggera, assicura comfort e salute del piede grazie alle sue caratteristiche antibatteriche, anatomiche e traspiranti. Fodera a tunnel d'aria WingTex.



SUOLA THOMAS

Articolo	Codice	Taglia
UPTHOMAS38	00409612	38
UPTHOMAS39	00409629	39
UPTHOMAS40	00409636	40
UPTHOMAS41	00409643	41
UPTHOMAS42	00409650	42
UPTHOMAS43	00409667	43
UPTHOMAS44	00409674	44
UPTHOMAS45	00409681	45



SCARPA ANTIFORTUNISTICA HUMMER

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC CI ESD. **NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011 CLASSE DI PROTEZIONE: S3 SRC CI ESD.** Ideali per: assemblaggio, ambienti umidi, chimica, ecc..



SUOLA HUMMER

Articolo	Codice	Taglia
UPHUMMER40	00410939	40
UPHUMMER41	00410946	41
UPHUMMER42	00410953	42
UPHUMMER43	00410960	43
UPHUMMER44	00412797	44
UPHUMMER45	00414753	45



SCARPA ANTIFORTUNISTICA FRANK

Scarpe da antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo. Queste calzature da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano una leggerezza mai vista prima e massima sicurezza: Puntale Airtoe® Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione antiolio, antiscivolo e antistatico. Questo modello di scarpe antinfortunistiche ultraleggere, assicura elevate performance e maggiori energie durante il lavoro, grazie alla notevole riduzione del peso della calzatura che si traduce in benessere prolungato e dinamicità. Traspirabilità e comfort sono garantiti dalla presenza della soletta antibatterica, anatomica e super traspirante UPower Original e dalla fodera a tunnel d'aria WingTex. Scarpe antinfortunistiche S1P leggere adatte per un uso in ambiente secco, ideali per: trasporti & logistica, magazzino, falegname, elettricista e artigiani in generale. Classe di protezione S1P-SRC-ESD. Normativa EU: EN ISO 20345:2011.



SUOLA FRANK



Articolo	Codice	Taglia
UPFRANK40	00408011	40
UPFRANK41	00408028	41
UPFRANK42	00408035	42
UPFRANK43	00408042	43
UPFRANK44	00408059	44
UPFRANK45	00408066	45



U-Power®

Don't worry... be happy!




RIMOZIONE SERRAMENTI

INSERTI, CHIAVI E GIRAVITI

SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO



Set di 9 chiavi maschio esagonali piegate in acciaio al cromo. Colorate per una facile identificazione. Con estremità sferica. Modello extra lungo. Il set comprende le misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm. In espositore da banco.



Modello lungo + 30 %



O mm	L mm	
1,5	91	
2	100	
2,5	113	
3	130	
4	142	
5	163	
6	185	
8	205	
10	231	



Articolo	Codice	Pz
BE96BPCL		*6

SET 6 CHIAVI A BUSSOLA IMPACT



Chiavi a bussola realizzate in acciaio al cromo molibdeno vanadio S2 di alta qualità, resistente alla torsione e adatto all'uso con avvitatori ad impulsi. Dotate di magneti ammortizzati che assorbono meglio gli urti. Con anello colorato per identificare subito il prodotto. Misure del KIT: 6, 7, 8, 10, 12 e 13 mm.



Articolo	Codice	Lunghezza
KRINO63011200	00415651	65 mm

SET BUSSOLE MAGNETICHE A CODOLO ESAGONALE SHOCKWAVE™



Set di bussole in acciaio con trattamento termico studiato per la massima resistenza e flessibilità. Testa magnetica per la massima tenuta. Attacco: 1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3). Adatto per applicazioni con avvitatori ad impulsi. Codice colori per un'identificazione rapida e semplice delle dimensioni. Il set comprende le misure: 7-8-10 e 13 mm.



Articolo	Codice
MILW4932492445	00415965

SET INSERTI SHOCKWAVE PER AVVITATORE AD IMPULSI



Set di inserti da 32 pezzi progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile. La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture. La combinazione del disegno Shock Zone e dello speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente. Contiene: 31 x lunghezza x 25 mm : 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX BO20 / 1 x TX BO251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x portabit da 73 mm.



Articolo	Codice
MILW4932464240	00415903

SERIE GIRAVITI EVOX



Set da 5 giraviti Evox. Misure del set: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 150; 1,2 x 6,5 x 150; PH1 x 4,5 x 80 e PH2 x 6 x 100 mm.

Giraviti dal design ergonomico, lama resistente e durevole e con la calotta sferica che riporta la misura e l'impronta. In espositore da banco.



Articolo	Codice	Pz
BE1203E-D		*6

INSERTI, CHIAVI E GIRAVITI

322 GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO



Giravite con impugnatura ergonomica bimatereale. Lama in acciaio al Cromo Vanadio. Esecuzione cromata con punta sabbata. Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250. Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75. ISO 2380.



Articolo	Codice	Misura (mm)	Lunghezza	Pz
USU03220025	00325370	0,4 x 2 x 50	148	*5
USU03220005	00309318	0,4 x 2,5 x 75	173	*5
USU03220006	00310895	0,5 x 3 x 75	173	*5
USU03220007	00310888	0,5 x 3 x 100	198	*5
USU03220008	00309356	0,8 x 4 x 100	202	*5
USU03220009	00323598	0,8 x 4 x 125	227	*5
USU03220011	00310871	1 x 5,5 x 100	230	*5
USU03220012	00309332	1 x 5,5 x 125	241	*5
USU03220015	00309325	1,2 x 6,5 x 150	266	*5

322 N GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO



Giravite modello corto con impugnatura ergonomica bimatereale. Lama in acciaio al Cromo Vanadio. Esecuzione cromata con punta sabbata. ISO 2380.



Articolo	Codice	Misura (mm)	Lunghezza	Pz
USU03220063	00312769	0,8 x 4 x 30	90	*5
USU03220064	00312776	1 x 5,5 x 30	90	*5
USU03220065	00312783	1,2 x 6,5 x 30	90	*5

322 PH GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®



Giravite con impugnatura ergonomica bimatereale. Lama in acciaio al Cromo Vanadio. Esecuzione cromata con punta sabbata. Esagono di manovra per le misure 3 x 150. ISO 8764.



Articolo	Codice	n° x punta	Lunghezza	Pz
USU03220039	00300469	0 x 75	177	*5
USU03220041	00300476	1 x 100	205	*5
USU03220043	00300483	2 x 125	230	*5
USU03220047	00318822	3 x 150	266	*5

322 NPH GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS®



Giravite modello corto con impugnatura ergonomica bimatereale. Lama in acciaio al Cromo Vanadio. Esecuzione cromata con punta sabbata. ISO 2380.



Articolo	Codice	n° x punta	Lunghezza	Pz
USU03220068	00312790	1 x 30	90	*5
USU03220069	00312806	2 x 30	90	*5

322 PZ GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV®-SUPADRIV®



Giravite con impugnatura ergonomica bimatereale. Lama in acciaio al Cromo Vanadio. Esecuzione cromata con punta sabbata. ISO 8764.



Articolo	Codice	n° x punta	Lunghezza	Pz
USU03220057	00319362	1 x 100	205	*5
USU03220058	00319379	2 x 125	230	*5

INSERTI, CHIAVI E GIRAVITI

322 SH5 SERIE 5 GIRAVITI



Giraviti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®. Nel set giraviti per viti con intaglio 3 PEZZI 0,6x3,5x75 (con lama fresata)-0,8x4x100-1x5,5x100. Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 2 PEZZI 1x100-2x125.



Articolo	Codice	Peso	Pz
USU03220253	00323864	450 g	1

322 SH10 SERIE 10 GIRAVITI



Giraviti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®. Nel set giraviti per viti con intaglio 5 PEZZI 0,4x2x50 (lama fresata)-0,5x3x75 (lama fresata) -0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150. Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 3 PEZZI 0x75-1x100-2x125. Giraviti per viti con impronta a croce POZIDRIV®-SUPADRIV® 2 PEZZI 1x100-2x125.



Articolo	Codice	Peso	Pz
USU03220255	00327619	800 g	1

KIT INSERTI BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate. HRC 58/60. Il kit comprende 10 pezzi di cui: un portainserito, e un pezzo di PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX20, TX25, TX30.



Articolo	Codice	Cf
UCIBTKIT10	00411202	1

KIT INSERTI BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate. HRC 58/60. Il kit comprende 7 pezzi di cui: un portainserito, e un pezzo di PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3.



Articolo	Codice	Cf
UCIBTKIT7	00411226	1

INSERTI, CHIAVI E GIRAVITI

Blue Thunder

UN' ESPLOSIONE DI TECNOLOGIA   

INSERTI 1/4" PHILLIPS BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate.
HRC 58/60. In confezione minibox.
Vendita a confezione.



Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz per cf
UCIBTPH125	00411011	PH1	25 mm	10
UCIBTPH225	00411028	PH2	25 mm	10
UCIBTPH325	00411035	PH3	25 mm	10
UCIBTPH150	00411042	PH1	50 mm	5
UCIBTPH250	00411059	PH2	50 mm	5
UCIBTPH350	00411066	PH3	50 mm	5

INSERTI 1/4" POZIDRIV BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate.
HRC 58/60. In confezione minibox.
Vendita a confezione.



Articolo	Codice	Misura	Lunghezza	Pz per cf
UCIBTPZ125	00411073	PZ1	25 mm	10
UCIBTPZ225	00411080	PZ2	25 mm	10
UCIBTPZ325	00411097	PZ3	25 mm	10
UCIBTPZ150	00411103	PZ1	50 mm	5
UCIBTPZ250	00411110	PZ2	50 mm	5
UCIBTPZ350	00411127	PZ3	50 mm	5

INSERTI 1/4" TORX® BLUETHUNDER



Inserti tenaci resistenti a coppie elevate.
HRC 58/60. In confezione minibox. Lunghezza 25 mm. Vendita a confezione.



Articolo	Codice	Misura	Pz per cf
UCIBTTX1025	00411134	TX10	10
UCIBTTX1525	00411141	TX15	10
UCIBTTX2025	00411158	TX20	10
UCIBTTX2525	00411165	TX25	10
UCIBTTX2725	00411172	TX27	10
UCIBTTX3025	00411189	TX30	10
UCIBTTX4025	00411196	TX40	10



Sopra scatola con inserti

**Massima resistenza
alla torsione nei picchi
di coppia**

**Massima resistenza
all'usura**

*Inserti 1/4" tenaci e resistenti a
coppie elevate.
In acciaio S2. HRC 58/60.*



MARTELLI, LEVE, CUTTER E SET UTENSILI

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA



In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio. A norma Din 6475 Uni 7777.



Articolo	Codice	GR	Manico	H. Testa	Pz
MAZZ125R800	00073844	800	260	42	*6
MAZZ125R1000	00073837	1000	260	42	*6

MARTELLINO DA BANCO TIPO TEDESCO



In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, completamente levigato, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico sagomato in legno di frassino, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio. A norme Din 1041 Uni 7778.



Articolo	Codice	GR	Manico	H. Testa	Pz
MARTB0100	00073547	100	260	15	*12
MARTB0200	00073554	200	280	18,5	*12
MARTB0300	00073561	300	300	22,5	*12
MARTB0400	00073578	400	310	24,5	*12
MARTB0500	00073585	500	320	27	*12

MARTELLINO TIRACHIODI IN ACCIAIO FORGIATO



Martello tirachiodi in acciaio temprato e forgiato in un unico pezzo. Superficie lucidata. Impugnatura in fibra dotata di un sistema che riduce le vibrazioni, le torsioni laterali e allevia lo stress alle articolazioni dell'avambraccio. Ottima bilanciatura e un design ergonomico per un'estrema maneggevolezza anche nei lavori più impegnativi. Confezione: gancio in plastica.



Articolo	Codice	Peso	Pz
TOLSEN25171T	00408622	450 g	*4

Pz 2
€

LEVA A PENNA APERTA



In acciaio forgiato, verniciata di colore nero.



Articolo	Codice	GR	Lunghezza	Pz
PAL276120	00090759	6000	1200 mm	1
PAL276150	00090766	9000	1500 mm	1

429 LEVA



Modello a sezione tonda da 15 mm con estremità a punta e ad unghia piegata a 90°. In acciaio al cromo vanadio.



Articolo	Codice	Lunghezza	Punta	Pz
USU04290001	00159272	400 mm	46 mm	*2

ACCESSORI PER SERRATURIERI



Piede solleva porte professionale. Made in Italy.



Articolo	Codice	Descrizione	Cf
MI422TEC	00345873	Girevole-Zincato	1

MARTELLI, LEVE, CUTTER E SET UTENSILI

CUTTER IN METALLO

TOLSEN

Cutter professionale in alluminio con lama da 18 mm. Cassa in alluminio antiurto. Pulsante di blocco della lama.



Articolo	Codice	Misura lama	Pz
TOLSEN30002T	00382090	18 x 100 mm	*12

CUTTER PROFESSIONALE

TOLSEN

Cutter con corpo in zinco pressofuso. Impugnatura bi-componente ergonomica. Funzione di blocco automatico e retrattile. Lama a cambio rapido. Include 2 lame di ricambio SK5. Confezione: doppio blister.



Articolo	Codice	Misura lama	Pz
TOLSEN30019T	00394581	61 x 19 mm	*6

SPRAY TECNICI

SBLOCCANTE SBLOKTOR T-001

Sblocca e lubrifica, elimina cigolii. Protegge dalla ruggine e allenta i meccanismi bloccati. Lascia un velo protettivo idrofugo ed idrorepellente.



Inquadra il QR code per la scheda tecnica e di sicurezza



Articolo	Codice	Formato	Cf
TORCT001PLUS200	00401463	200 ml	*12
TORCT001PLUS400	00399449	400 ml	*12

Spray tecnici Torcan i tuoi alleati in ogni situazione

SBLOCCANTE SBLOKTOR T-001 PLUS



Sblocca e lubrifica, elimina cigolii. Protegge dalla ruggine e allenta i meccanismi bloccati. Lascia un velo protettivo idrofugo ed idrorepellente. Tappo con doppia erogazione.




Articolo	Codice	Formato	Cf
TORCT001PLUS4002V	00401456	400 ml	*12

OLIO DI SILICONE SILITOR T-004

Prodotto multifunzione: lubrificante, lucidante, antistatico, antiadesivo, scivolante ed idrorepellente. Utile nell'industria della gomma, plastica e legno.



Inquadra il QR code per la scheda tecnica e di sicurezza

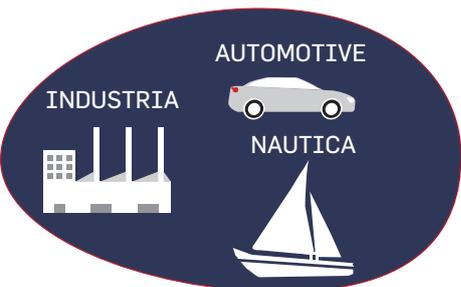


Articolo	Codice	Formato	Pz
TORCT004400	00410328	400 ml	*12

OLIO DI VASELINA VASELTOR T-005

Lubrificante incolore ed inodore utilizzato ovunque serva una lubrificazione periodica. Permette una protezione a lunga durata di tutte le parti trattate.



Inquadra il QR code per la scheda tecnica e di sicurezza

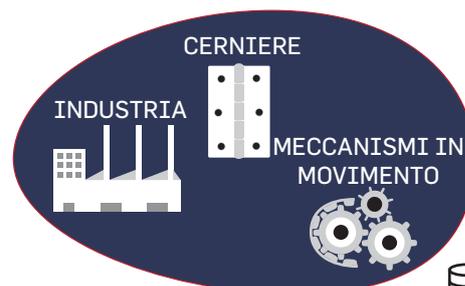

Articolo	Codice	Formato	Pz
TORCT005400	00410335	400 ml	*12

Made in Italy

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS M18™ 125 MM CON AVVID A SLITTA

La smerigliatrice più compatta e leggera nella gamma Milwaukee® che garantisce le stesse performance di una smerigliatrice da 800 W. La frizione di sicurezza previene il contraccolpo evitando infortuni all'operatore. Non è necessario utilizzare utensili per cambiare il disco (sistema FIXTEC™). Carter e disco rimovibile senza bisogno di utensili manuali. Lo schermo antipolvere protegge il motore prolungando la vita della smerigliatrice. L'impugnatura sottile agevola la presa. Sistema che previene l'accensione accidentale. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,4 Kg.



POWERED BY
REDLITHIUM™

M18



BRUSHLESS

Articolo	Codice	Giri al minuto	Taglio max
MILW4933492644	00415712	11.000	33 mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS M18 FUEL™ 125 MM CON INTERRUOTRE A SLITTA E FRENDO

Smerigliatrice in grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W. Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza. Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza. Impugnatura laterale antivibrazioni AVS. Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi. Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive. Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione. Protezione contro il riavvio accidentale. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroattrezzi a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,7 Kg.



M18 FUEL™

POWERED BY
REDLITHIUM™

RAPID STOP

BRUSHLESS



Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

Articolo	Codice	Giri a vuoto	Taglio max
MILW4933478430	00415729	8.500	33 mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

Smerigliatrice con design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza, solo 194 mm di lunghezza. Protezione contro il riavvio accidentale (LLO). Avviamento morbido. Ingranaggi in acciaio per la massima durata. Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento. Testa compatta per lavorare in spazi ristretti. In dotazione: impugnatura laterale, flangia, chiave per flangia, calotta di protezione. Profondità di taglio massima di 28 mm. Velocità a vuoto 11.500 giri/min.



Articolo	Codice	Potenza	Peso
MILW4933451210	00415835	800 W	2 Kg

SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE KEY™

Smerigliatrice con il massimo controllo in ogni applicazione - 5 velocità disponibili ideali per il trattamento dell'acciaio inox, sbavo e accessori fino 75 mm. Prestazioni simili ad una smerigliatrice da 1200 W. Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza. Grazie al perno bloccato non ho bisogno di utilizzare due chiavi. Il sistema RAPIDSTOP™ permette di bloccare tutti gli accessori in meno di 2 secondi. Sono adatti accessori da 6 e da 8 mm. 2 LED permettono di illuminare l'area di lavoro. Impugnatura sottile e schermo di protezione per polvere e detriti. Possibilità di rimozione. La parte frontale è in comoda e pratica gomma. Dotato di blocco per evitare l'avvio automatico involontario. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrotensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Peso con batteria B5 2,1 Kg. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty.



ONE KEY™

AUTO STOP

M18 FUEL™

BRUSHLESS



POWERED BY
REDLITHIUM™

Articolo	Codice	Velocità a vuoto
MILW4933480956		8.000 - 20.000 giri/min

Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

DISCHI E SEGHE

DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA



Disco diamantato ideale per piastrelle di media e bassa durezza. Studiato per chi non ha necessità di tagliare le ceramiche più dure. Alesaggio 22,23 mm. Altezza segmento 8 mm.



Articolo	Codice	Diametro disco
MILW4932399552	00415897	115 mm

DISCO DIAMANTATO PER MATERIALI MORBIDI



Disco diamantato con "Turbo Design" per applicazioni generiche. Offre ottime prestazioni in termini di velocità e di durata. Applicazioni: ideale per mattoni pieni e materiali teneri in generale. Alesaggio 22,23 mm. Altezza segmento 10 mm. Larghezza di taglio massimo 2,2 mm.



Articolo	Codice	Diametro disco
MILW4932399526	00415880	115 mm

DISCO CON RIPORTO IN CARBURO - MULTIMATERIALE



Lama al carburo, utilizzabile per il taglio di legno, plastica e cartongesso. Alesaggio di 22,23 mm.



Articolo	Codice	Diametro disco
MILW4932492376	00416917	115 mm

DISCO DA TAGLIO PER METALLO TWINCUT - CENTRO DEPRESSO



Utilizzabili per il taglio di acciai normali e medio-legati. Adatti anche per il taglio di ghise acciaiose. Per il taglio di sezioni medio-grosse si consiglia l'uso di smerigliatrici potenti. Minimo acquistabile 25 pezzi.



VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA



Articolo	Codice	Diametro	Spessore	Pz
MF115T32TW	00076388	115 mm	3,2 mm	*50

DISCO DA TAGLIO PER METALLO TWINCUT - CENTRO PIANO



Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non. Ridotta produzione di bave. Minimo acquistabile 25 pezzi.



VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA



Articolo	Codice	Diametro	Spessore	Pz
MF115TS1TW	00411561	115 mm	1,0 mm	*50
MF115TSTW	00411578	115 mm	1,6 mm	*50

DISCO DA SBAVO PER METALLO TWINCUT - CENTRO DEPRESSO



Utilizzabili per la sbavatura di acciai con superfici di molatura estesa e di ghise acciaiose. Minimo acquistabile 25 pezzi.



VELOCITÀ DI TAGLIO DURATA



Articolo	Codice	Diametro	Spessore	Pz
MF115S64TW	00076371	115 mm	6,5 mm	*50

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 55 MM M18 FUEL™

Sega circolare con motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ presenta una durata fino a 3 volte superiore e fino al doppio dei tagli per carica.

Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico. La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria. Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria. Capacità massima inclinazione 50°. Calotta di protezione in magnesio per la massima sicurezza e durata. Base in magnesio per una maggiore leggerezza e massima durata. Attacco aspirazione integrato. Gancio per riporre l'utensile. Indicatore stato di carica della batteria e luce LED integrata.

Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™. Profondità di taglio massima a 45° 41 mm; a 90° di 55 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 3,2 Kg.



POWERED BY
REDLITHIUM™



M18 FUEL

Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

Articolo	Codice	Diametro lama	Velocità a vuoto
MILW4933451376	00415767	165 mm	5.000 giri/min

BRUSHLESS

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO

Sega circolare per legno con riporti in metallo duro. Ideale per legno laminato, trave, legno naturale, legno duro e plastica. HRC placchetta 78. Denti al carburo di tungsteno.

Diametro foro centrale 22,23 mm.



Scheda tecnica



Articolo	Codice	Diametro	Max r.p.m	Denti	Cf
LAMASC6115	00415347	115 mm	11.000	6	1

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M18 FUEL™

Seghetto alternativo con motore senza spazzole POWERSTATE™ per poter eseguire tagli veloci garantendo una maggiore vita utile all'utensile e una autonomia di taglio fino a 32 m in pannelli OSB di spessore 19 mm (con una singola batteria da 5.0Ah). La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni sotto sforzo. Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama. Con 5 funzioni di moto pendolare per aumentare le performance di taglio. L'interruttore on/off ambidestro permette all'utente di accendere lo strumento in ogni posizione. 6 differenti velocità regolabili con soft start permette all'utensile di partire piano e salire alla massima velocità sotto carico per partente più precise e accurate. 3500 corse al minuto forniscono un taglio pulito, minimizzando il saltellamento e le vibrazioni. Estrazione della polvere dalla zona di taglio per mantenere la linea di taglio libera dai residui di legno. Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro. Copertura della scarpa morbida e rimovibile per evitare segni e graffi durante il taglio di materiali morbidi. Fornito con 1 lama, adattatore per estrattore polveri, riparo antipolvere, protezione anti scegge, scarpa antigraffio, 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™. Capacità taglio massimo nell'alluminio di 19 mm; nel legno 100 mm; nel metallo 10 mm. Massima inclinazione per taglio obliquo di 45°. Dimensioni: 32 x 19 x 7 cm. Peso con batteria 2,8 Kg.



M18 FUEL BRUSHLESS

Articolo	Codice	Corsa lama	Corse a vuoto
MILW4933464800	00415774	25 mm	800 - 3.500 corse/min

POWERED BY
REDLITHIUM™

Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

LAMA SEGHETTO ALTERNATIVO



La lama è particolarmente adatta per il taglio di materiali come foglio di metallo molto sottili perché ha un passo di 0,7 mm. Per i professionisti che desiderano lame con vita e durata elevata si consiglia l'utilizzo di lame Bi-Metalliche in abbinata con un lubrificante da taglio per il raffreddamento. Si pensi che la durata di queste lame è doppia rispetto alle lame non Bi-Metalliche. Capacità di taglio nel metallo da 1 a 4 mm.

LAMA SEGHETTO ALTERNATIVO



Lama per seghetto alternativo con capacità di taglio di 20 mm nel legno e nel PVC.



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
MILW4932399307	00415873	105 mm	5

Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
MILW4932274353	00415842	50 mm	5

UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™

Utensile multifunzione con motore Brushless POWERSTATE™, oscillazione angolo di 2.1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 orbite/min per una delle maggiori velocità di taglio tra gli utensili sul mercato. Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio. Con 10 impostazioni di velocità per facile adattamento al tipo di applicazione da svolgere. Sistema FIXTEC™ per cambio accessorio senza attrezzi, con adattatore universale incluso per renderlo compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato. Luce LED 180° per illuminare l'area di lavoro. Fornito con 1 lama universale OPEN-LOK per legno, 1 platorello, 5 fogli abrasivi (1x60, 1x80, 2x120, 1x240). La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettro-utensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18C e valigetta heavyDuty.



M18 FUEL

Articolo	Codice	Peso con batterie
MILW4933478492		1,9 Kg

BRUSHLESS REDLITHIUM™

POWERED BY

Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

SET LAME OSCILLANTI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

TOLSEN

Set di lame oscillanti da 4 pezzi di cui: un pezzo lama da 20 x 65 mm; un pezzo lama da 32 x 90 mm in HSS; un lama a raschietto da 52 x 90 mm; un pezzo di lama seghettata dal diametro di 87,5 mm. Lame con trattamento termico e superficie verniciata nera. Confezione: blister.



Pz 5
€



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN76840T	00412803	*10

SET DI LAME OSCILLANTI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE



Set da 8 pezzi di lame che comprende: 2 pz per multi materiale da 28 mm; 2 pz per multi materiale da 43 mm; 1 pz di lama segmentata in carburo da 2,2 mm; 1 pz per multicoltello; 1 pz di lama a raspa in carburo e 1 pz di raschietto flessibile da 52 mm.



Articolo	Codice
MILW48906088	00416900

MINI TRONCATRICE MULTIMATERIALE M12 FUEL™

Mini troncatrice che garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min. Ottimizzata per utilizzo ad una mano con solo 1,1 kg e 226 mm di lunghezza. Fornita con cuffia d'aspirazione e 3 tipi di dischi: da taglio, diamantato e multi materiale. Versatile: per taglio acciaio, acciaio INOX, materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, plastica e ceramica. Cuffia regolabile e possibilità di impostare il senso di rotazione della lama: massima protezione da detriti e scintille. Cuffia a sgancio rapido con profondità di taglio regolabile, attacco 32 mm per aspiratori. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrotensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®. Disco da taglio da 76 mm, profondità di taglio 16,3 mm. Incluso nel kit 2 batterie una M12 B4 e una M12 B2, un caricatore M12 C2C e valigetta heavyDuty.



M12 FUEL

BRUSHLESS REDLITHIUM™ POWERED BY

Articolo	Codice	Alesaggio	Diametro disco
MILW4933464619	00415804	10 mm	76 mm

SEGA DRITTA M18 FUEL™ SAWZALL™

Sega dritta con motore Brushless POWERSTATE™ per vita utile 5 volte maggiore e tagli fino al 30% più veloci. Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama improvvisi. Il morsetto per lama FIXTEC™ permette un cambio lama semplice e rapido. Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentata durabilità e vita utile. Luce LED per illuminare l'area di lavoro. Scarpa orientabile per un uso ottimale durante il taglio. Indicatore stato di carica della batteria. Gancio durevole per riporre o appendere l'utensile per questioni di spazio o sicurezza. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrotensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Capacità taglio massimo nell'alluminio di 25 mm; nel legno morbido 300 mm; nell'acciaio 20 mm; nei tubi di metallo 150 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18C e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 3,8 Kg.



SAWZALL™



Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

Articolo	Codice	Corsa lama	Corse a vuoto
MILW4933478291		32 mm	0 - 3.000 corse/min

BRUSHLESS REDLITHIUM™ POWERED BY **M18 FUEL**

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™

Trapano avvitatore con ridotte dimensioni pari a 152 mm che permettono l'accesso negli spazi più ristretti. Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione. Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione. Aggancio per cintura e Luce LED. Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce la tecnologia cordless. Il motore senza spazzole POWERSTATE™, le batterie REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantiscono una potenza senza pari, autonomia e resistenza. Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™. Capacità foratura legno max 35 mm; metallo di 13 mm e muratura di 13 mm. Frequenza di percussione 0-22.500. Velocità 1: 0-450 giri/min.; velocità 2: 0-1.550 giri/min. Incluso nel kit 2 batterie M12 B4, un caricatore M12 C12C e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 1,4 Kg.



M12 FUEL™

Articolo	Codice	Coppia Max
MILW4933479869	00415781	45 Nm

BRUSHLESS POWERED BY **REDLITHIUM™**

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™

Avvitatore lungo solo 113 mm, permette di accedere anche negli spazi più stretti. Velocità fino a 3900 giri/min e 4400 impulsi/min. La funzione DRIVE CONTROL permette all'utilizzatore di selezionare quattro differenti modalità di velocità e coppia per massimizzare le applicazioni. Velocità 1 per lavori di precisione; velocità 2 previene la rottura di inserti e materiale; velocità 3 garantisce le massime performance per le applicazioni più gravose e infine la modalità 4 regola automaticamente la velocità, gli impulsi e la coppia in base alla resistenza. Elettronica ottimizzata per massima autonomia. Attacco esagonale 1/4" per inserimento / sgancio rapido degli inserti. Diametro bullone massimo M16. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 1,7 Kg.



BRUSHLESS

Articolo	Codice	Coppia Max	Peso a secco
MILW4933479865	00415750	226 Nm	1,0 Kg

POWERED BY **REDLITHIUM™** **M18 FUEL™**

Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

AVVITATORE AD IMPULSI MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F

Avvitatore ad impulsi compatto con lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti. Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni. Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta. Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovracoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate. Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro. Anello di frizione 1/2" quadro. Gancio per cintura completamente in metallo. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettrodomestici a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Diametro massimo bullone M22. Frequenza del colpo 0-900; 0-2100; 0-3100. Velocità a vuoto 0-1200; 0-1950; 0-2575 e 0-1325 giri/min. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,3 Kg.



BRUSHLESS

POWERED BY
REDLITHIUM™

Articolo	Codice	Coppia di serraggio
MILW4933478450	00415743	745 Nm

M18 FUEL

Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

DISPOSITIVO AVVITATURA ANGOLARE SHOCKWAVE™

Dispositivo avvitatura angolare per avvitare o perforare in aree ristrette e difficili da raggiungere. Per avvitatori ad impulso: adatto all'uso con i più recenti avvitatori ad impulso da 18 V e trapano avvitatori a batteria. SHOCK ZONE™ interna con design avanzato degli ingranaggi per un'eccellente trasmissione della potenza e una durata a coppie elevate. Per tutti gli accessori con attacco da 1/4". Design molto compatto: solo 36 mm di altezza e un vero angolo di 90° per consentire l'accesso in spazi ristretti. Impugnatura ergonomica in gomma per una manipolazione sicura e confortevole. La confezione contiene 1 x dispositivo di avvitatura ad angolo e 10 x bit avvitatura lunghezza 25 mm. Nel dettaglio le misure dei bit: 1 x Dispositivi avvitatura angolare, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30.



Articolo	Codice
MILW4932471274	00415972

ADATTATORE AD 1/2"

Adattatore da 1/2" quadro con lunghezza di 50 mm. Attacco 1/4" esagonale.



Articolo	Codice
MILW4932471828	00415958



TRASPORTO E PROTEZIONE DEL SERRAMENTO

FIBBIE DI SERRAGGIO E PARANCHI

ESPOSITORE FIBBIE DI SERRAGGIO



Vendibile anche il singolo pezzo

Codice: 00411547

Articolo: **ROBUR81880250**

Sistema di legatura ad anello LC con fibbia di serraggio in lega di alluminio e nastro in polipropilene ad alta tenacità. Certificata UNI EN 12195-2. Larghezza cinghia 25 mm. Lunghezza 5 m. Carico massimo 200 kg.



Articolo	Codice	Cf	Espositore
ROBUR8188F/E2	00408868	1	Con 21 pezzi

ESPOSITORE FIBBIE DI SERRAGGIO



Sistema di legatura ad anello LC con fibbia di serraggio in lega di alluminio e nastro in polipropilene ad alta tenacità. Certificata UNI EN 12195-2. Contiene: 10 ancoraggi da 1,5 metri capacità 200 kg. 10 ancoraggi da 2,5 metri con capacità di 200 kg. 6 ancoraggi da 5 metri con capacità di 200 kg. 3 ancoraggi da 5 metri con crichetto e capacità di 800 kg. Espositore con dimensioni da 34 x 29 x 11 (h) cm.



Con crichetto: 5 metri e 800 Kg di capacità



Nero: 5 metri e 200 Kg di capacità



Blu: 2,5 metri e 200 Kg di capacità



Arancione: 1,5 metri e 200 Kg di capacità



Articolo	Codice	Cf	Espositore
ROBUR8188F/E29	00408875	1	Con 29 pezzi

Acquistabili anche i singoli codici

Articolo	Codice	Descrizione
ROBUR81880215	00411523	Fibbia anello da 25 mm per 1,5 m di lunghezza e 200 Kg di capacità
ROBUR81880225	00411530	Fibbia anello da 25 mm per 2,5 m di lunghezza e 200 Kg di capacità
ROBUR81880250	00411547	Fibbia anello da 25 mm per 5,0 m di lunghezza e 200 Kg di capacità
ROBUR81880350	00411554	Fibbia anello con mini crichetto da 25 mm per 5,0 m di lunghezza e 800 Kg di capacità

PARANCO A CATENA



Paranco manuale a catena. Modello professionale, a norma EN13157, realizzato con materiali di alta qualità. Progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza. Collegabile a un punto fisso o a dispositivi mobili. Freno automatico a doppio salterello. Gancio girevole con sicura. Coefficiente di sicurezza 4. Conforme CE. Rapporto di prova tipo 2.2 UNI EN1024.



Articolo	Codice	Capacità sollevamento	Cf
ROBUR81430005	00408981	500 kg	1
ROBUR81430010	00408998	1000 kg	1
ROBUR81430020	00409001	2000 kg	1

NASTRI, TELI E CARELLI

NASTRO MASCHERATURA 214

Nastro di mascheratura per uso generale. 24 ore di rimozione per progetti interni su più superfici. Il nastro ideale per uso quotidiano può raggiungere i 50 ° C per 30 minuti. Si attaccano a una varietà di superfici con un tocco e rimangono posizionati fornendo linee di verniciatura eccezionali e contorni perfetti. Colore giallo avorio. Spessore 120 µm Lunghezza nastro 50 metri.



Articolo	Codice	Larghezza	Colore	Pz
NASMASK1950Y	00305754	19 mm	Giallo avorio	*96
NASMASK2550Y	00325639	25 mm	Giallo avorio	*72
NASMASK3050Y	00205306	30 mm	Giallo avorio	*60
NASMASK3850Y	00205313	38 mm	Giallo avorio	*48
NASMASK5050Y	00205320	50 mm	Giallo avorio	*36

FILM ESTENSIBILE

Altezza 500 mm.



Articolo	Codice	Colore	Peso (circa)	Pz
FILM	00262286	Trasparente	2,3 Kg	*6
FILMBIA	00383196	Bianco	2,5 Kg	*6
FILMNE	00379984	Nero	2,5 Kg	*6

TELO POLIETILENE BOLLE D'ARIA

Film a bolle con doppio strato rinforzato. PEHD ad alta densità. Altezza 1 metro.



Articolo	Codice	Lunghezza(m)	Cf
FOGLIABOLLE10M	00213653	10	1
FOGLIABOLLE100M	00243612	100	1

NASTRO TELATO TOLSEN

Nastro telato con elevata resistenza alla trazione, facile da strappare a mano. Confezione: pellicola termoretraibile.



Pz
€ 12

Articolo	Codice	Larghezza	Lunghezza	Pz
TOLSEN50281T	00395328	48 mm	25 m	*36

NASTRI, TELI E CARELLI

CARRELLO PIEGHEVOLE A 2 RUOTE **TOLSEN**

Carrello certificato TUV/GS. Dimensione complessiva 425 x 420 x 980 mm. Piano di appoggio 275 x 420 mm. Telaio tubolare in acciaio di alta qualità con piastra di base per impieghi gravosi e impugnatura in espanso soft. Ruote da 150 mm in PP con gomma. Chiusura salvaspazio.



www.tuv.com
ID 1000000000



Pz
€ 2



Articolo	Codice	Portata	Pz
TOLSEN62600T	00382120	70 Kg	1

CARRELLO PIEGHEVOLE **TOLSEN**

Barello pieghevole in alluminio con telaio a sezione scatolata in alluminio leggero con manico telescopico cromato. Base pieghevole. Dimensione base 385 x 245 mm. Altezza da chiuso 715 mm. Peso: 4,8 Kg.

Pz
€ 2



Articolo	Codice	Portata	Pz
TOLSEN62602T	00395618	90 Kg	1

CARRELLO PIEGHEVOLE **TOLSEN**

Carrello pieghevole con dimensioni totali di 735 x 475 x 852 mm. Dimensioni piattaforma: 735 X 480 mm. Con barra di bloccaggio per piegare le ruote girevoli a 90° da 4" (100 mm di diametro) in PP+TPR. Certificato TUV/GS. Confezione: scatola.

Pz
€ 2



Articolo	Codice	Portata	Pz
TOLSEN62605T	00402286	150 Kg	1



INSTALLAZIONE SERRAMENTI

VITI, RESINE, SCHIUME, ADESIVI, SILICONI E NASTRI TERMOCUSTICI

VITE PER CALCESTRUZZO TSP



Vite per calcestruzzo in acciaio temprato C1022. Durezza superficiale HV 560 min. Durezza a cuore: 315-390. Impronta TX30.



Articolo	Codice	Diametro	Lunghezza	Pz
VTPCAL75092	00414289	7,5 mm	92 mm	*100
VTPCAL75112	00414296	7,5 mm	112 mm	*100
VTPCAL75122	00414302	7,5 mm	122 mm	*100
VTPCAL75152	00415019	7,5 mm	152 mm	*100

VITE PER CALCESTRUZZO TC



Vite per calcestruzzo in acciaio temprato C1022. Durezza superficiale HV 560 min. Durezza a cuore: 315-390. Impronta TX15.



Articolo	Codice	Diametro	Lunghezza	Pz
VTCINSCAL50072	00415026	5 mm	72 mm	*1000

BECUCCI



Beccuccio miscelatore per cartuccia chimica.



Articolo	Codice	Pz
BECM	00201902	*12

VITE PER CALCESTRUZZO TC



Vite per calcestruzzo in acciaio temprato C1022. Durezza superficiale HV 560 min. Durezza a cuore: 315-390. Impronta TX30.



Articolo	Codice	Diametro	Lunghezza	Cf
VTCCAL75052	00416221	7,5 mm	52 mm	*100
VTCCAL75062	00416238	7,5 mm	62 mm	*100
VTCCAL75072	00416245	7,5 mm	72 mm	*100
VTCCAL75082		7,5 mm	82 mm	*100
VTCCAL75092	00414319	7,5 mm	92 mm	*100
VTCCAL75102	00414326	7,5 mm	102 mm	*100
VTCCAL75112	00414333	7,5 mm	112 mm	*100
VTCCAL75122	00414340	7,5 mm	122 mm	*100
VTCCAL75152	00414357	7,5 mm	152 mm	*100

CAPPUCCI COPRIVITE



Cappuccio coprivite per viti calcestruzzo. Diametro 17 mm.



Articolo	Codice	Colore	Pz
CAPPUCCITX30B	00414364	Bianco	*1000
CAPPUCCITX30M	00414371	Marrone scuro	*1000

CALZA RETINATA



Per tassello chimico.



Articolo	Codice	Dimensioni	Cf
BUSRET	00201919	15 x 85 mm	10
BUSRET20	00294850	20 x 85 mm	10

VITI, RESINE, SCHIUME, ADESIVI, SILICONI E NASTRI TERMODACUSTICI

RESINA MULTI ANCHOR



Ancorante chimico di alta qualità, a base di resina poliesteri, per un fissaggio sicuro ad elevate prestazioni. Idoneo all'utilizzo sui principali materiali edili, garantisce elevate capacità di tenuta su materiali pieni e forati. Certificazione CE Opzione 7 per applicazioni con barre filettate su calcestruzzo non fessurato. Crea un fissaggio impermeabile all'acqua. Non genera tensioni nel supporto, permettendo applicazioni anche in prossimità dei bordi. Non altera l'aspetto esteriore della muratura. Adatto anche come resina per riparazioni o adesivo per componenti in calcestruzzo. Su supporti pieni utilizzabile con accessori in acciaio zincato, acciaio inox.



Articolo	Codice	Formato	Pz
CARCHIMICO175	00020664	175 ml	*12
CARCHIMICO300	00221009	300 ml	*12
CARCHIMICO400	00020671	400 ml	*12

SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE



Schiuma Poliuretanic monocomponente autoespandente i cui propellenti, esenti da CFC, non sono dannosi per lo strato di ozono. Reticola per reazione con l'umidità atmosferica. Idoneo per coibentare, riempire, insonorizzare, calafatare, arginare, isolare e fissare. È particolarmente indicato per isolare e coibentare stipiti e porte, finestre ed abbaini, tubi di portata acqua e gas, celle frigorifere, oltre che per l'incollaggio di perlinato. Non aderisce su PP, PE, TEFLON; non resiste all'esposizione alla luce solare. Colore Giallo chiaro. Conduttività termica 30 mW/m²K. Temperature operative -50 ÷ +90 °C. Temperature all'applicazione +5 ÷ +30 °C. Classe d'inflammabilità: B3 (DIN 4102, 1^aparte).



Articolo	Codice	Formato	Utilizzo	Pz
SCHIUMA750	00250351	750 ml	Manuale	*12
SCHIUMA750P	00373739	750 ml	Pistola	*12

SCHIUMA ESPANSA ELASTICA



Schiuma espansa elastica specifica per serramenti. Ad alta elasticità e bassa espansione, con eccellente capacità di adesione sui principali materiali edili. Alto isolamento termo-acustico Rst,w di 64 db. Conduttività termica 0,035 W/(m·K). Certificata LEGNO-LEGNO per la posa dei serramenti.



Articolo	Codice	Pz
SCHIUMASERP	00414975	*12

SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO RUVIDO



Sigillante elastoplastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, progettato per la sigillatura tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Una volta applicato riproduce la finitura superficiale ruvida dell'intonaco e della malta fine. Pronto per l'uso, fornisce prestazioni eccellenti e buona adesione su superfici porose, come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Ha un'ottima compatibilità con pitture e vernice con cui può essere sovraverniciato. Non raccomandato per giunti a pavimento e giunti esposti all'acqua.



Articolo	Codice	Formato	Colore	Pz
SILICONSILAC03	00415668	310 ml	Bianco	*24

PATTEX ACRYL1 MURI E FESSURE



Sigillante acrilico in dispersione acquosa per giunti a basso movimento, ideale per la sigillatura di infissi, cassonetti di avvolgibili, crepe e fessure in interni. Per sigillare e riparare componenti in legno, mobili ed elementi di arredo oltre a porte, finestre, travi, sottotetti e perlinature. Adatto all'uso su fondi umidi ma non adatto a sigillature esposte ad acqua battente e a forte umidità. Verniciabile, senza solventi, facilità di estrusione anche in inverno. Conformità ISO11600. Compatibile con fondi umidi. Formato 300 ml.



Articolo	Codice	Colore	Packaging	Pz
HENK1948350	00406925	Bianco	Cartuccia	*25
HENK2647233	00406932	Grigio	Cartuccia	*25

PATTEX SCHIUMA PF200 PROFESSIONALE



Schiuma poliuretanic professionale, igroindurente ed autoespandente per riempimenti e montaggi. Per il riempimento e isolamento di vuoti ed interstizi in genere. Per isolamento tra muratura e serramenti, impianti di riscaldamento e/o refrigerazione, tubazioni ed installazioni elettriche, isolamento acustico di interstizi tra elementi, anche di diversa natura, tra loro accostati. Utilizzabile su: legno, metallo, calcestruzzo, muratura. Isola, sigilla, riempie. Classe di resistenza al fuoco: B2. Elevata resa: circa 40 litri con 750ml di prodotto. Rapida polimerizzazione. Verniciabile dopo indurimento. Resistenza alle muffe. Packaging: bombola.



Articolo	Codice	Formato	Utilizzo	Pz
HENK1540589	00407229	750 ml	Manuale	*12

VITI, RESINE, SCHIUME, ADESIVI, SILICONI E NASTRI TERMOCACUSTICI

PATTEX SCHIUMA PF100 UNIVERSALE



Sigillante acrilico in dispersione acquosa per giunti a basso movimento. Ideale per il riempimento e l'isolamento di vuoti ed interstizi in genere. Per isolamento tra muratura e serramenti, impianti di riscaldamento e/o refrigerazione, tubazioni ed installazioni elettriche, isolamento acustico di interstizi tra elementi, anche di diversa natura tra loro accostati. Utilizzabile su: legno, metallo, calcestruzzo, muratura. Isola, sigilla, riempie. Classe di resistenza al fuoco: B3 secondo la norma DIN 4102. Elevata resa: circa 40 litri con 750ml di prodotto. Rapida polimerizzazione. Verniciabile dopo indurimento. Resistenza alle muffe. Disponibile in due formati: per estrusione manuale e per pistola. Packaging: bombola.



Articolo	Codice	Formato	Utilizzo	Pz
HENK1540586	00407199	500 ml	Manuale	*12
HENK2904141	00407205	750 ml	Manuale	*12
HENK2926626	00407212	750 ml	Per pistola	*12

PATTEX SP101 SCHIUMA



Schiuma poliuretanicca ad elevata efficienza acustica e termica basata sull'esclusiva tecnologia white teq. Fissaggio di finestre, porte e tegole. Isolamento di telai di porte e finestre. Riempimento di cavità- Sigillatura di aperture che possano presentarsi nella costruzione di tetti o nell'installazione di materiali per isolamento. Fissaggio di pannelli a muro. Struttura cellulare compatta ed uniforme che garantisce performance e proprietà ottimali. Adesione elevata. Buone capacità di indurimento. Maggiore resistenza ai raggi UV e a deformazioni causate da urti, movimenti o variazioni termiche. Efficienza termica elevata (0.032 W / mK), ottimo isolamento acustico (63 dB), impermeabilità e flessibilità. 10 volte più resistente all'invecchiamento rispetto alle tradizionali schiume poliuretanicche. Colore bianco



Articolo	Codice	Formato	Packaging	Pz
HENK2882454	00407182	750 ml	Display	*12

PATTEX SL620 FUSION SERRAMENTI E EDILIZIA



Sigillante siliconico neutro, con elevate proprietà meccaniche senza OSSIME/MEKO. Per sigillare infissi, serramenti, davanzali, stipiti, architravi e coperture. Per sigillare giunti di dilatazione e raccordi tra serramenti e pareti. Per sigillare opere di lattoneria edile, opere idrauliche come vasche, serbatoi, piscine. Per interni ed esterni, su supporti porosi e non: vetro, legno, muratura, ceramica, PVC, metallo e plastiche (eccetto PE, PP, PTFE), calcestruzzo, cemento, fibrocemento, alluminio anodizzato e verniciato, ferro, acciaio inox, zincato, policarbonato, fibra di vetro. Resiste ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Elevata elasticità e adesione. Basso modulo. Polimerizzazione rapida. Conforme iso 11600 f12.5e (eccetto bronzo, Ral 7004, Ral 9004). Conforme iso 11600 f&g 25Im (solo bronzo, Ral 7004, Ral 9004). Odore neutro. In cartuccia. Formato 300 ml.



Articolo	Codice	Colore	RAL	Pz
HENK2111573	00406826	Trasparente		*25
HENK2111312	00406833	Bianco	9016	*25
HENK2111583	00406840	Grigio	7004	*12
HENK2111580	00406857	Marrone	8014	*12
HENK2111338	00406864	Nero	9004	*12
HENK2111579	00406871	Marrone	8007	*12
HENK2111313	00406888	Rame	8004	*12
HENK2111730	00406895	Avorio	1013	*12
HENK2111751	00406901	Alluminio	9006	*12
HENK2111585	00406918	Grigio	7011	*12

PATTEX SP101



Sigillante con potere adesivo a base Flextec™. Particolarmente indicato su vetro, cemento, mattoni, piastrelle, fibro-cemento, metalli e lamiere (verniciati e non), legno, marmo, PVC etc. Giunti di connessione, applicazioni in telai di finestre e porte fra legno/alluminio/PVC e mattoni. Installazione (incollaggio e sigillatura) di davanzali, battiscopa, elementi prefabbricati etc. Riempimento/sigillatura di fessure o crepe. Opere di lattoneria, gradini, tegole, incollaggio di specchi etc. Giunti in condotti di ventilazione o aria condizionata. Sigilla e incolla. Elevatissime prestazioni, alta versatilità. Aderisce a tutti i materiali, superfici umide ed a basse temperature (consultare scheda tecnica). Resiste alle intemperie, ai raggi UV, a temperature da -40°C a +80°C e a muffe. Alto modulo ed eccellente recupero elastico. Estrusione facile anche a basse temperature. Verniciabile. Per interni ed esterni. Sigillante Polimerico.



Articolo	Codice	Colore	Formato	Pz
HENK2427201	00407106	Bianco	280 ml	*12
HENK2559744	00407113	Grigio	280 ml	*12
HENK2427203	00407120	Trasparente	280 ml	*12
HENK2559746	00407137	Nero	280 ml	*12
HENK2708066	00407076	Marrone	280 ml	*25
HENK2708051	00407083	Testa di moro	280 ml	*25

**PATTEX & CANESE DANTE PRESENTANO..
LA NUOVA GAMMA PRO..
GUIDA AL NUOVO DESIGN**



Offerta sostenibile: 95 % di plastica riciclata (PCR)

Cambio da PL a PRO

Scala numerica: per distinguere i prodotti

Richiamo alla categoria per guidare i consumatori
PRO

Chiara indicazione dell'ambiente di utilizzo

Forte visualizzazione di un punto di forza unico
per migliorare la differenziazione

Richiamo all'articolo precedente: per garantirne il
riconoscimento del prodotto a scaffale (solo temporaneamente)

Immagine di applicazione professionale:
per identificare subito la destinazione di utilizzo

VITI, RESINE, SCHIUME, ADESIVI, SILICONI E NASTRI TERMOCUSTICI

COLLA DI MONTAGGIO PROFESSIONALE PRO 100

Pattex PRO 100 è particolarmente indicato per l'incollaggio di legno, compensato, cartongesso, pietra, polistirolo, poliuretano rigido, ceramica, stucco, pannelli in schiuma PU, gesso e altri materiali su superfici come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cemento, legno e supporti porosi in interni. Utilizzabile per battiscopa, pannellature e profili, decorazioni in polistirolo. Per lavori in edilizia: pannelli isolanti (in PU o PS), mattonelle, mattoni. Non è raccomandato per immersione permanente in acqua.



Articolo	Codice	Formato	Pz
HENK2961749	00415033	400 g	*12

ADESIVO STRUTTURALE MULTIMATERIALE PRO 150

Pattex PRO 150 è ideale nei settori di falegnameria, edilizia, nautica e carpenteria per incollaggi strutturali che richiedono elevata resistenza al calore ed all'acqua. Ottimo per incollaggi di elementi in legno, legno/materiale plastico (escluso PE, PP, PTFE) o legno/metallo. Incollaggio di angolari di finestre in legno ed alluminio, incollaggio di pannelli di porte esterne, gradini di scale, incollaggio di materiali isolanti su diversi tipi di substrato. Incollaggi di pavimentazioni in legno, in laminato o in materiale plastico (escluso PE, PP, PTFE), incollaggio di pietre, cartongesso, pannelli di rivestimento e isolamento su strutture in cemento e derivati.



Articolo	Codice	Formato	Pz
HENK2960318	00415040	495 g	*12

COLLA DI MONTAGGIO PROFESSIONALE PRO 300

Pattex PRO 300 è adatto all'incollaggio e alla sigillatura tra più materiali tra cui mattoni, ceramica, cemento, pannelli, cartongesso, compensato, pietra naturale (marmo e granito ecc), MDF, legno, metallo, plastica**, PVC, ABS, vetro, stucchi, metalli, legno, specchi*. Riempimento e sigillatura di crepe. È adatto per applicazioni elastiche come giunti di connessione (finestre/porte, muratura, scale, balconi e terrazze). Utilizzabile per materiali porosi e non porosi, lavorazioni con metallo, grondaie, pannelli, caselle della posta e accessori. Lavori di idraulica, accessori da bagno, materiale elettrico come canaline e pannelli solari. *Utilizzare specchi acc. DIN EN 1036-1, chiedi consulenza tecnica per oggetti di grandi dimensioni. **Tranne PE, PP, PTFE, vetro acrilico, PVC plastificato, rame e ottone.



Articolo	Codice	Formato	Pz
HENK2960630	00415057	410 g	*12

COLLA DI MONTAGGIO PROFESSIONALE PRO 400

Pattex PRO 400 è compatibile con più materiali tra cui ceramica, cemento, cartone, cartongesso, compensato, pietra, MDF, legno, metallo, PVC-U, vetro, plastica*, superfici verniciate*, specchi**. Utilizzabile per giunti in costruzione su metalli e legno e per impianti di ventilazione e condizionamento. Adatto per l'incollaggio di accessori bagno. Applicabile su tutti i materiali assorbenti e non assorbenti tranne PE, PP, PTFE, vetro acrilico e PVC plastificato. Verificare la compatibilità con superfici rivestite. È possibile l'utilizzo su superfici bagnate se queste possono asciugare. Non raccomandato per applicazioni in immersione permanente in acqua.* A causa della varietà dei materiali testarne preventivamente l'incollaggio. L'adesione di Pattex PRO 400 su polistirolo espanso può essere notevolmente migliorata pretrattando la superficie con colla vinilica (anche diluita).** Conformi alla norma DIN EN 1036-1.



Articolo	Codice	Formato	Pz
HENK2959873	00415064	290 g	*12

COLLA DI MONTAGGIO PROFESSIONALE PRO 500

Pattex PRO 500 è adatto all'incollaggio di materiali come legno, compensato, cartongesso, ceramica, pietra, metallo, specchi*, vetro e plastica rigida**, PVC, ABS, Può essere utilizzato per incollaggio e lavorazioni su metallo come grondaie, pannelli, caselle della posta e accessori con il vantaggio di una rapida reticolazione e presa. *Utilizzare specchi acc. DIN EN 1036-1, chiedi consulenza tecnica per oggetti di grandi dimensioni. **Tranne PE, PP, PTFE.



Articolo	Codice	Formato	Pz
HENK2959744	00415071	440 g	*12

VITI, RESINE, SCHIUME, ADESIVI, SILICONI E NASTRI TERMOACUSTICI

COLLA DI MONTAGGIO PROFESSIONALE PRO 600

Pattex PRO 600 è un adesivo compatibile con una vasta gamma di superfici tra cui ceramica, vetro, cemento, mattoni e laterizi in genere, cartongesso, compensato, pietra, gomma, MDF, legno, metallo, PVC, plastica*, superfici verniciate*, specchi**. Non adatto per: PE, PP, PTFE, vetro acrilico (Plexiglass), rame, ottone e PVC plastificato. Non adatto a polistirolo, salvo pretrattamento superficie o test preventivo. In caso di superfici rivestite è consigliato un test di compatibilità o la verifica con l'ufficio tecnico. Il prodotto può essere utilizzato anche per: sigillature in costruzioni metalliche o in legno (senza movimento tra i supporti); sigillature di condutture di ventilazione o aria condizionata (senza movimento tra i supporti); incollaggio di pietra naturale (ad esempio davanzali in marmo o granito), verificare che lo spessore del supporto abbia uno spessore minimo di 10 mm. *In considerazione della presenza di molteplici tipologie di materiali effettuare dei test preventivi al fine di verificarne l'adesione. **Specchi conformi alla norma DIN 1238,5.1 e DIN EN 1036.



Articolo	Codice	Formato	Pz
HENK2961336	00415088	440 g	*12

NASTRO TERMOACUSTICO



Guarnizione in spugna di poliuretano impregnata, precompressa e auto-espandente per serramenti, fughe, giunti. Prodotto sviluppato e testato specificatamente per il sistema di posa del mercato italiano con performance e tempi di espansione in sintonia con la sequenza di posa. Certificata LEED® IEQ credits 4.1. Prodotto conforme alla normativa UNI 11673-1. Prodotto idoneo per Posa Qualità Serramenti. Certificazione BG1 - DIN18542.



Articolo	Codice	Dimensioni	Per giunti
NASSERBG115	00415453	15 mm x 8 m	Da 4 a 9 mm
NASSERBG120	00415460	20 mm x 8 m	Da 4 a 9 mm

GUARNIZIONE ADESIVA



Guarnizione adesiva in polietilene per la sigillatura del traverso inferiore. Prodotto conforme alla normativa UNI 11673-1. Prodotto idoneo per Posa Qualità Serramenti. Ad elevata azione isolante, è ideale per interrompere i ponti termici. Ottima resistenza alla compressione. Resiste all'acqua e agli agenti atmosferici.



Articolo	Codice	Dimensioni	Spessore
NASSERPE30	00415507	30 mm x 10 m	5 mm
NASSERPE40	00415514	40 mm x 10 m	5 mm

NASTRO TERMOACUSTICO



Guarnizione in spugna di poliuretano auto-espandente impregnato di resine acriliche. Certificata LEED® IEQ-credits 4.1. Prodotto conforme alla normativa UNI 11673-1. Prodotto idoneo per Posa Qualità Serramenti. Certificazione BG1 - DIN18542. Certificazione BGR - DIN18542. Impermeabile all'aria e all'acqua. Ad alto spessore con elasticità permanente che si adatta a profili con cave e sagomati, anche in alluminio e PVC e intercapedini di maggiori dimensioni e a tutte le situazioni di posa.



Articolo	Codice	Dimensioni	Per giunti
NASSERHP30	00415477	30 mm x 8 m	Da 5 a 10 mm
NASSERHP40	00415484	40 mm x 8 m	Da 5 a 10 mm
NASSERHP54	00415491	54 mm x 4,3 m	Da 7 a 15 mm

PISTOLE PER CHIMICO, SILICONE E POMPA PULIZIA FORI

PISTOLA PER SILICONE PROFESSIONE



Pistola originale inglese COX per cartucce sigillante da 280/310 ml e fissaggio chimico da 300 ml. Fornita di sistema anti-sgocciolatura del sigillante. Meccanismo di compensazione d'usura. Forza spinta: 2,5 kN.



Articolo	Codice
PISTOLAS9055	00221207

PISTOLA PER ANCORANTE COASSIALE



Pistola professionale per cartucce bi-componenti coassiali da 380/410 ml. Ratio 10:1. Rapporto spinta-avanzamento 18:1.



Articolo	Codice
PISTOLAC10065	00221214

POMPA PER PULIZIA FORI



Pompa per pulizia fori con pressione dell'aria da 5 a 7 Kg. Volume di uscita dell'aria 400 ml. Rotazione tubetto di 360°. Lunghezza 22,5 cm con diametro di 6 cm.



Articolo	Codice	Pz
POMPAFORI	00414982	1

PISTOLA PER SILICONE

TOLSEN

Pistola con corpo in alluminio con leva in acciaio. Peso 385 grammi



Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
TOLSEN43041T	00382144	225 mm	*24

PISTOLA PER SILICONE

TOLSEN

Pistola di tipo professionale con corpo e leva in alluminio. Confezione: etichetta colorata.



Dettaglio meccanismo

Articolo	Codice	Pz
TOLSEN43049T	00383974	*6

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

TOLSEN

Pistola con tigger in metallo con corpo in lega di alluminio, design resistente. Ago in acciaio inossidabile. La vite di regolazione fa fluire la schiuma in modo fluido. Testato individualmente dalla pressione dell'aria. Confezione: scatola.



Articolo	Codice	Pz
TOLSEN43060T	00402194	*5

PUNTE PER TRAPANI

ROCK & WALL

PUNTA EDILIZIA K20 ROCK & WALL



Punte rotativo - percussive per edilizia. DIN 8039 e ISO 5468. Placchetta K20 in metallo duro. Ideale per forare: mattoni, calcestruzzo, pietre, granito, ecc..



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Cf
UCK2003X060	00410670	3,0 mm	60	2,5	1
UCK2004X075	00410687	4,0 mm	75	3,5	1
UCK2005X085	00410694	5,0 mm	85	4,5	1
UCK2006X100	00410700	6,0 mm	100	5	1
UCK2008X120	00410717	8,0 mm	120	7	1
UCK2009X120	00410724	9,0 mm	120	8	1
UCK2010X120	00410731	10,0 mm	120	9	1
UCK2012X150	00410755	12,0 mm	150	10	1
UCK2014X150	00410779	14,0 mm	150	12	1
UCK2006X200	00410748	6,0 mm	200	5	1
UCK2008X200	00410762	8,0 mm	200	7	1
UCK2010X200	00410786	10,0 mm	200	9	1
UCK2012X200	00410793	12,0 mm	200	10	1

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 5 pezzi con misure: 4-5-6-8-10 mm.



Cf
€ 2

Articolo	Codice	Cf
UCK20ASS5	00410823	1

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 7 pezzi con misure: 4-5-5-6-6-8-10 mm.



Cf
€ 2

Articolo	Codice	Cf
UCK20ASS7	00410830	1

SET PUNTA EDILIZIA K20 ROCK&WALL



Assortimento in astuccio di plastica. Il kit comprende 8 pezzi con misure: 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.



Cf
€ 2

Articolo	Codice	Cf
UCK20ASS9	00410847	1


PUNTE PER TRAPANI

STEIN PLUS 4

PUNTA SDS PLUS STEIN PLUS 4



Punta in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Copro fresato a caldo, interamente rettificato. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46.



Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz
UCPUNSDSPL5X110	00413190	5	110	50	1
UCPUNSDSPL5X160	00413206	5	160	100	1
UCPUNSDSPL6X110	00413213	6	110	50	1
UCPUNSDSPL6X160	00413220	6	160	100	1
UCPUNSDSPL6X210	00413237	6	210	150	1
UCPUNSDSPL6X260	00413244	6	260	200	1
UCPUNSDSPL6X310	00413251	6	310	250	1
UCPUNSDSPL65X160	00413268	6,5	160	100	1
UCPUNSDSPL65X210	00413275	6,5	210	150	1
UCPUNSDSPL65X260	00413282	6,5	260	200	1
UCPUNSDSPL65X310	00414685	6,5	310	250	1
UCPUNSDSPL8X110	00413299	8	110	50	1
UCPUNSDSPL8X160	00413305	8	160	100	1
UCPUNSDSPL8X210	00413312	8	210	150	1
UCPUNSDSPL8X260	00413329	8	260	200	1
UCPUNSDSPL8X310	00413336	8	310	250	1
UCPUNSDSPL8X460	00413343	8	460	400	1
UCPUNSDSPL10X110	00413350	10	110	50	1
UCPUNSDSPL10X160	00413367	10	160	100	1
UCPUNSDSPL10X210	00413374	10	210	150	1
UCPUNSDSPL10X260	00413381	10	260	200	1
UCPUNSDSPL10X310	00413398	10	310	250	1
UCPUNSDSPL10X460	00413404	10	460	400	1
UCPUNSDSPL10X600	00413411	10	600	540	1
UCPUNSDSPL12X160	00413428	12	160	110	1
UCPUNSDSPL12X210	00413435	12	210	160	1
UCPUNSDSPL12X260	00413442	12	260	210	1
UCPUNSDSPL12X310	00413459	12	310	260	1
UCPUNSDSPL12X450	00413466	12	450	400	1
UCPUNSDSPL12X600	00413473	12	600	550	1
UCPUNSDSPL13X160	00413480	13	160	100	1
UCPUNSDSPL14X160	00413497	14	160	110	1
UCPUNSDSPL14X210	00413503	14	210	160	1
UCPUNSDSPL14X260	00413510	14	260	210	1
UCPUNSDSPL14X600	00413527	14	600	550	1
UCPUNSDSPL16X210	00413534	16	210	160	1
UCPUNSDSPL16X260	00413541	16	260	160	1
UCPUNSDSPL16X310	00413558	16	310	260	1
UCPUNSDSPL16X450	00413565	16	450	400	1
UCPUNSDSPL16X600	00413572	16	600	550	1

ASSORTIMENTO PUNTE SDS PLUS STEIN PLUS 4



Assortimento di 5 punte in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. Misure del kit: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm e 10 x 160 mm. Confezione: astuccio di plastica.



Articolo	Codice	Pz
UCPUNSDSPLKIT5	00413589	1

ASSORTIMENTO PUNTE SDS PLUS STEIN PLUS 4



Assortimento di 10 punte in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. Misure del kit: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm (2 pz), 6 x 160 mm (2 pz), 8 x 160 mm (2 pz), 10 x 160 mm, 12 x 160 mm e 14 x 160 mm. Confezione: cassetta di metallo.



Custodia in metallo



Articolo	Codice	Pz
UCPUNSDSPLKIT10	00413596	1

PUNTE PER TRAPANI


STEIN PLUS 4 XP

QUALITY PLUS

PUNTA SDS PLUS STEIN PLUS 4 XP



Punta in SDS - PLUS con placchetta monoblocco in metallo duro cementato (YG8-K30). Testa integrale a 4 taglienti e punta di centraggio. Geometria 4 x 90° per una maggiore forza e precisione di taglio. Corpo fresato a caldo, interamente rettificato. Ideale per cemento armato, pietre, mattoni forati e pieni, calcestruzzo e granito. HRC (gambo): 44-46. MADE IN EUROPE.

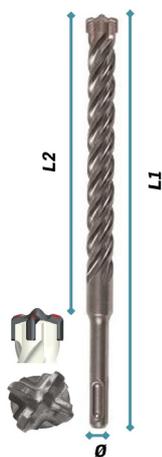

STEIN MAX 6 XP

QUALITY PLUS

PUNTA SDS MAX STEIN MAX 6 XP



Punta in SDS MAX con 3 placchette al carburo di tungsteno autocentranti. Con 6 taglienti che garantiscono le migliori prestazioni in foratura, senza rompere il cemento. Corpo fresato a caldo, interamente rettificato. HRC (gambo): 42-44. Ideale per cemento, pietre e pietre dure, mattoni pieni, calcestruzzo, granito e cemento armato.


MADE IN EUROPE


Articolo	Codice	Ø	L1	L2	Pz
UCPUNSDSPL18250EU	00413602	18	250	200	1
UCPUNSDSPL18450EU	00413619	18	450	400	1
UCPUNSDSPL181000EU	00413626	18	1000	950	1
UCPUNSDSPL20250EU	00413633	20	250	200	1
UCPUNSDSPL20450EU	00413640	20	450	400	1
UCPUNSDSPL201000EU	00413657	20	1000	950	1
UCPUNSDSPL22250EU	00413664	22	250	200	1
UCPUNSDSPL22450EU	00413671	22	450	400	1
UCPUNSDSPL221000EU	00413688	22	1000	950	1
UCPUNSDSPL24250EU	00413695	24	250	200	1
UCPUNSDSPL24450EU	00413701	24	450	400	1
UCPUNSDSPL25250EU	00413718	25	250	200	1
UCPUNSDSPL25450EU	00413725	25	450	400	1
UCPUNSDSPL28250EU	00413732	28	250	200	1
UCPUNSDSPL28450EU	00413749	28	450	400	1
UCPUNSDSPL30250EU	00413756	30	250	200	1
UCPUNSDSPL30450EU	00413763	30	450	400	1
UCPUNSDSPL32450EU	00413770	32	450	400	1

MADE IN EUROPE


Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	L2	Pz
UCPUNSDSM16540EU	00413787	16 mm	540	400	1
UCPUNSDSM18540EU	00413794	18 mm	540	400	1
UCPUNSDSM20540EU	00413800	20 mm	540	400	1
UCPUNSDSM22540EU	00413817	22 mm	540	400	1
UCPUNSDSM25540EU	00413824	25 mm	540	400	1
UCPUNSDSM28540EU	00413831	28 mm	540	400	1
UCPUNSDSM30540EU	00413848	30 mm	540	400	1
UCPUNSDSM32540EU	00413855	32 mm	540	400	1
UCPUNSDSM35540EU	00413862	35 mm	540	400	1

SOLO SU ORDINAZIONE 0

GLASS XP

QUALITY PLUS

SET PUNTE SDS-PLUS



Punte SDS-PLUS con unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. Nuovo design del tagliente per una facile foratura, maggiore precisione e maggiori prestazioni sulle armature. Tagliente in carburo saldato sul corpo della punta (5-10 mm) e tagliente in carburo incastonato e saldato sul corpo della punta (12-32 mm) per una maggiore durata. Punta di centraggio per una facile foratura a punti con precisione millimetrica. Certificate PGM. Made in Germany. Misure nel KIT: Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm.



Articolo	Codice
MILW4932492113	00415941

PUNTA PER VETRO GLASS XP



Punta a lancia per vetro e materiali fragili. Placchetta in carburo di tungsteno a 4 taglienti. Codolo cilindrico. Ideale per vetro, ceramica, piastrelle e vetroresina. **NON UTILIZZARE MAI LA PERCUSSIONE.**



Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	Pz
UCPUNVE604072	00414623	4 mm	65	1
UCPUNVE605075	00414630	5 mm	67	1
UCPUNVE606072	00414647	6 mm	72	1
UCPUNVE608077	00414654	8 mm	77	1
UCPUNVE610082	00414661	10 mm	82	1

PUNTE PER TRAPANI

HYBRID



PUNTA MULTIUSO HYBRID



Punta elicoidale cilindrica professionali multiuso. Con placchetta fresata in carburo di tungsteno. DIN 8039. ISO 5468. Angolo tagliente 130°. Codolo cilindrico rastremato. Placchetta affilata a diamante con 4 angoli taglienti. Ideale per acciai non legati, metalli, ghisa, ottone, alluminio, rame, plastica, ceramica, gres porcellanato, legno con impiego tramite rotazione. Con impiego tramite percussione leggera ideale per mattoni, pietre, granito, cemento, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo forato, roccia.



TWIN STEEL



PUNTA HSS M2-PLUS TWIN STEEL



Punta elicoidale cilindriche DIN 338, split point - DIN 1412 C ($\varnothing > 2,5 \text{ mm}$) - $R < 950 \text{ N/mm}^2$. Gambo triangolare (a partire da \varnothing di 5 mm) per un serraggio migliore del mandrino (antislittamento). In acciaio M2 più flessibile ed ideale per forare con strumenti manuali. Ideale per forare: acciai legati, ghise, tutti i metalli, alluminio, grafite, ottone, ecc.. Precisione di foratura, eccellenti rendimenti anche sui metalli più duri.



Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Pz
UCPUNMUL040075	00414388	4	75	40	3,75	1
UCPUNMUL050085	00414395	5	85	45	4,50	1
UCPUNMUL060100	00414401	6	100	60	5,50	1
UCPUNMUL065100	00414418	6,5	100	60	6,00	1
UCPUNMUL080120	00414425	8	120	80	7,60	1
UCPUNMUL090120	00414432	9	120	80	7,60	1
UCPUNMUL100120	00414449	10	120	80	9,00	1
UCPUNMUL120150	00414456	12	150	110	9,98	1
UCPUNMUL140200	00414463	14	200	135	12,5	1
UCPUNMUL060200	00414470	6	200	130	5,50	1
UCPUNMUL065200	00414487	6,5	200	130	6,00	1
UCPUNMUL080250	00414494	8	250	180	7,60	1
UCPUNMUL100250	00414500	10	250	180	9,00	1
UCPUNMUL120250	00414517	12	250	180	9,98	1

Articolo	Codice	Diametro	L1	L2	Cf
UCM2P0100	00410427	1,00 mm	34	12	10
UCM2P0150	00410434	1,50 mm	40	18	10
UCM2P0200	00410441	2,00 mm	49	24	10
UCM2P0250	00410458	2,50 mm	57	30	10
UCM2P0300	00410465	3,00 mm	61	33	10
UCM2P0350	00410472	3,50 mm	70	39	10
UCM2P0400	00410489	4,00 mm	75	43	10
UCM2P0450	00410496	4,50 mm	80	47	10
UCM2P0500	00410502	5,00 mm	86	52	10
UCM2P0550	00410519	5,50 mm	93	57	10
UCM2P0600	00410526	6,00 mm	93	57	10
UCM2P0650	00410533	6,50 mm	101	63	10
UCM2P0700	00410540	7,00 mm	109	69	10
UCM2P0750	00410557	7,50 mm	109	69	10
UCM2P0800	00410564	8,00 mm	117	75	10
UCM2P0850	00410571	8,50 mm	117	75	5
UCM2P0900	00410588	9,00 mm	125	81	5
UCM2P0950	00410595	9,50 mm	125	81	5
UCM2P1000	00410601	10,00 mm	133	87	5
UCM2P1050	00410618	10,50 mm	133	87	5
UCM2P1100	00410625	11,00 mm	142	94	5
UCM2P1150	00410632	11,50 mm	142	94	5
UCM2P1200	00410649	12,00 mm	151	101	5
UCM2P1250	00410656	12,50 mm	151	101	5
UCM2P1300	00410663	13,00 mm	151	101	5

HYBRID XP



PUNTA MULTIUSO HYBRID XP



Punta elicoidale cilindrica professionali multiuso. Tagliente positivo in carburo di tungsteno. Con placchetta in metallo duro cementato. DIN 8039. ISO 5468. Angolo tagliente 118°. Codolo cilindrico rastremato. Placchetta affilata a diamante con 4 angoli taglienti. Ideale per mattonato, cemento, ceramica, pietra, legno, vetro, metalli, plastica, acciaio e gres porcellanato con impiego tramite rotazione. NON USARE MAI LA PERCUSSIONE. MADE IN EUROPE.




Articolo	Codice	Ø	L1	L2	d	Pz
UCPUNMUL060100EU	00414524	6	100	60	4,7	1
UCPUNMUL080120EU	00414531	8	120	75	6,0	1

ALLARGAFORI E VENTOSE

ALLARGAFORI STANDARD A GRADINO



Allargafori standard a gradino in acciaio HSS-G, con copertura al titanio. Codolo cilindrico. Autocentrante. HRC: 62-64. Ideale per acciaio legato, metalli, acciaio inox, alluminio, ghisa, leghe pesanti, ottone e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

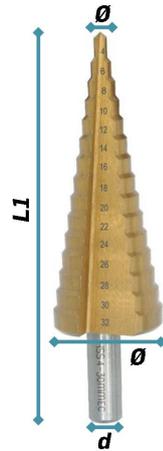


Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Gradini	Pz
UCFRESA04	00414128	4 - 12 mm	66	6	9	1
UCFRESA05	00414135	4 - 20 mm	75	8	9	1
UCFRESA06	00414142	4 - 30 mm	100	10	14	1

ALLARGAFORI A GRADINO IN ACCIAIO HSS-G



Allargafori conici per allargare fori su lamiera e tubi. In acciaio HSS M2 fresato. Codolo cilindrico. Autocentrante. HRC: 64-65. Ideale per metalli leggeri, acciaio dolce, acciaio legato, ghisa e in generale per metalli con resistenza < 800 N/mm².

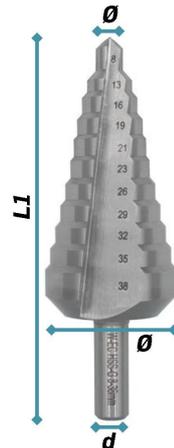

Articolo	Codice	Diametro Ø	L1	d	Gradini	Pz
UCFRESA77	00414159	4 - 30 mm	100	10	14	1

VENTOSA SINGOLA TOLSEN

Ventosa con corpo in plastica. Diametro 11,5 cm. Confezione: doppio blister.



Articolo	Codice	Portata	Pz
TOLSEN62661T	00395625	25 Kg	*6

VENTOSA DOPPIA TOLSEN

Ventosa con corpo in plastica. Diametro 11,5 cm. Confezione: doppio blister.



Articolo	Codice	Portata	Pz
TOLSEN62662T	00395632	50 Kg	*4

VENTOSA TRIPLA TOLSEN

Ventosa con corpo in plastica. Diametro 11,5 cm. Confezione: doppio blister.



Articolo	Codice	Portata	Pz
TOLSEN62663T	00395649	75 Kg	*2

TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO BRUSHLESS M18™

Trapano a percussione che misura solo 145 mm. Mandrino in metallo da 13 mm assicura un'eccezionale presa sulle punte o sugli inserti. Il trapano fornisce il migliore per rapporto coppia/dimensioni, ben 60 Nm. Dotato di gancio in metallo reversibile per cintura. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione. Dotato di motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Velocità ottimizzata per una foratura e un fissaggio più rapidi (0 - 550/ 0 - 1700 giri/min). Capacità foratura legno max 52 mm; metallo di 13 mm e muratura di 16 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B4, un caricatore M12-18C e valigetta. Peso senza batteria 1 Kg.



M18

POWERED BY **REDLITHIUM™** COMPACT **BRUSHLESS**

Articolo	Codice	Coppia Max	Percussione
MILW4933492824	00415682	60,5 Nm	25.500 colpi/min



TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FUEL™

Trapano lungo solo 175 mm che permette di accedere anche negli spazi più angusti. Grazie alla funzionalità AUTOSTOP™, il trapano protegge l'operatore dall'iper rotazione dell'arto. M18 FPD3 infatti si ferma automaticamente proteggendo l'utilizzatore e segnalando l'attivazione della funzione AUTOSTOP™ tramite l'accensione di una spia luminosa sulla parte inferiore del trapano. Mandrino da 13 mm completamente in metallo, con denti carbide per la massima durata nel tempo e tenuta delle punte. Il motore POWERSTATE™ brushless permette di erogare il massimo della coppia per poter portare a termine tutte le operazioni. Display che indica la carica residua. La frizione meccanica permette l'utilizzo di un'ampia gamma di misure e tipologie di viti. Elettronica ottimizzata per massima autonomia. La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Capacità foratura legno max 89 mm; metallo di 16 mm e muratura di 16 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,2 Kg.



M18 FUEL BRUSHLESS

Articolo	Codice	Coppia Max	Percussione
MILW4933479860	00415705	158 Nm	0-33.000 colpi/min



POWERED BY **REDLITHIUM™**

Possibilità di **ACQUISTO o NOLEGGIO**

TRAPANO A PERCUSSIONE CON ONE-KEY™

Trapano lungo solo 175 mm, ciò Permette di accedere anche negli spazi più angusti. Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™ che salva fino a 3 impostazioni in memoria. Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza. Regolazione del grilletto grazie all'applicazione ONE-KEY™. E' possibile modificare e salvare le impostazioni per applicazioni ripetute. Regolazione della velocità, controllo AUTOSTOP™, indicazione della velocità ottimale per tipo di materiale e applicazione, regolazione intensità LED luminoso. Gancio in metallo per la cintura. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Capacità foratura legno max 89 mm; metallo di 16 mm e muratura di 16 mm. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18 e valigetta heavyDuty. Peso con batteria 2,2 Kg.



AUTO STOP

BRUSHLESS

M18 FUEL




Articolo	Codice	Coppia Max	Percussione
MILW4933492801	00415699	158 Nm	0-33.000 colpi/min

ONE-KEY™

Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

Il sistema ONE-KEY™ offre un servizio di gestione e localizzazione dell'inventario basato su cloud, nonché di personalizzazione delle prestazioni di alcuni utensili.

Con sistema di tracciamento Bluetooth®, scannerizzazione tramite codice a barre, geolocalizzazione, la tua attrezzatura è sempre sotto controllo. Con ONE-KEY™ hai massima visibilità e gestione del tuo inventario per ogni progetto, team di colleghi e luogo di lavoro. Le notifiche in tempo reale ti aiutano a prevenire furti e smarrimenti o a evitare costosi contrattempi.

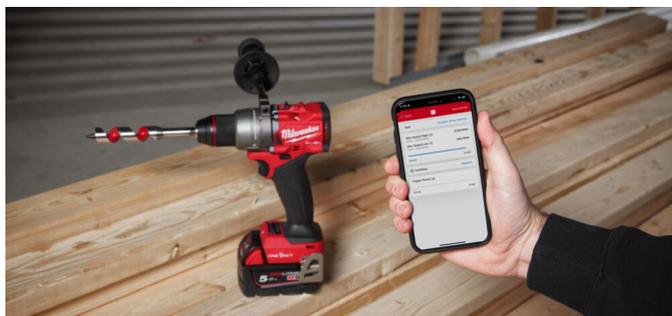

SCARICA L'APP



TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ BRUSHLESS M18™

Tassellatore con design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo. Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo). Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza. Dotato di 4 modalità di funzionamento: rotoperussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello. Impugnatura laterale antivibranti. Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®. Incluso nel kit 2 batterie M18 B5, un caricatore M12-18FC e valigetta heavyDuty. Capacità foratura legno max 26 mm; metallo di 13 mm e muratura di 26 mm. Frequenza di percussione 0-4900. Velocità a vuoto 0-1400 giri/min. Peso con batteria 3,5 Kg.



M18

BRUSHLESS

Articolo	Codice	Energia impatto	Peso a secco
MILW4933478892	00415736	2,3 J	2,8 Kg

POWERED BY
REDLITHIUM™



Possibilità di
ACQUISTO o NOLEGGIO

TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS M12 FUEL™

Tassellatore compatto 12V brushless: fino a 6.575 colpi/min e velocità a vuoto 900 giri/min. Minime vibrazioni: 4,4 m/s², per applicazioni prolungate. In grado di eseguire oltre 60 fori da 50 mm x 6 mm con una singola carica di batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte. L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose. La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria. 2 modalità: rotazione e rotoperussione, per massima versatilità. Ottimizzato per foratura 6-10 mm (max 13 mm). Collare da 43 mm: compatibile con aspiratore universale M12 UDEL. Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™. Incluso nel kit 2 batterie M12 B6, un caricatore M12 C12C e valigetta heavyDuty. Capacità foratura legno max 13 mm; metallo di 10 mm e muratura di 13 mm. Frequenza di percussione a pieno carico 0-6575. Velocità a vuoto 0-900 giri/min.



Articolo	Codice	Energia impatto	Peso can batteria
MILW4933451510	00415798	1,1 J	1,9 kg

M12 FUEL™ BRUSHLESS

POWERED BY
REDLITHIUM™

TASSELLATORE SDS-PLUS CON CAPACITA' DI FORATURA FINO A 26 MM

Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo. Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm. Frizione di sicurezza per la salvaguardia dell'operatore in caso di bloccaggio della punta. Fornito con mandrino FIXTEC™ per punte codolo cilindrico. Fornito con cavo da 4 metri. Capacità foratura legno max 30 mm; metallo di 13 mm e muratura di 26 mm. Frequenza di percussione 0-4500. Velocità a carico 0-1500 giri/min. Peso con batteria 3,5 Kg. In valigetta.



Articolo	Codice	Energia impatto	Potenza	Peso
MILW4933464579	00415811	2,4 J	800 W	2,6 Kg

TASSELLATORE SDS-PLUS TRE MODALITA' CON CAPACITA' DI FORATURA FINO A 32 MM

Martello potente e polivalente con un'ottima prestazione di foratura nel cemento grazie al motore e agli ingranaggi con elevata coppia. Interruttore elettronico con velocità variabile, per un miglior controllo della scalpellatura. Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip. FIXTEC™ per una facile sostituzione degli accessori. Resistente scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una più lunga durata di funzionamento. La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore. Bloccaggio rotazione e vario-lock, per il massimo controllo in leggeri lavori di scalpellatura. Cavo da 4 m. Capacità foratura legno max 40 mm; metallo di 16 mm e muratura di 32 mm. Frequenza di percussione 0-4500. Velocità a carico 0-800 giri/min. In valigetta.




Articolo	Codice	Energia impatto	Potenza	Peso
MILW4933400069	00415828	3,8 J	900 W	3,6 Kg


TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITA'

Trapano con velocità variabile con reversibilità e sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole. Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata. Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione. Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore. Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm. Cavo 4 m. Capacità foratura legno max 40 mm; metallo di 13 mm e muratura di 22 mm. Coppia massima 56 Nm. Frequenza di percussione 40.000 colpi/min. Velocità 1: 0-1.000 giri/min. velocità 2: 0-3200 giri/min.



Articolo	Codice	Potenza	Peso
MILW4933419570	00416214	850 W	2,9 Kg

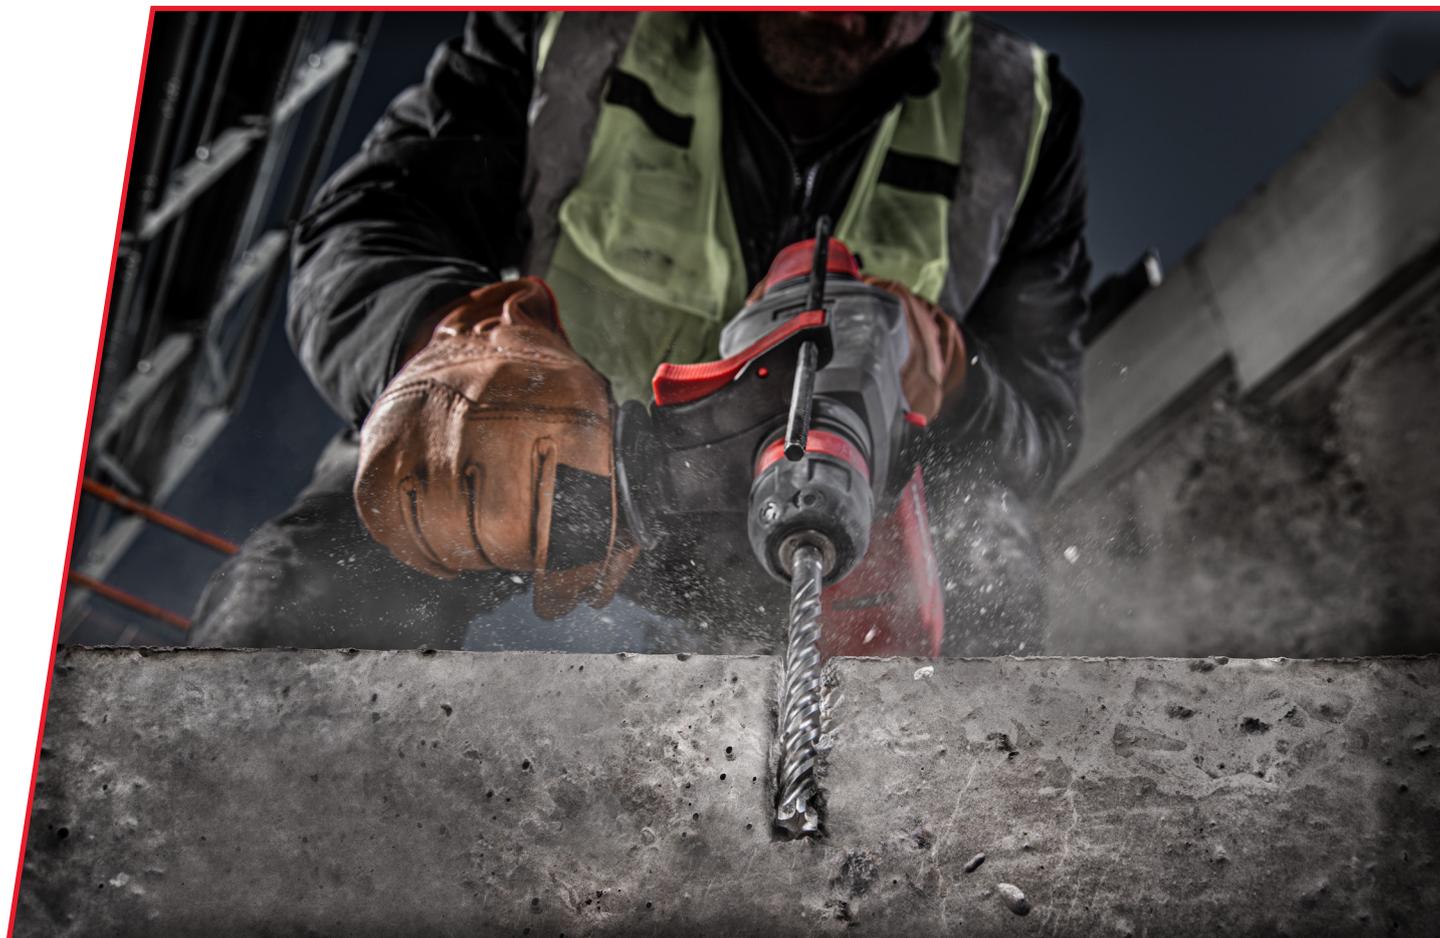

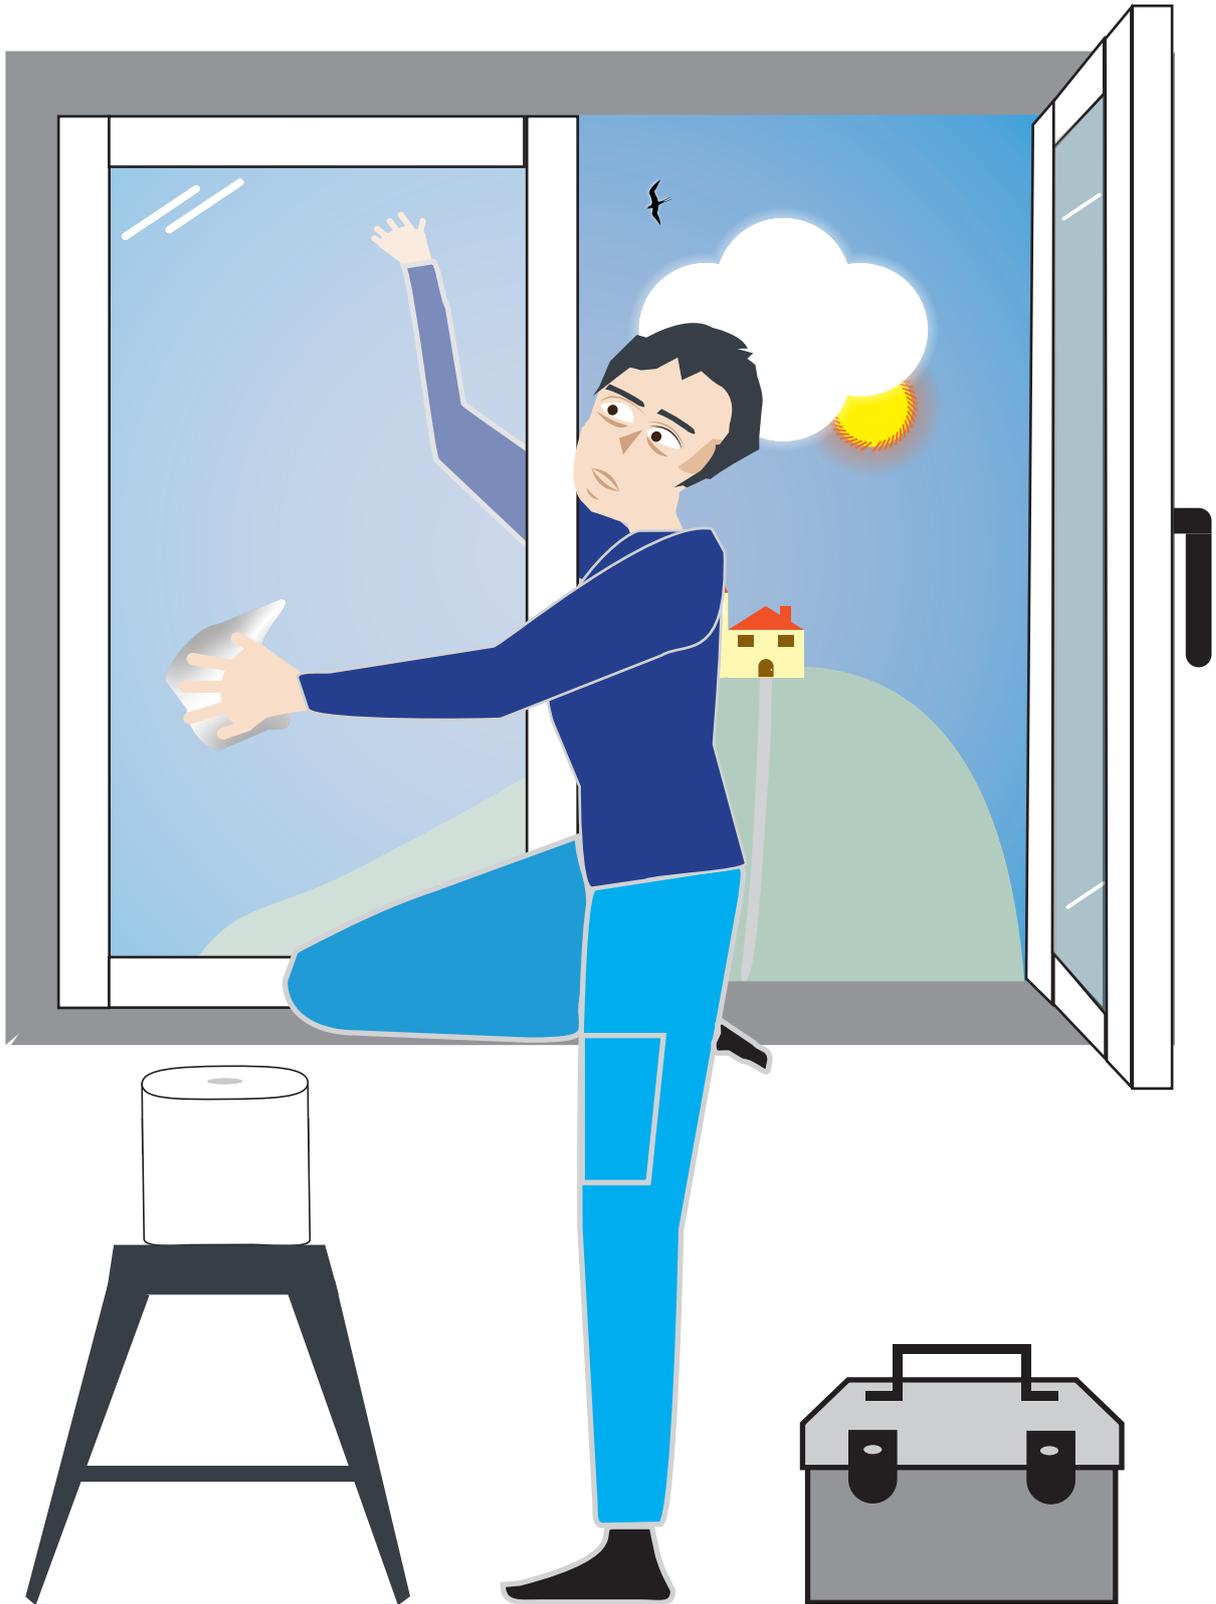

PULIZIA DEI SERRAMENTI E DEL LUOGO DI LAVORO

ASPIRATORE 30L CLASSE L CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA

Aspiratore adatto per solidi e liquidi. Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima. Aspiratore classe L (MAK-factor > 1 mg/m³). Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico. Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile. Sistema automatico di pulizia del filtro. Facile accesso al filtro per pulizia e manutenzione. Turbina super silenziosa per ridurre al minimo il rumore. Tubo anti-statico con diametro di 36 mm. Fornito con 2 x adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 36 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili. Dimensioni (L x P x H): 565 x 385 x 565 mm.



Articolo	Codice	Capacità serbato	Peso
MILW4933459411		30 l	2,9 Kg

Possibilità di **ACQUISTO o NOLEGGIO**

BIDONE ASPIRAPOLVERE E LIQUIDI

TOLSEN

Bidone con serbatoio in acciaio inossidabile dalla capacità per la polvere di 30 l. Flusso d'aria: 1,9 m³/min. Pressione del vuoto: 17 KPa. Tubo flessibile da 1,5 m. Tensione: 220-240 V. Frequenza: 50/60 Hz. Tubo di plastica 2 pezzi. Filtrazione spugna 1 pezzo 1 set 2", una spazzola, una bocca piatta, una cartuccia colonnare. Lunghezza totale del cavo 2,3 m. Filtro HEPA. Omologazione CE. Confezione: scatola.



INDUSTRIAL
17KPa VACCUM PRESSURE
1.9m³/min
30L



Articolo	Codice	Potenza	Capacità
TOLSEN79608T	00412483	1200 W	30 lt

RIMUOVI SILICONE, SCHIUMA POLIURETANICA E SGRASSANTI

PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA



Prodotto a solvente idoneo per la rimozione di schiume poliuretatiche non indurite o adesivi. Adatto per la pulizia delle valvole delle bombole e la pulizia sia interna che esterna delle pistole per schiume poliuretatiche. Idoneo anche per sgrassare le superfici metalliche da grassi, olii, fuliggine, catrame, cera, mastice fresco ecc. Prima dell'applicazione di schiume poliuretatiche, di siliconi, di colle ecc.



Articolo	Codice	Formato	Pz
VMD105	00399074	500 ml	*12

SGRASSATORE UNIVERSALE



Detergente ad alta efficacia, potente su ogni tipo di sporco. Sgrassa, smacchia e pulisce a fondo efficacemente tutte le piccole superfici. Superpotente sul grasso minerale. Efficace su piani di lavoro, piastrelle, parti meccaniche, cucine, cappe, pentolame, affettatrici, moto, bici, cerchioni dell'auto, attrezzi, mobili da giardino e anche sui tessuti.



Articolo	Codice	Formato	Pz
CHANTE60IH20IT	00398688	700 ml	*8

RIMUOVI SILICONE



Solvente spray incolore la cui formulazione consente la rimozione di residui e depositi silicnici non ancora induriti dalle superfici senza graffiarle. Spruzzare il prodotto sui residui di silicone, lasciare agire e poi rimuovere con un panno o con carta. Per residui particolarmente tenaci o induriti dopo aver applicato il prodotto raschiare con lama o raschietto prestando attenzione alla superficie. Si consiglia, prima dell'applicazione, di testarne la compatibilità con i materiali.



Articolo	Codice	Formato	Pz
VMD74	00284141	400 ml	12

SGRASSANTE VETRI MULTIUSO



Superbrillantezza senza aloni per finestre, vetrate, vetrine, specchi. La sua formula con alcool rimuove lo sporco immediatamente, asciuga rapidamente e non lascia tracce; è ideale per pulire e igienizzare tutte le superfici lavabili.



Articolo	Codice	Formato	Pz
CHANTE608920IT	00398725	700 ml	*8

ARIA COMPRESSA ARIATOR T-003



Ideale per la rimozione di polvere e sporco da zone di difficile accesso, quali pc, tastiere, macchinari complessi, ecc...



Articolo	Codice	Formato	Pz
TORCT003400	00410342	400 ml	*12

SCOPE, PALETTE, LAVAVETRI

MANICO PER SCOPA

In legno.



Articolo	Codice	Lunghezza	Tipo	Pz
MSCOPAGR	00271431	120 cm	Grezzo	10
MSCOPAV	00251501	130 cm	Plasticato	10

SCOPA MODELLO SABRINA

Scopa tradizionale dall'assicella robusta e dalle fibre semirigide e micropiumate per pulire qualsiasi tipo di pavimento e di sporco. Senza manico.



Articolo	Codice	Pz
SCOPASABRINA	00396073	1

PALETTA IMMONDIZIA

Paletta per immondizia il lamiera zincata.



Articolo	Codice	Pz
PALETTAZNP	00254311	1

LAVAVETRI MINI



Sistema lavavetri con spugna, gomma, impugnatura ergonomica e solida struttura in metallo. Ideale per la casa e l'auto. Attacco adatto a manici da scopa per arrivare ai vetri posti più in alto.

Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
APE20632	00005609	20 cm	*6
APE20633	00005616	25 cm	*6

LAVAVETRO MINI TELESCOPICO



Sistema lavavetri con spugna, gomma, e manico allungabile. Testa utilizzabile separatamente con impugnatura ergonomica e solida struttura in metallo. Grazie al manico allungabile arriva ai vetri posti più in alto. L'impugnatura consente un facile utilizzo e una presa salda durante tutto il suo utilizzo. Allungabile da 96 a 154 cm. Larghezza spugna 25 cm.

Articolo	Codice	Pz
APE20670	00005623	2

SPATOLA PER VETRI



Spatola per vetri con gomma, impugnatura ergonomica e solida struttura in metallo. Attacco adatto a manici da scopa per arrivare ai vetri più difficili da raggiungere.

Articolo	Codice	Lunghezza	Pz
APE23201	00005531	25 cm	*12
APE23202	00005548	35 cm	*12
APE23203	00005555	45 cm	*12

CARTA, SACCHI IMMONDIZIA E STRACCI

Giga è la gamma di maxirotoli di carta **MULTIUSO**, la sua versatilità di utilizzo ne amplia i campi di impiego portando Giga nel mondo professionale, industriale ed hobbistico.

Utilizzabile anche in cucina e altri ambienti domestici per asciugare, pulire, cucinare, ecc...



Giga è prodotto in pura cellulosa e grazie all'ampio strappo, insieme all'elevata capacità di assorbimento, permettono di utilizzare lo stesso servizio più volte.

Giga è confezionato in modo da poter utilizzare l'apertura a svolgimento centrale così da preservare la pulizia anche in ambienti più "complicati".



Dalla materia prima al prodotto finito!

GIGA 800X2

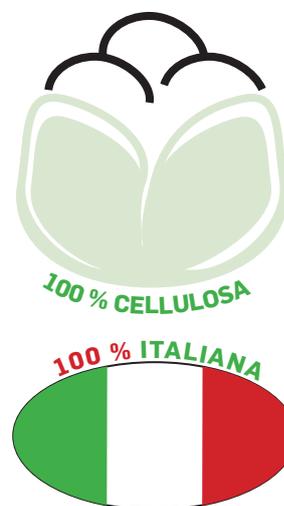

Articolo	Codice	Veli	Strappi per rotolo	Dimensioni strappo	Dimensioni diametro	Colli per pallet
CARTAINDGIGA800X2	00410380	2	800	20 x 24 cm	26,5 cm	70

STRACCI

Stracci di cotone ideali per pulire. Lavabili e riutilizzabili. Materiale conforme al decreto regionale NR 114 del 08/10/2014. Materiale igienizzato all'ozono. Venduto confezione singola dal peso di 10 Kg.



SACCO IMMONDIZIA

Sfuso. Dimensioni 120 x 80 cm circa.



Articolo	Codice	Colore	Cf
STRACCI	00280723	Bianco	1

Articolo	Codice	Info	Kg
SACCOIM	00116282	Pesanti	20

PREZZI E DISPONIBILITÀ AGGIORNATE LE TROVI SU
catalogo.caneseferramenta.it

La Canese Dante srl si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le immagini allo scopo di migliorare la loro qualità e affidabilità. Le immagini hanno valore puramente indicativo.

E' vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e Delle immagini senza previa autorizzazione scritta da parte della Canese dante srl.

Catalogo gratuito, fuori campo IVA art. 2 comma 3
Lettera D del DPR 633 del 26/10/72
Consegna non soggetta a bolla di accompagnamento
Art. 4 comma 1 nr. 6 del DPR 627 del 6/10/78

SEGUI ANCHE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL



FACEBOOK
@CANESDANTESRL



INSTAGRAM
CANESEFERRAMENTA



LINKEDIN
CANESE DANTE SRL