Yale

Canese Dante
DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Serratura completamente reversibile

In fase di installazione si può configurare la serratura come mano destra o sinistra.

Entrata completamente regolabile da 40 a 80 mm

40-80

Facilità di montaggio su fori cilindri già presenti. Inoltre, l' entrata 40 consente di aggiornare le serrature a tirante per legno.

Tre modalità di utilizzo con un solo prodotto

MULTI USE

Configurabile per funzionare solo chiave, chiave-pulsante o solo pulsante.

Scrocco e pistone reversibile

Per funzionare a spingere e tirare, in modo da configurarla sul posto.

Doppia alimentazione

La serratura funziona sia in corrente continua che alternata senza componenti aggiuntivi

Retrofit immediato

Montaggio senza modifiche sui fori serrature più comuni sul mercato. Per avere una massima adattabilità ai cancelli e portoni in legno

Silenziosità e comfort

ZZZZZZ

Controbocchetta con scivolo speciale per una chiusa silenziosa. La meno numerosa sul mercato (10 db in meno).

Offerta completa

La serratura può essere offerta con una lista completa di ferramenta e accessori

Predisposta per integrazione nell'Ecosistema Smart di Yale. Abbinata allo Smart Relè Yale e ai Tastierini Smart, è possibile controllare il prodotto tramite la app Yale Home.
Alcune funzioni:
- Aperture con PIN o impronta.
- Gestione accessi;
- Controllo remoto;
- Integrazione con assistenti vocali.

Canese Dante
DAL 1959 PROFESSIONISTI NELLA DISTRIBUZIONE

ELETTROSERRATURA DA APPLICARE UNICA

Elettroserratura con corpo e controbocchetta in acciaio. Scrocco e pistone reversibili in zama. Scivolo controbocchetta, placca maniglia e pulsante in plastica ad alta resistenza. Alimentazione 12 V CA/12 V CC. Cilindro esterno staccato con lunghezza corpo di 33 mm, diametro di 29 mm e lunghezza asta di 56 mm. Multi-configurazione (solo chiave, chiave-pulsante e solo pulsante), di fabbrica con entrata 60 mm mano destra e solo pulsante. In dotazione 3 chiavi in ottone nichelato su piattaforma Yale 500, brevettato fino al 2036. A norma EN 14846:2008. Smart ready per integrazioni domotiche. Peso: 2,4 Kg. Entrata regolabile da 40 a 80 mm.

73,60 € cad.

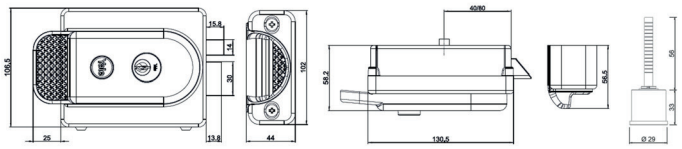

Articolo	Codice	Finitura	Cf
YA780000000SI	00426626	Argento	1

ELETTROSERRATURA DA APPLICARE UNICA

Elettroserratura con corpo e controbocchetta in acciaio. Scrocco e pistone reversibili in zama. Scivolo controbocchetta, placca maniglia e pulsante in plastica ad alta resistenza. Alimentazione 12 V CA/12 V CC. Cilindro esterno fisso con lunghezza corpo di 50 mm e diametro di 25 mm. Multi-configurazione (solo chiave, chiave-pulsante e solo pulsante), di fabbrica con entrata 60 mm mano destra e solo pulsante. In dotazione 3 chiavi in ottone nichelato su piattaforma Yale 500, brevettato fino al 2036. A norma EN 14846:2008. Smart ready per integrazioni domotiche. Peso: 2,3 Kg. Entrata regolabile da 40 a 80 mm.

69,52 € cad.

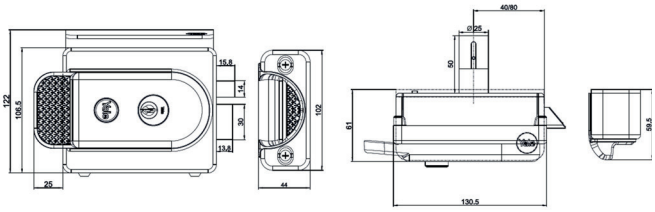

Articolo	Codice	Finitura	Cf
YA770000000SI	00426602	Argento	1
YA770000000AN	00426619	Antracite	1

CONTROPIASTRA

Scivolo per scrocco rovesciato.

2,92 € cad.

Articolo	Codice	Pz
YA7750000000SC	00426633	*5

CHIAVE GREZZA

Chive grezza per cilindro piattaforma Yale 500.

1,12 € cad.

Articolo	Codice	Pz
YAC0500KB	00426640	*25

Prezzi di listino
IVA esclusa
(effettua il log in al sito per visualizzare il prezzo riservato)